Светильники с пиктограммой эвакуации серии Hotel 134 CG-S, 134

134 CG-S

Технические характеристики

134 CG-S, 134

Дистанция распознавания	12 м
Материал корпуса	алюминий/пластик
Вес с панелью	0,70 кг
Цвет корпуса	белый
Монтаж	настенный или потолочный
Размеры в мм (Д x В x Г)	205 x 75 x 75
Контактные зажимы	двойные зажимы 3 x 2,5 мм²
Напряжение	230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи	20 мА
Потребляемая мощность	10 ВА
Диапазон допустимых температур	от -10 °C до +40 °C
Лампа	4 Вт/Т 16
Класс защиты	I
Schutzart	IP 30

Данные для заказа

Тип	Объем поставки	Номер заказа
134 CG-S	Светильник с системой контроля CEWA GUARD и переключателем на 20 адресов, без панели	4 0071 341 874
134 CG-S	Светильник с системой контроля CEWA GUARD, переключателем адресов и стеновой консолью, без панели	4 0071 345 657
134	Светильник без панели	4 0071 341 878
Панель PR	Панель с пиктограммой	4 0071 345 560
Панель PL	Панель с пиктограммой	4 0071 345 559
Панель PU	Панель с пиктограммой	4 0071 345 558
Панель PU1	Панель с пиктограммой	4 0071 345 561
Панель	Панель орак	4 0071 345 562
Непрозрачная панель		4 0071 345 563

Для каждого светильника необходимы 3 панели.

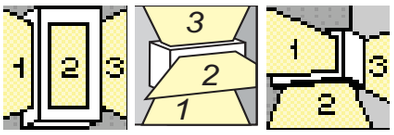

Размеры в мм

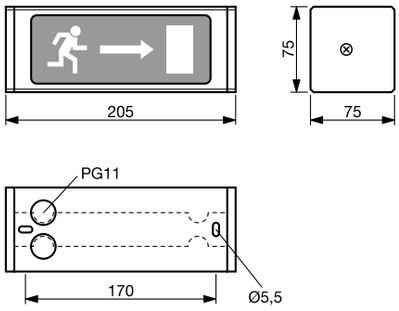

Принадлежности

Тип	Номер заказа
Защитная сетка	4 0071 344 822

Светотехника

Таблица в помощь проектировщику для моделей 134 CG-S, 134 при освещенности E = 1,25 лк (0,625 лк)

Высота монтажа в метрах	Вид монтажа	Расстояния в метрах L1	Расстояния в метрах L2
2,0	настенный	2,6 (3,3)	6,6 (7,8)
2,5		2,4 (3,3)	6,6 (8,4)
3,0		2,3 (3,2)	6,4 (8,6)

Kapitel 1 TI.indd 44 03.10.2007 17:32:20

Текстовое описание

RZ 134 CG-S

134 CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения или с пиктограммой эвакуации в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из алюминиевого профиля с пластиковыми боковыми крышками с трехсторонними надписями для предварительно устанавливаемого комплекта быстрого монтажа. Горизонтальное исполнение для настенного монтажа и вертикальное - для потолочного . Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с переключателями на 20 адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное освещение или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения.
Надпись: трафаретная печать с трех сторон
Дистанция распознавания : 12 м

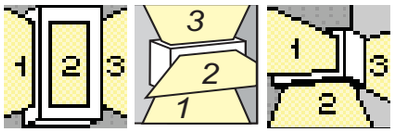

Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 °C до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 30
Цвет корпуса: белый
Лампа: 4 Вт T16
Размеры светильника (мм): Д = 205, В = 75, Г = 75
Принадлежности: защитная сетка стеновая консоль

Тип: RZ 134 CG-S
Изделие: CEAG

RZ 134

134

Светильник аварийно-сигнального освещения или с пиктограммой эвакуации в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт. Корпус светильника из алюминиевого профиля с пластиковыми боковыми крышками с трехсторонними надписями для предварительно устанавливаемого комплекта быстрого монтажа. Горизонтальное исполнение для настенного монтажа и вертикальное - для потолочного . Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп.
Надпись: трафаретная печать с трех сторон
Дистанция распознавания: 12 м

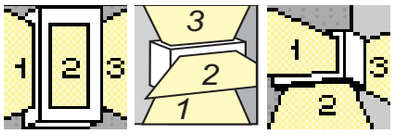

Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 °C до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 30
Цвет корпуса: белый
Лампа: 4 Вт T16
Размеры светильника (мм): Д = 205, В = 75, Г = 75
Принадлежности: защитная сетка стеновая консоль

Тип: RZ 134
Изделие: CEAG