INTELLEM

ITELLEM

- Производит простую надежную автоматическую проверку аварийных светильников
- Тестирует полностью в соответствии с EN 50172
- Легко настраивать работу отдельного устройства
- Без дополнительного дата кабеля
- Вспомогательное устройство для выборочной проверки
- Производит проверку, сообразуясь с 28 дневным циклом, в определенные дни недели

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

- Прибор проводит простое самотестирование систем аварийных светильников
- Диагностический блок Intellem устанавливается в подходящих светильниках со встроенной аккумуляторной батареей, в светильниках, предназначенных для использования в аварийных ситуациях, и светильниках с питанием от основной сети
- При первичной подаче энергии блок проверяет сам себя, определяя, параметры для тестирования.
- Временные интервалы отсчитываются с момента первичной подачи энергии, то есть определяется двенадцатичасовой интервал так называемой первичной задержки, чтобы светильники, установленные в течение дня, были бы протестированы ночью.
- Полное тестирование проводится через 36 часов с момента подачи энергии, для того, чтобы проверить сам блок.
- Состояние светильников четко диагностируется посредством светодиодной индикации и встроенной аварийной сигнализации. В случае поломки срабатывает аудио сигнал аварийной сигнализации, точную причину опасности можно диагностировать посредством последовательности светодиодной индикации (см. таблицу внизу)
- Если необходимо, то аудио сигнала аварийной сигнализации можно отключить
- Проверка проводится сообразно расписанию, заложенному в тестовый блок Intellem, который производит проверку в соответствии с EN 50172
- Первое техническое тестирование будет произведено через 28 дней после первичной вводной проверки, последующие проверки будут проводиться каждые 28 дней. Длительность каждой 12-ой проверки будет составлять 3 часа.

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИБОРОВ
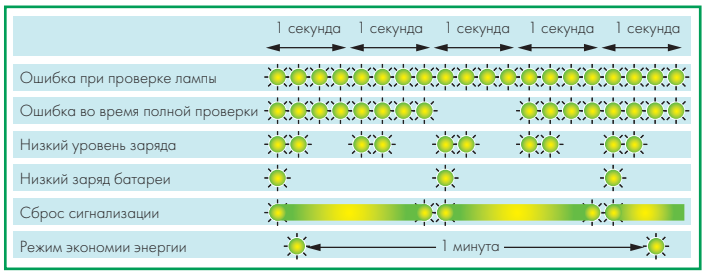
INTELLEM совместим с большинством светильников со встроенными аккумуляторными батареями и светильниками общего назначения, которые используются как аварийные (при питании от статического инвертора) Cooper Lighting. Модуль поставляется в собранном и протестированном состоянии, установка аварийных светильников производится способом обычным для стандартных аварийных осветительных приборов. Никакой специальной установки и программного обеспечения не требуется. В данном каталоге светильники, которые совместимы с Intellem, находятся в соответствующем разделе.