Светодиодные панельные светильники с пиктограммой эвакуации серии Brillant модели с 1504 LED CG-S по 1804 LED CG-S

1504 LED CG-S
цвет белый

1604 LED CG-S
цвет белый

1704 LED CG-S
цвет белый

1804 LED CG-S с белой
металлической накладкой

Технические характеристики

29011 LED CG-S

Дистанция распознавания пиктограммы		28 м
Световой поток в режиме постоянного тока	100 %	79 лм
	65 %	55 лм
Материал корпуса		Алюминий
Цвет корпуса		Белый
Вес с крышкой		1503 LED CG-S / 2,7 кг
		1603 LED CG-S / 2,5 кг
		1703 LED CG-S / 2,2 кг
		1803 LED CG-S / 3,3 кг
Размеры в мм (Д x В x Г)		см. рисунки с размерами
Контактные зажимы		3 x 2,5 мм²
Входное напряжение		230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20 %
Потребляемый ток в режиме питания от батареи	100%	28 мА
	65%	20 мА
Потребляемая мощность	100%	10,1 ВА
	65%	7,5 ВА
Диапазон допустимых температур		от -10°C до + 40°C
Лампа		3 x 1 Вт светодиодные лампы
Класс защиты		I
Вид защиты		IP 20

Данные для заказа

Тип	Исполнение	№ заказа
1504 LED CG-S	Панельный светильник с системой контроля CEWA GUARD и переключателем на 20 адресов;со стеновой консолью для монтажа параллельно стене, без панели Исполнение: белый по RAL 9010	4 0071 350 903
1604 LED CG-S	Панельный светильник с системой контроля CEWA GUARD и переключателем на 20 адресов; со стеновой консолью, без панели; Исполнение: белый по RAL 9010	4 0071 350 904
1704 LED CG-S	Панельный светильник с системой контроля CEWA GUARD и переключателем на 20 адресов; для навесного потолочного монтажа с принадлежностями для подвешивания на цепочке или подвесе, без панели; Исполнение: белый по RAL 9010	4 0071 350 905
1804 LED CG-S	Панельный светильник с системой контроля CEWA GUARD и переключателем на 20 адресов; для встраивания в потолок, без панели и без накладки	4 0071 350 678
Накладки для модели	Накладка металлическая, цвет белый по RAL 9010	4 0071 348 859

Kapitel 1 TII.indd 98 03.10.2007 17:37:40

Светодиодные панельные светильники с пиктограммой эвакуации серии Brillant модели с 1504 LED CG-S по 1804 LED CG-S

Панель PL/PR

Данные для заказа панелей

Тип	Объем поставки	№ заказа
Панель PR/PL	Панель с двусторонней пиктограммой	4 0071 350 946
Панель PU/PU	Панель с двусторонней пиктограммой	4 0071 350 9471
Панель PU/BL	Панель с двусторонней пиктограммой	4 0071 350 948

Принадлежности

Тип	Исполнение	№ заказа
Короб для встраивания в бетон 1804 ...	для встраивания в бетонный потолок	4 0071 348 710
Монтажный комплект для модели 1804 ...	для встраивания в монтажный короб в бетонном потолке	4 0071 341 720
Подвес, цвет белый	0,5 м с балдахином для модели 1704, RAL 9010	4 0071 348 721
Подвес, цвет белый	1,5 м с балдахином для модели 1704, RAL 9010	4 0071 348 722
Крепление цепочки, металлическое	Крепление цепочки для модели 1704	4 0071 348 723

Размеры в мм

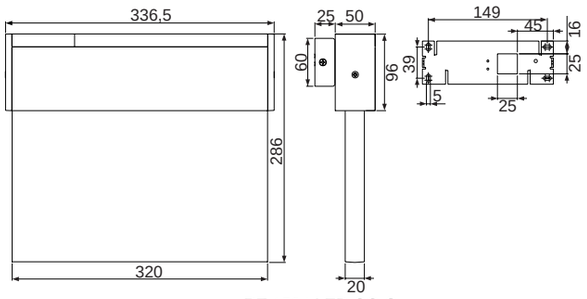

RZ 1504 LED CG-S

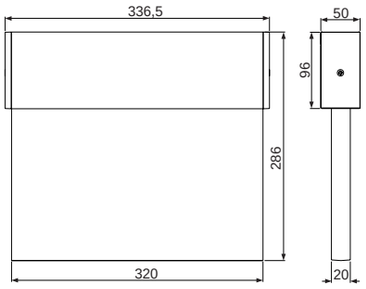



RZ 1704 LED CG-S

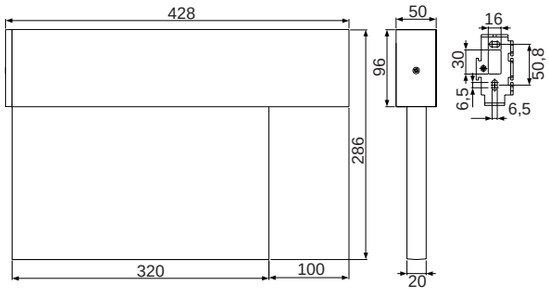

RZ 1604 LED CG-S

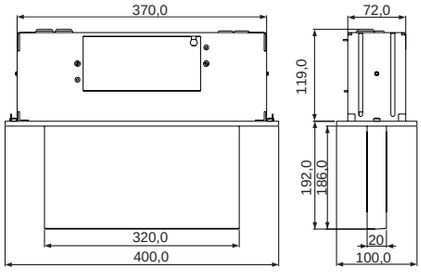

RZ 1804 LED CG-S

Выемка в потолке
387(+2,5) x 75(+2,5)

Kapitel 1 TII.indd 99 03.10.2007 17:37:49