Светодиодный панельный светильник с пиктограммой эвакуации 1903 LED CG-S

1903 LED CG-S
с панелью PL

1903 LED CG-S
с панелью PL/PR 270°

1903 LED CG-S из высококачественной стали с панелью PU

Размеры в мм

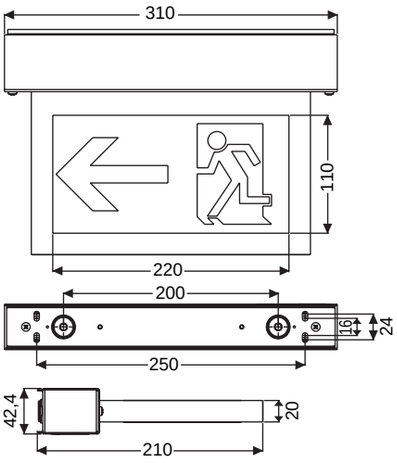

Технические характеристики

1903 LED CG-S

Дистанция распознавания пиктограммы		22 м
Световой поток в режиме постоянного тока	100 %	66 лм
	65 %	475 лм
Материал корпуса		Листовая сталь
Цвет корпуса		Белый, высококачественная сталь, зачищенная
Вес с крышкой		1,75 кг
Размеры в мм (Д x В x Г)		см. рисунки с размерами
Контактные зажимы		3 x 2,5 мм²
Входное напряжение		230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20 %
Потребляемый ток в режиме питания от батареи	100%	23 мА
	65%	17 мА
Потребляемая мощность	100%	8,41 ВА
	65%	6,1 ВА
Диапазон допустимых температур		от -10°C до + 40°C
Лампа		3 x 1 Вт светодиодные лампы
Класс защиты		I
Вид защиты		IP 21

Данные для заказа

Тип	Исполнение	№ заказа
1903 LED CG-S	Корпус светильника без панели, с системой контроля CEWA GUARD и переключателем на 20 адресов	4 0071 350 500
1903 LED CG-S	Корпус светильника без панели, с системой контроля CEWA GUARD и переключателем на 20 адресов	4 0071 350 794
Панель PL/PR	Панель с двусторонней пиктограммой 22 м	4 0071 350 584
Панель PU/PU	Панель с двусторонней пиктограммой 22 m	4 0071 350 585
Панель PU/BL	Панель с двусторонней пиктограммой 22 m	4 0071 350 586
Панель PL/PR 270°	Панель с двусторонней пиктограммой 22 м, стеновой монтаж, со стрелкой внутрь	4 0071 350 619
Панель PL/PR 90°	Панель с двусторонней пиктограммой 22 м, стеновой монтаж, со стрелкой внутрь	4 0071 350 620

Данные для заказа

Тип	Объем поставки	№ заказа
Стеновая консоль	для стенового монтажа параллельно стене, белая	4 0071 350 599
Стеновая консоль	для стенового монтажа параллельно стене, высококачественная сталь	4 0071 348 819
Подвес 0,5 м	с балдахином, цвет белый	4 0071 348 721