# Светодиодный светильник с пиктограммой эвакуации серии Style Variant 29021 LED CG-S

Светодиодный светильник
29021 LED с крышкой PU

Размеры в мм

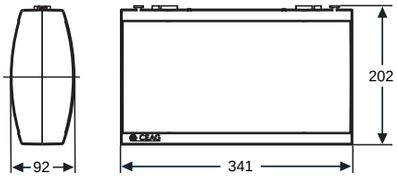


29021

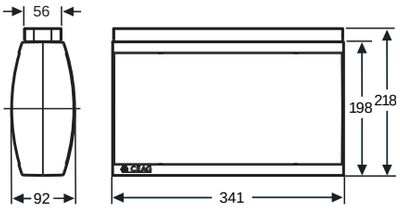





29021 с креплением к потолку

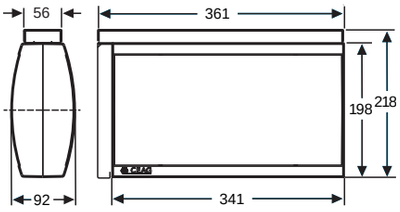





29021 со стеновой консолью

## Технические характеристики

29021 LED CG-S

| | | |
|---|---|---|
| Дистанция распознавания пиктограммы | | 32 м |
| Световой поток в режиме постоянного тока | 100 % | 147 лм |
| | 65 % | 104 лм |
| Материал корпуса | | Поликарбонат |
| Вес с крышкой | | 1,2 кг |
| Цвет корпуса | | Серый |
| Вид монтажа | | Потолочный, на подвесе, на цепочке или консольный |
| Размеры в мм (Д x В x Г) | | 341 x 202 x 92 |
| Контактные зажимы | | Двойные зажимы 2 x 2 x 2,5 мм² |
| Входное напряжение | | 230 В 50/60 Гц, 220 В пост.тока +25/-20 % |
| Потребляемый ток в режиме питания от батареи | 100 % | 48 мА |
| | 65 % | 34 мА |
| Потребляемая мощность | 100 % | 16,1 ВА |
| | 65 % | 11,4 ВА |
| Диапазон допустимых температур | | от -10°C до + 40°C |
| Лампа | | 8 x 1 Вт светодиодные |
| Класс защиты | | II |
| Вид защиты | | IP 41 |

## Данные для заказа

| Тип | Исполнение | № заказа |
|---|---|---|
| 29021 LED CG-S | Корпус светильника без панели, с системой контроля CEWA GUARD и переключателем на 20 адресов | 4 0071 350 550 |
| Панель PR | Панель с пиктограммой, трафаретная печать | 4 0071 348 012 |
| Панель PL | Панель с пиктограммой, трафаретная печать | 4 0071 348 011 |
| Панель PU | Панель с пиктограммой, трафаретная печать | 4 0071 348 013 |
| Непрозрачная панель | Панель, не пропускающая свет | 4 0071 345 987 |

## Принадлежности

| Тип | | № заказа |
|---|---|---|
| Крепление к потолку | с балдахином, изогнутый | 4 0071 350 432 |
| Подвес 0,5 м | | 4 0071 350 394 |
| Стеновая консоль | | 4 0071 350 418 |
| Крепление цепью | | 4 0071 350 432 |