Светильник аварийно-сигнального освещения с пиктограммой эвакуации3301 CG-S, 3301

3301 CG-S
с корпусом для встраивания в потолок

Куб с указанием пути эвакуации
для модели 3301 CG-S

Размеры в мм





Трубка для потолочного навесного монтажа

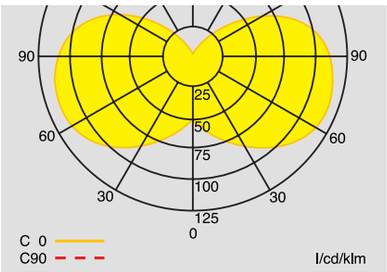

Кривая распределения света 3301 CG-S

Технические характеристики

3301 CG-S, 3301

Дистанция распознавания (с кубом-указателем пути эвакуации)		40 м
Световой поток Φ_E/Φ_{Nenn} к концу номинального срока эксплуатации		75 %
Материал корпуса		Пластмасса
Вес, включая куб с указателями путей эвакуации		2,26 кг
Цвет корпуса		белый
		Потолочный навесной и встраиваемый
Размеры в мм (без лампы)	Внешний диаметр	132
	Высота	60
	Размер для навесного потолочного монтажа	70
	Куб (Д x В x Ш)	242 x 227 x 242
Контактные зажимы		Двойные зажимы 3 x 2,5 мм²
Напряжение		230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20 %
Потребляемый ток в режиме питания от батареи	TC DEL 10 Вт	40 мА
	TC DEL 13 Вт	50 мА
Потребляемая мощность	TC DEL 10 Вт	17,5 ВА
	TC DEL 13 Вт	25 ВА
Диапазон допустимых температур		от -10°C до + 40°C
Лампа		10 - 13 Вт/TC DEL
Класс защиты		II
Вид защиты		IP 20

Данные для заказа

Тип	Комплект поставки	№ заказа
3301 CG-S	Светильник с системой контроля CEWA GUARDй и переключателем на 20 адресов, без лампы, с белой накладкой, пластмасса	4 0071 342 680
3301	Светильник с белой накладкой, пластмасса, без лампы	4 0071 342 758

Принадлежности

Тип	Исполнение	№ заказа
Куб	Куб с указанием пути эвакуации (242 x 227 x 242)	4 0071 344 025
Трубка для навесного потолочного монтажа открытой проводки	Комплект для монтажа открытой проводки	4 0071 342 916
Накладка металлическая цвет хром		4 0071 345 514
Накладка металлическая цвет латунь		4 0071 345 515
Накладка металлическая RAL 9010		4 0071 345 779
Накладка RAL 9001		4 0071 345 736

Светотехника

Уровень измерения: 0,02 м , с учетом коэффициента старения 25%
Таблица в помощь проектировщику для светильников 3301 CG-S (10 Вт и 13 Вт)
при E = 1,25 лк (0,625 лк)

Высота монтажа в м	Виды монтажа	Расстояния в метрах L1	L2	L1	L2
2,5	Потолочный	4,0 (5,3)	10,6 (13,8)	4,8 (6,2)	12,4 (16,0)
3	По центру пути эвакуации	4,0 (5,5)	11,0 (14,4)	4,9 (6,5)	13,0 (16,8)
4		3,6 (5,6)	11,0 (15,4)	4,8 (6,8)	13,4 (18,0)
5		0,1 (5,4)	10,6 (15,6)	4,3 (6,9)	13,6 (18,8)
6		0,1 (4,8)	9,0 (15,6)	0,1 (6,7)	13,0 (19,2)
7		0,1 (0,1)	2,0 (14,8)	0,1 (6,1)	11,6 (19,0)
3	Потолочный	3,4 (4,4)	10,2 (13,2)	3,4 (5,4)	11,8 (15,2)
4	Освещение помещения	2,9 (4,4)	10,8 (14,2)	3,4 (5,4)	12,8 (16,6)
5		0,7 (4,4)	11,0 (15,0)	3,4 (5,4)	13,2 (17,6)
6		0,7 (3,4)	7,0 (15,4)	0,7 (5,4)	13,4 (18,2)
7		0,7 (0,7)	7,6 (15,4)	0,7 (4,4)	9,4 (18,8)