Светильник аварийно-сигнального освещения 3503 LED CG-S

3503 LED CG-S

Размеры в мм



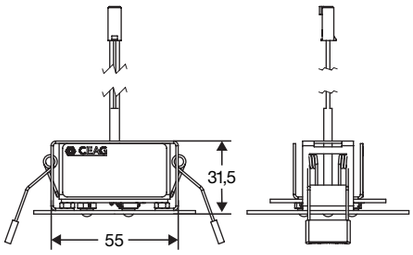

3503 LED CG-S



Монтажный адаптер с разгрузкой от натяжения

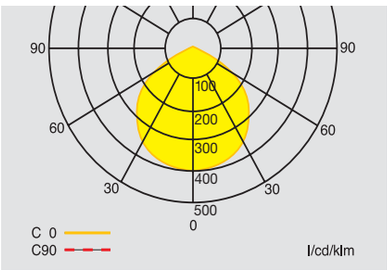

Кривая распределения света 3503 LED CG-S

Технические характеристики

3503 LED CG-S

Материал корпуса	Накладка	высококачественная сталь, цвет белый (RAL 9010)
	Модуль	Пластмасса
Вес	Накладка	0,2 кг
	Модуль	0,4 кг
Вид монтажа		Встраивание в потолок
Размеры		См. рисунки с размерами
Контактные зажимы	Модуль	двойные зажимы 3 x 2,5 мм²
Напряжение		230 В 50/60 Гц, 220 В пост.тока +25/-20 %
Потребляемый ток (при 100 %)		перем. ток: 37 мА, пост. ток: 23 мА
Потребляемая мощность (при 100 %)		8,4 ВА
Номинальный световой поток (при 100 %)		75 лм
Диапазон допустимых температур		-10°C ... +40°C
Лампа		3 белых высоко мощных светодиода
Класс защиты		I
Вид защиты		IP 20

Данные для заказа

Тип	Исполнение	№ заказа
3503 LED CG-S	Светодиодный светильник для встраивания в потолок с модулем питания 2L-CG-SL4 (без разгрузки от натяжения)	4 0071 350 722
3503 LED CG-S белый	Светодиодный светильник для встраивания в потолок с модулем питания 2L-CG-SL4, цвет белый RAL 9010	4 0071 352 037

Принадлежности

Тип	№ заказа
Монтажный адаптер с разгрузкой от натяжения	4 0071 350 729

Светотехника

Уровень измерения: 0,02 м, с учетом коэффициента старения 25%
Таблица в помощь проектировщику для светильников 3503 LED CG-S
при освещенности E = 1,25 люкс (0,625 люкс)

Высота монтажа в м	Виды монтажа	Расстояния в метрах L1	L2	L3	L4
2,5	Потолочный	2,3 (3,1)	6,2 (7,4)	2,3 (3,1)	6,2 (7,4)
3	По центру пути эвакуации	2,3 (3,2)	6,4 (8,2)	2,3 (3,2)	6,4 (8,2)
4		2,0 (3,3)	6,6 (9,0)	2,0 (3,3)	6,6 (9,0)
5		0,8 (3,1)	6,2 (9,2)	0,8 (3,1)	6,2 (9,2)
6		– (2,5)	4,8 (9,2)	– (2,5)	4,8 (9,2)
7		– (1,2)	2,0 (8,6)	– (1,2)	2,0 (8,6)
3	Потолочный	2,4 (2,4)	5,6 (6,6)	2,5 (3,5)	5,8 (6,8)
4	По центру пути эвакуации	1,4 (2,4)	6,2 (8,0)	2,5 (3,5)	6,2 (7,8)
5		0,7 (2,4)	6,4 (8,6)	0,7 (3,5)	6,4 (8,6)
6		0,7 (2,4)	6,0 (9,0)	0,7 (2,5)	6,0 (8,8)
7		0,7 (0,7)	5,0 (9,2)	0,7 (0,7)	4,8 (9,0)