

Einzelbatterieleuchten STYLE Industrie 48011 CGLine



С прозрачной крышкой





С пиктограммой (стрелка влево)



С пиктограммой (стрелка вниз)

Размеры в мм

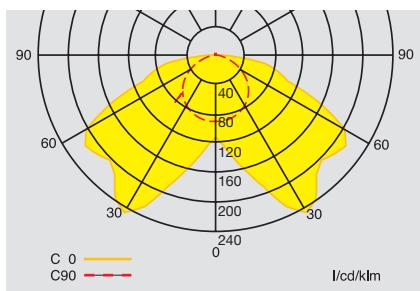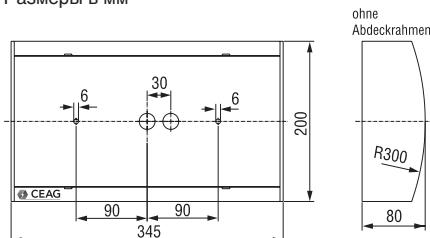

Кривая распределения света 48011

Технические характеристики

78011 CGLine

Дальность опознавания	32 м
Световой поток Φ_E/Φ_{Nenn} к концу номинального срока эксплуатации	40%
Материал корпуса	Алюминий с лакокрасочным покрытием / RAL 7035
Вид монтажа	Стеновой или потолочный
Габаритные размеры в мм (ДхВхГ)	345 x 200 x 80
Вес с крышкой	См. данные для заказа
Аккумуляторная батарея	Заряжаемая, изолированная, необслуживаемая,
Аварийное освещение 1 ч	никель-кадмиевая 2 x 3,6 В/1,5 ампер-час
Аварийное освещение 3 ч	никель-кадмиевая 2 x 3,6 В/4,0 ампер-час
Контактные зажимы	для 2,5 мм ²
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Общая потребляемая мощность	16 ВА
Лампа	8 Вт/T16, 450 лм
Вип защиты	I
Класс защиты	IP 41 / IP 54
Диапазон допустимых температур	От -5 °C до +30 °C
Непрерывное освещение	От 0 °C до +35 °C
Резервный режим	

Данные для заказа

Тип	Длит. аварийного освещения (ч) / в режиме батареи	Комплект поставки	Кг	№ заказа
48011-1/D CGLine IP 41	1 ч / 3,6 В/1,5 Ач	Корпус светильника IP 41 без крышки	2,6	4 0071 350 114
48011-3/D CGLine IP 41	3 ч / 3,6 В/4,0 Ач	Корпус светильника IP 41 без крышки	2,8	4 0071 350 115
48011-1/D CGLine IP 54	1 ч / 3,6 В/1,5 Ач	Корпус светильника IP 54 без крышки	3,0	4 0071 350 116
48011-3/D CGLine IP 54	3 ч / 3,6 В/4,0 Ач	Корпус светильника IP 54 без крышки	3,2	4 0071 350 117
Панель (прозрачное табло)	Scheibe klar			4 0071 345 985
Панель (стрелка вправо)	Табло с пиктограммой			4 0071 348 012
Панель (стрелка влево)	Табло с пиктограммой			4 0071 348 011
Панель (стрелка вниз)	Табло с пиктограммой			4 0071 348 013

Принадлежности

Тип	№ заказа
Защитная сетка для открытого монтажа	4 0071 348 370
Винты 2 x M20	4 0071 348 422

Техника освещения

Советы по проектированию светильников 48011 для освещенности E = 1,0 люкс (0,5 люкс) с прозрачной крышкой

Высота монтажа в метрах	Виды монтажа	Расстояние в метрах			
		L1	L2	L3	L4
2,5	Потолочный	2,3 (3,1)	6,2 (7,6)	3,9 (4,8)	9,4 (11,2)
3,0	По центру пути эвакуации	2,3 (3,2)	6,4 (8,2)	4,0 (5,2)	10,4 (12,4)
4,0		1,8 (3,2)	6,4 (9,0)	3,7 (5,6)	11,2 (14,2)
5,0		0,5 (2,9)	5,8 (9,2)	– (5,4)	10,8 (15,4)
2,0	Стеновой	2,2 (2,7)	5,4 (6,4)	2,4 (3,1)	6,2 (8,2)
2,5		2,1 (2,8)	5,4 (6,8)	– (2,9)	5,8 (8,2)
3,0		1,8 (2,6)	5,2 (7,0)	– (–)	5,0 (7,8)