Светильники аварийно-сигнального освещения и с пиктограммой эвакуации серии Alu-Klick 70011, 70011 CG-S

70011 CG-S

70021 CG-S

Технические характеристики

70011, 70011 CG-S / 70021, 70021 CG-S

Дистанция распознавания		20 м
Материал корпуса		алюминий
Вес с панелью	70011, 70011 CG-S	1,15 кг
	70021, 70021 CG-S	1,10 кг
Цвет корпуса		анодированный алюминий
Монтаж	70011, 70011 CG-S	настенный
	70021, 70021 CG-S	настенный, потолочный и подвесной
Размеры в мм	70011, 70011 CG-S	226 x 125 x 80
(Д x В x Г)	70021, 70021 CG-S	226 x 125 x 80 без монтажных принадл.
Контактные зажимы		двойные зажимы 3 x 2,5 мм²
Диапазон напряжений		230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи		20 мА
Потребляемая мощность		10 ВА
Диапазон допустимых температур		от -10 °C до +40 °C
Лампа		4 Вт/Т 16, 140 лм
Класс защиты		I
Вид защиты		IP 40

Данные для заказа

Тип	Объем поставки	Номер заказа
70011 CG-S	Светильник с системой контроля CEWA GUARD и переключателем на 20 адресов, без панели	400 71 351 201
70011	Светильник без панели	400 71 351 200
Панель SL	Прозрачная панель	400 71 351 186
70021* CG-S WM	Светильник для стенового монтажа с системой контроля CEWA GUARD, переключателем на 20 адресов, без панели	400 71 351 205
70021* WM	Светильник для стенового монтажа без панели	400 71 351 202
70021* CG-S DM	Светильник для подвесного монтажа с системой контроля CEWA GUARD, переключателем на 20 адресов, без панели	400 71 351 206
70021* DM	Светильник для потолочного монтажа без панели	400 71 351 203
70021* CG-S PM	Светильник для подвесного монтажа с системой контроля CEWA GUARD, переключателем на 20 адресов, без панели	400 71 351 207
70021* PM	Светильник для подвесного монтажа без панели	400 71 351 204
Панель PR	Панель с пиктограммой	400 71 351 509
Панель PR	Панель с пиктограммой по DIN 4844	400 71 351 501
Панель PL	Панель с пиктограммой	400 71 351 508
Панель PL	Панель с пиктограммой по DIN 4844	400 71 351 500
Панель PU	Панель с пиктограммой	400 71 351 510
Панель PU	Панель с пиктограммой по DIN 4844	400 71 351 502
Непрозрачная панель		400 71 351 196

* Для каждого светильника необходимы две панели.
Монтажные принадлежности не входят в объем поставки
и заказываются отдельно для каждого светильника (см. принадлежности).

Принадлежности

Тип	Объем поставки	Номер заказа
Монтажный комплект	Для настенного / потолочного монтажа	400 71 351 011
Подвес, одинарный	Для подвесного монтажа	400 71 351 157

Kapitel 1 TI.indd 48 03.10.2007 17:32:33

Светильники аварийно-сигнального освещения и с пиктограммой эвакуации серии Alu-Klick 70011, 70011 CG-S 70021, 70021 CG-S

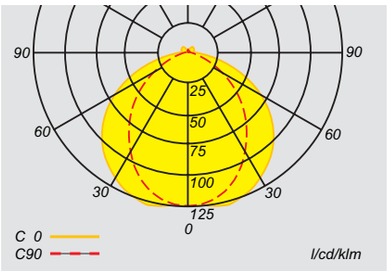

Кривая распределения света 70011 CG-S

Сетотехника (с использованием лампы 4 Вт/T 16, 140 лм)

Уровень измерения: 0,02 м с учетом коэффициента старения 25%

Таблица в помощь проектировщику для моделей 70011, 70011 CG-S с прозрачной панелью при освещенности E = 1,25 лк (0,625 лк)

Высота монтажа в метрах	Вид монтажа	Расстояния в метрах L1	L2	L3	L4
2,5	Потолочный	1,3 (2,0)	4,0 (5,4)	1,7 (2,5)	5,0 (6,6)
3,0	По центру пути эвакуации	1,1 (2,0)	4,0 (5,6)	1,4 (2,4)	4,8 (6,8)
4,0		– (1,6)	3,2 (5,6)	– (2,0)	4,0 (6,8)
5,0		– (0,5)	2,0 (5,0)	– (0,7)	2,0 (6,2)
6,0		– (–)	2,0 (3,6)	– (–)	2,0 (4,6)
7,0		– (–)	2,0 (2,0)	– (–)	2,0 (2,0)
2,0	Настенный	0,6 (1,4)	2,8 (4,0)	– (–)	2,2 (4,0)
2,5		– (0,9)	2,0 (3,4)	– (–)	2,0 (2,0)
3,0		– (–)	2,0 (2,4)	– (–)	2,0 (2,0)
3,0	Потолочный	0,7 (1,4)	4,2 (5,6)	0,7 (3,5)	4,8 (6,2)
4,0	Для освещения помещения	0,7 (1,4)	3,8 (5,8)	0,7 (2,5)	4,8 (6,8)
5,0		0,7 (0,7)	3,0 (5,6)	0,7 (0,7)	3,4 (7,2)
6,0		0,7 (0,7)	2,0 (5,6)	0,7 (0,7)	2,2 (5,6)
7,0		0,7 (0,7)	– (4,6)	0,7 (0,7)	– (4,4)

Размеры в мм

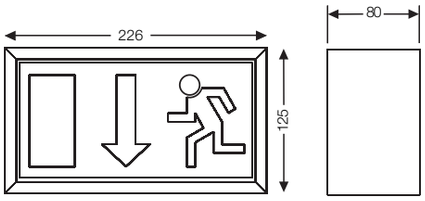

70011 / 70011 CG-S

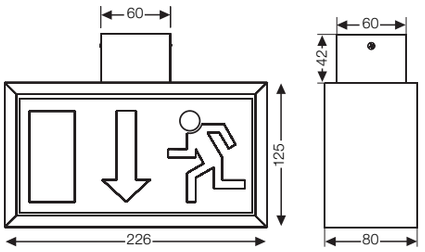

70021 DM / 70021 CG-S DM

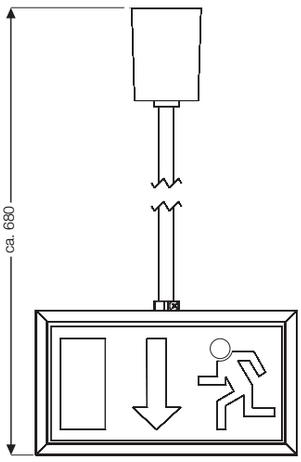

70021 PM / 70021 CG-S PM

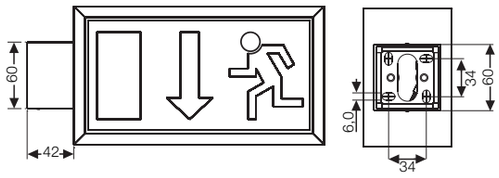

70021 WM / 70021 CG-S WM