Светильник аварийно-сигнального освещения 8011 CG-S, 8011

8011 CG-S

Технические характеристики

8011 CG-S, 8011

Световой поток Φ_E/Φ_{Nenn} к концу номинального срока эксплуатации		75 %
Материал корпуса		Листовая сталь
Вес		1,5 кг
Цвет корпуса	Накладка	RAL 9010
Вид монтажа		Встраивание в потолок
Размеры в мм (Д x В x Г)		360 x 127 x 105
Выемка в потолке (мм)		325 x 106
Макс.глубина встраивания (мм)		100
Потребляемый ток в режиме питания от батареи		30 мА
Контактные зажимы		Двойные зажимы 3 x 2,5 мм²
Напряжение		230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20 %
Потребляемая мощность		16 ВА
Диапазон допустимых температур		от -10°C до + 40°C
Лампа		8 Вт/450 лм
Класс защиты		I
Вид защиты		IP 20

Принадлежности

Тип	Исполнение	№ заказа
8011 CG-S	Светильник для встраивания в потолок с системой контроля CEWA GUARD и переключателем на 20 адресов в комплекте с лампой	4 0071 348 681
8011	Светильник для встраивания в потолок в комплекте с лампой	4 0071 348 680

Светотехника

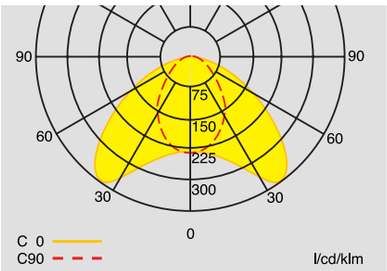

Кривая распределения света 8011 CG-S

Уровень измерения: 0,02 м , с учетом коэффициента старения 25%
Таблица в помощь проектировщику для светильников 3301 CG-S (10 Вт и 13 Вт)
при E = 1,25 лк (0,625 лк)

Высота монтажа в м	Виды монтажа	Расстояния в метрах L1	L2	L3	L4
2,5	Потолочный	2,7 (3,2)	6,4 (7,8)	4,2 (5,0)	10,0 (11,6)
3,0	По центру пути эвакуации	2,8 (3,5)	7,0 (8,4)	4,5 (5,5)	11,0 (13,0)
4,0		3,2 (3,9)	7,8 (9,8)	5,1 (6,3)	12,6 (15,2)
5,0		3,2 (4,4)	8,8 (10,8)	5,5 (6,9)	13,8 (16,8)
6,0		3,0 (4,6)	9,2 (11,4)	5,6 (7,3)	14,6 (18,2)
7,0		2,5 (4,5)	9,0 (12,4)	5,6 (7,7)	15,4 (19,4)
2,0	Настенный	2,0 (2,7)	5,4 (6,8)	2,1 (2,9)	5,8 (7,2)
2,5		1,9 (2,7)	5,4 (7,0)	0,1 (2,8)	5,6 (7,4)
3,0		1,6 (2,6)	5,0 (7,0)	0,1 (2,5)	4,8 (7,2)
3,0	Потолочный	2,4 (3,4)	7,0 (8,2)	4,5 (4,5)	8,8 (10,6)
4,0	Освещение помещения	3,4 (3,4)	7,6 (9,2)	4,5 (5,5)	11,0 (12,8)
5,0		3,4 (4,4)	8,4 (10,6)	4,5 (5,5)	12,4 (14,2)
6,0		3,2 (3,4)	9,0 (11,4)	4,7 (7,5)	13,6 (15,8)
7,0		2,4 (4,4)	9,2 (12,2)	5,5 (6,5)	14,8 (17,2)
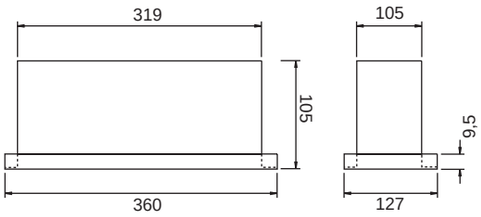
Размеры в мм