ALFALUX

3YEAR GUARANTEE · ICEL · F · IP65

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентные, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - литой алюминий с белым порошковым покрытием
- Рассеиватель - матовый поликарбонат
- Рамка для частичного встраивания - сталь с белым порошковым покрытием
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые

РАЗМЕРЫ

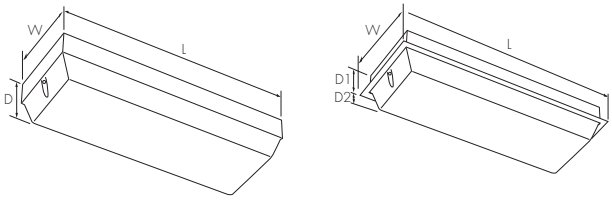

Вид светильника	L (мм)	W (мм)	D/D1 (мм)	D2 (мм)	Монтажное отверстие (мм)
Накладной	400	136	95	-	-
Полувстроенный	443	177	41	60	412 x 144

Alfalux с рамкой для частичного встраивания

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного действия и комбинированного светильника непостоянного действия (время автономной работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Выпускаются модификации для работы только от сети
- Рамка для частичного встраивания заказывается отдельно

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип светильника	Высота установки (м)	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
						0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
непостоянного действия	2.5	2.0	6.0	5.1	1.7	2.2	6.0	4.8	1.9
	3.0	1.8	5.9	5.1	1.5	2.2	8.2	5.0	1.7
	4.0	-	-	-	-	2.0	6.3	5.3	1.7
постоянного действия	2.5	1.8	5.6	4.7	1.5	2.1	5.6	4.6	1.7
	3.0	1.5	5.6	4.6	1.2	2.0	5.8	4.8	1.7
	4.0	-	-	-	-	1.7	5.8	4.9	1.5

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса(кг)
Непостоянного действия	AF83ICEL	2.50
Постоянного действия	AF83MICEL	2.60
Комбинированный	AF283S	3.10
Светильник для применения статистического инвертора	AF8230	2.20
С питанием от сети (не аварийный)	AF1081	2.20

Основание	№ по каталогу	Масса (кг)
Рамка для частичного встраивания	AF8FM	0.05