АВТОНОМНАЯ АВАРИЙНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Установка: Безопасная зона
Класс изоляции: I

ESO



	ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
	CEI / EN
ИСПОЛНЕНИЕ	ПРОМЫШЛЕННОЕ АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP40
СЕРТИФИКАТЫ	-
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-1

Механические характеристики

Корпус	технический полимер, термостойкий, противоударный, огнеупорный, устойчив к химическим и атмосферным воздействиям
Диффузор	прозрачный рифленый поликарбонат, 2,2 мм толщиной

Электрические характеристики

Питание	индукционный балласт 230В - 50Гц (с коррекцией коэф. мощности - cos ρ ≥ 0,95)
Патрон	двухштырьковый цоколь G5
Комплект батареек	Ni-Cd, высокотемпературные 1,5 A – время подзарядки 12 ч – автономный режим 1 ч/ 3ч
Оптический сигнал	световые индикаторы наличия заряда и правильной подзарядки
Самодиагностика	цепь (ATD) выполняет автоматический проверки функционирования; красный мигающий огонек указывает на возможное неправильное функционирование

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:

• Наклеивающиеся этикетки (с различными символами) в соответствии с Европейскими стандартами 92/58

ESO Технические данные

КОД	ЛАМПА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ГАЗ)	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ПЫЛЬ)	ЛАМПОВЫЙ ПАТРО	ПОДКЛЮЧЕНИЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ	АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (по запросу)	АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ (аварийный выключатель)	ЧЕРТЕЖ
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ ЛАМП - ПИТАНИЕ 230 В - 50 Гц								
ESO 8-NA	1 x 8W	-	-	G5	Ø20mm	2.4 V - 1.5Ah	1h	A
ESO 8-NA/3	1 x 8W	-	-	G5	Ø20mm	6 V - 1.5Ah	3h	A
ESO 8-NS	1 x 8W	-	-	G5	Ø20mm	2.4 V - 1.5Ah	1h	A
ESO 8-NS/3	1 x 8W	-	-	G5	Ø20mm	6 V - 1.5Ah	3h	A
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ ЛАМП - ПИТАНИЕ 230 В - 50 Гц – МОДЕЛЬ С САМОСТАЯТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ								
ESO 8-NA ATD	1 x 8W	-	-	G5	Ø20mm	3.6 V - 1.5Ah	1h	A
ESO 8-NA/3 ATD	1 x 8W	-	-	G5	Ø20mm	3.6 V - 4Ah	3h	A
ESO 8-NS ATD	1 x 8W	-	-	G5	Ø20mm	3.6 V - 1.5Ah	1h	A
ESO 8-NS/3 ATD	1 x 8W	-	-	G5	Ø20mm	3.6 V - 4Ah	3h	A

ПРИМЕЧАНИЯ: Всегда «ON» - удерживается “NA”: осветительные приборы включены и работают также в аварийном режиме.
Только аварийный режим - удерживается “NS”: осветительные приборы выключены и работают только в аварийном режиме..

ESO Технические особенности

КОД	A [мм]	B [мм]	C [мм]	ВЕС [кг]	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД	ДЕТАЛЬ
ESO 8-NA	365	50	180	3,00	Ø20mm	A
ESO 8-NA/3	365	50	180	3,20	Ø20mm	A
ESO 8-NS	365	50	180	3,00	Ø20mm	A
ESO 8-NS/3	365	50	180	3,20	Ø20mm	A
ESO 8-NA ATD	365	50	180	3,20	Ø20mm	A
ESO 8-NA/3 ATD	365	50	180	3,50	Ø20mm	A
ESO 8-NS ATD	365	50	180	3,20	Ø20mm	A
ESO 8-NS/3 ATD	365	50	180	3,50	Ø20mm	A

Справочная информация

A

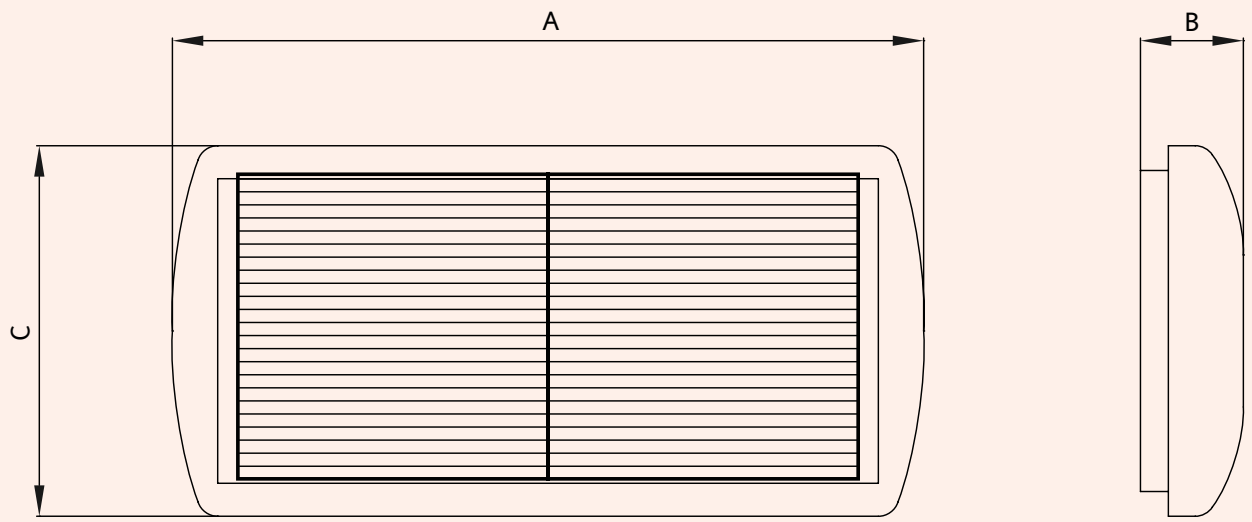

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.