MANHATTAN

3YEAR GUARANTEE · F · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - штампованный алюминий с белым порошковым покрытием. Заглушки выполнены из огнеупорного АБС-пластика
- Установочная панель - стальная коробка с крышкой, из термостойкого АБС-пластика
- Панель с указателем - прозрачный акрил с различными запатентованными указателями, выполненными методом трафаретной печати
- Аккумуляторы (для автономных версий) - никель- кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ

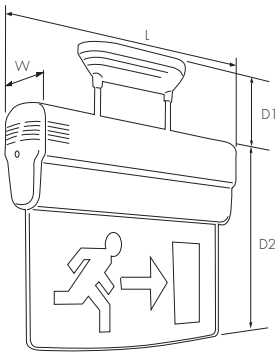

L (мм)	W (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)
390	68	61 мин. - 560 макс.	290

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Автоматическое тестирование Intellem
- Модификация светильника для применения со статическим инвертором
- Адресное тестирование CeaGuard
- Выбор панелей с указателями

Панель указателя	Указатель	№ по кат.	Масса (кг)
Стрелка вниз - односторонняя		MAAD	0.75
Стрелка влево - односторонняя		MAAL	0.75
Стрелка вправо - односторонняя		MAAR	0.75

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

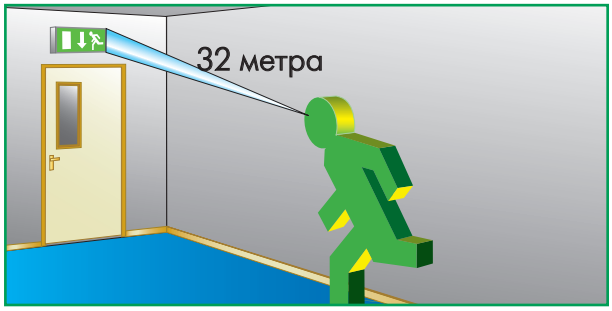

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Светильник Manhattan	№ по каталогу	Масса (кг)
Панель с указателем заказывается отдельно		
Непостоянного действия	MA83230240	2.00
Постоянного действия	MA83M230240	2.10
Управляемый светильник для статистической инверторной системы 230V AC	MA8230	2.10