NEW SAFE 8

IP65

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - поликарбонат с белым покрытием
- Рассеиватель - прозрачный поликарбонат с линейными призмами
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые
- Рамка для частичного встраивания - сталь с белым порошковым покрытием

РАЗМЕРЫ

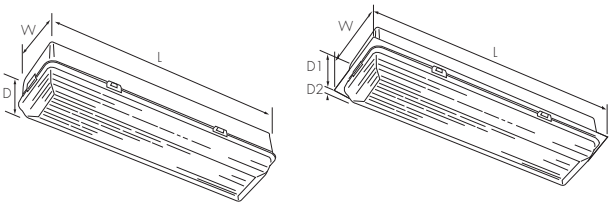

Тип светильника	L (мм)	W (мм)	D/D1 (мм)	D2 (мм)	Монтажное отверстие (мм)
Накладной	325	90	82	-	-
Полувстроенный	358	113	47	35	331 x 86

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного действия и непостоянного действия (время автономной работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Автоматическое тестирование Intellem
- Рамка для частичного встраивания заказывается отдельно

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

			Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
Тип светил.	Высота установки (м)	Количество Lux под светил.					0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
непостоянного действия	2.5	2.30	2.0	5.9	5.3	1.8	2.0	7.5	6.0	1.6
	4.0	0.92	-	-	-	-	1.8	8.4	7.0	1.6
	6.0	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-
постоянного действия	2.5	2.02	1.8	5.4	4.9	1.8	1.6	7.2	5.7	1.3
	4.0	0.79	-	-	-	-	1.6	7.5	6.5	1.4
	6.0	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-

Набор указателей для NS8

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Непостоянного действия (3 часа работы)	NS8	1.10
Постоянного действия (3 часа работы)	NS8M	1.30
Непостоянного действия для Intellem с самотестированием	NS8IS	1.10
Постоянного действия для Intellem с самотестированием	NS8MIS	1.30
Управляемый светильник для CeaGuard	NS8230CG	0.90
Светильник для применения статистического инвертора	NS8S230	0.90
Комплектующие	**№ по каталогу**	**Масса (кг)**
Рамка для частичного встраивания	NSR	0.05
Набор самоклеющихся указателей европейского формата	LEXSAS	0.10