ROYALUX

3YEAR GUARANTEE · F · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Установочная панель и корпус - рамка из алюминия с золотым или хромовым покрытием. Заглушки из АБС-пластика
- Трубки и цепи подвесов - стальные, с золотым или хромовым покрытием
- Панель с указателем - прозрачный акрил с различными запатентованными указателями, выполненными методом трафаретной печати
- Аккумуляторы (для автономных версий) - никель-кадмиевые, изолированные

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

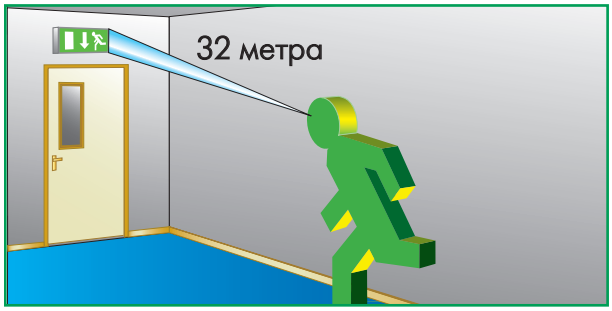

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускается модификация светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Система автоматического тестирования Intellem
- Совместим с системой адресного тестирования EasiCheck
- Управляемые версии для систем со статическим инвертором
- Выбор панелей с указателями
- Адресное тестирование CeaGuard

РАЗМЕРЫ



L (мм)	W (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)
360	55	122 мин. - 1087 макс.	291

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Royalux светильники	Латунное покрытие	Хромированное покрытие	Масса (кг)
Панель с указателем заказывается отдельно			
Непостоянного действия	RLXN	RLXNCH	2.00
Постоянного действия	RLXM	RLXMCH	2.10
Постоянного действия и Intellem	RLXMIS	RLXMCHIS	2.10
Управляемый светильник для статистической инверторной системы 230V AC	RLX230	RLX230CH	1.70
Управляемый светильник для CeaGuard	RLX230CG	RLX230CHCG	1.70

Панель указателя	Указатель	№ по каталогу	Масса (кг)
Стрелка вниз - односторонняя		MAAD	0.75
Стрелка влево - односторонняя		MAAL	0.75
Стрелка вправо - односторонняя		MAAR	0.75