Светильники аварийно-сигнального освещения и с пиктограммами эвакуации STYLE 21011 CG-S, 21011

22011 CG-S
с прозрачной крышкой по IP 54

Технические данные

21011 CG-S, 21011

Световой поток в конце номинального срока эксплуатации	75 %
Материал корпуса	Поликарбонат
Вес с крышкой	0,6 кг
Цвет корпуса	Серый
Способ монтажа	Настенный и потолочный
Размеры в мм (Д x В x Г)	331 x 64 x 54,5
Клеммы подключения	Клеммы 3 x 2,5 мм² в два ряда
Напряжение	230В, 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток при питании от батареив	30 мА
Потребляемая мощность от сети	16 ВА
Диапазон рабочих температур	-10 °C до + 40 °C
Источник света	8 Вт/T16, 450 лм
Класс защиты	II
Тип защиты	IP 54

Размеры в мм

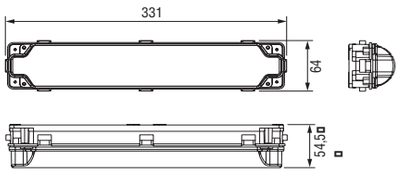

Информация о заказе

Тип	Комплект поставки	№ заказа
21011 CG-S	Корпус светильника с крышкой по IP 54, с блоком быстрого монтажа, модулем контроля CEWA GUARD и 20-разрядным переключателем адреса	4 0071 348 160
21011	Корпус светильника с крышкой по IP 54 и блоком быстрого монтажа	4 0071 348 575

Принадлежности

См. стр. 1/20

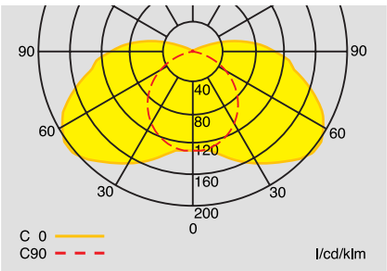

Кривая КСС для 21011 CG-S
с прозрачной крышкой по IP 54

Светотехника (источник света: 8 Вт/T16, 450 лм)

Уровень измерения: 0,02 м; учитывается фактор старения 25%
Таблица в помощь проектировщику для 21011 CG-S с крышкой по IP 54 при E = 1,25 лк (0,625 лк)

Высота монтажа (м)	Способ монтажа	Расстояние (м) L1	L2	L3	L4
2,5	Потолочный	2,7 (3,4)	6,8 (8,4)	3,8 (5,0)	10,0 (12,4)
3,0	В середине зап. выхода	2,7 (3,6)	7,2 (9,2)	3,9 (5,2)	10,4 (13,2)
4,0		2,6 (3,8)	7,6 (10,0)	3,8 (5,5)	11,0 (14,6)
5,0		2,0 (3,8)	7,4 (10,6)	3,2 (5,5)	10,8 (15,4)
6,0		0,6 (3,5)	6,8 (10,8)	0,8 (5,1)	10,0 (15,6)
7,0		0,1 (2,8)	5,2 (10,6)	0,1 (4,5)	8,6 (15,2)
2,0	Настенный	2,4 (3,0)	6,0 (7,0)	2,7 (3,4)	6,8 (8,2)
2,5		2,4 (3,0)	6,0 (7,2)	2,4 (3,3)	6,6 (8,2)
3,0		2,2 (2,9)	5,8 (7,4)	0,1 (3,0)	6,0 (8,0)
3,0	Потолочный	2,6 (3,4)	7,4 (9,2)	3,3 (4,5)	9,8 (12,2)
4,0	Освещаемое простр.	2,4 (3,6)	7,8 (10,2)	3,5 (4,3)	11,0 (13,8)
5,0		1,9 (3,4)	8,0 (10,8)	2,6 (4,5)	11,6 (15,0)
6,0		0,7 (2,4)	7,6 (11,2)	0,7 (5,5)	11,6 (15,8)
7,0		0,7 (2,5)	7,4 (11,2)	0,7 (3,4)	10,0 (16,4)