Светильники аварийно-сигнального освещения и с пиктограммами эвакуации STYLE 22021 CG-S, 22021

22021 CG-S
с фольгированной пиктограммой PL

Технические данные

22021 CG-S, 22021	
Дистанция распознавания пиктограммы	**32 м**
Световой поток в конце номинального срока эксплуатации	75 %
Материал корпуса	Поликарбонат
Вес с крышкой	1,10 кг
Цвет корпуса	Серый
Способ монтажа	Потолочный
Размеры в мм (Д x В x Г)	340 x 200 x 118
Клеммы подключения	Клеммы 3 x 2,5 мм² в два ряда
Напряжение	230В, 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток при питании от батареив	30 мА
Потребляемая мощность от сети	16 ВА
Диапазон рабочих температур	-10 °C до + 40 °C
Источник света	8 Вт/T16, 450 лм
Класс защиты	II
Тип защиты	IP 41 (по желанию, дополнительно IP 54 для защиты электроники и источника света)

Информация о заказе

Тип	Комплект поставки	№ заказа
22021 CG-S в комплекте	Корпус светильника с блоком быстрого монтажа и стеклом, модулем контроля CEWA GUARD и 20-разрядным переключателем адреса; 3 фольгированные пиктограммы PR, PL и PU	4 0071 345 951
22021 в комплекте	Корпус светильника с блоком быстрого монтажа и стеклом; 3 фольгированные пиктограммы PR, PL и PU	4 0071 348 302
22021 CG-S	Корпуса светильника без стекла, без блока быстрого монтажа, модулем контроля CEWA GUARD и 20-разрядным переключателем адреса	4 0071 348 578
22021	Корпус светильника без стекла, без блока быстрого монтажа	4 0071 348 579
Стекло SL	Стекло прозрачное	4 0071 345 985
Стекло opak	Стекло непрозрачное	4 0071 345 986
Стекло растрированное	Стекло с трафаретной сеточной печатью	4 0071 348 223
Стекло PR	Стекло с пиктограммой трафаретной печати	4 0071 348 012
Стекло PL	Стекло с пиктограммой трафаретной печати	4 0071 348 011
Стекло PU	Стекло с пиктограммой трафаретной печати	4 0071 348 013
Блок быстрого монтажа	Блок быстрого монтажа с клеммами и распорками	4 0071 345 980

Принадлежности

См. стр. 1/20

Размеры в мм

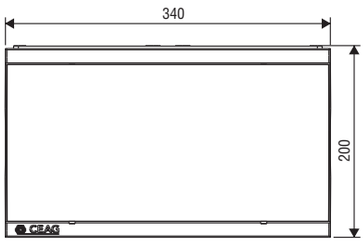

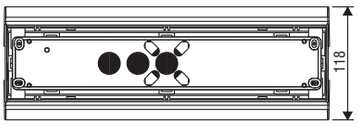

Kapitel 1 TI.indd 14 03.10.2007 17:30:46