Светильники аварийно - сигнального освещения и с пиктограммами эвакуации STYLE 55011 CG-S, 55011

57011 CG-S
с прозрачным стеклом

57011 CG-S
со стеклом PL

57011 CG-S
с растрированным стеклом

57011 CG-S
со стеклом opak

Технические данные

55011 CG-S, 55011	
Дистанция распознавания пиктограммы	**32 м**
Световой поток в конце номинального срока эксплуатации	75 %
Материал корпуса	Поликарбонат
Вес с крышкой	0,85 кг
Цвет корпуса	Серый
Способ монтажа	Настенный и потолочный
Размеры в мм (Д x В x Г)	355 x 197 x 60
Клеммы подключения	Клеммы 3 x 2,5 мм² в два ряда
Напряжение	230В, 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток при питании от батареив	30 мА
Потребляемая мощность от сети	16 ВА
Диапазон рабочих температур	-10 °C до + 40 °C
Источник света	8 Вт/T16, 450 лм
Класс защиты	II
Тип защиты	IP 41 (по желанию, дополнительно IP 54 для защиты электроники и источника света)

Информация о заказе

Тип	Комплект поставки	№ заказа
57011 CG-S	Корпус светильника без стекла, без блока быстрого монтажа, с модулем контроля CEWA GUARD и 20-разрядным переключателем адреса	4 0071 345 953
57011	Корпус светильника без стекла, без блока быстрого монтажа, шиферно серый, с модулем контроля CEWA GUARD и 20-разрядным переключателем адреса	4 0071 348 303
Стекло SL	Стекло прозрачное	4 0071 345 985
Стекло opak	Стекло непрозрачное	4 0071 345 986
Стекло растрированное	Стекло с трафаретной сеточной печатью	4 0071 348 223
Стекло PR	Стекло с пиктограммой траф. печати	4 0071 348 012
Стекло PL	Стекло с пиктограммой траф. печати	4 0071 348 011
Стекло PU	Стекло с пиктограммой траф. печати	4 0071 348 013
Schnellmontagesatz	Блок быстрого монтажа с клеммами и распорками	4 0071 345 980

Принадлежности

См. стр. 1/20

Размеры в мм

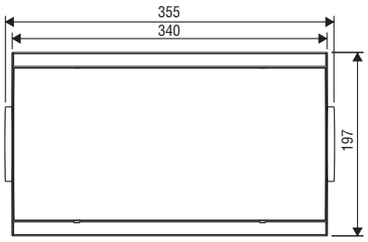



Kapitel 1 TI.indd 10 03.10.2007 17:30:39

Светильники аварийно-сигнального освещения и с пиктограммами эвакуации STYLE 55011 CG-S, 55011

Светотехника (источник света: 8 Вт/T16, 450 лм)

Уровень измерения: 0,02 м, учтен фактор старения 25%

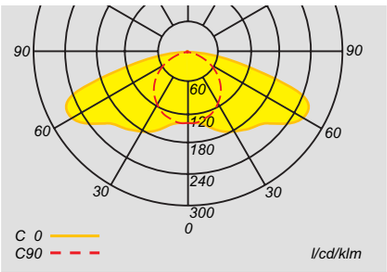

Кривая КСС для 55011 CG-S с прозрачным стеклом

Таблица в помощь проектировщику для 55011 CG-S с прозрачным стеклом при E = 1,25 лк (0,625 лк)

Высота монтажа (м)	Способ монтажа	Расстояние (м) L1	L2	L3	L4
2,5	Потолочный	2,9 (3,7)	7,4 (9,0)	5,1 (6,4)	12,6 (15,0)
3,0	Посреди зап. выхода	3,1 (4,0)	7,8 (9,8)	5,2 (6,8)	13,6 (16,6)
4,0		3,0 (4,3)	8,6 (11,0)	5,1 (7,4)	14,6 (18,8)
5,0		2,7 (4,3)	8,6 (11,8)	4,4 (7,4)	14,8 (20,4)
6,0		2,0 (4,2)	8,2 (12,2)	3,6 (6,8)	13,6 (21,0)
7,0		0,1 (3,8)	7,4 (12,2)	0,6 (6,2)	12,2 (20,8)
2,0	Настенный	2,8 (3,4)	6,8 (7,8)	3,3 (4,1)	8,0 (9,8)
2,5		2,9 (3,5)	7,0 (8,2)	3,1 (4,0)	8,0 (10,0)
3,0		2,8 (3,5)	7,0 (8,4)	0,1 (3,9)	7,6 (9,8)
3,0	Потолочный	2,4 (3,4)	7,8 (9,8)	5,5 (6,5)	13,8 (16,2)
4,0	Освещаемое прост-во	2,8 (3,4)	8,6 (11,0)	4,1 (7,5)	15,4 (19,0)
5,0		2,4 (4,4)	8,8 (11,8)	4,5 (5,5)	16,2 (21,0)
6,0		1,8 (3,4)	9,0 (12,2)	2,9 (6,5)	15,8 (22,4)
7,0		0,7 (3,4)	8,8 (12,6)	0,7 (5,5)	14,8 (22,8)

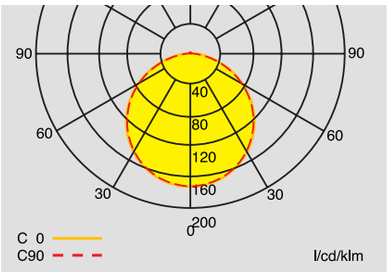

Кривая КСС для 55011 CG-S со стеклом opak

Таблица в помощь проектировщику для 55011 CG-S со стеклом opak при E = 1,25 лк (0,625 лк)

Высота монтажа (м)	Способ монтажа	Расстояние (м) L1	L2	L3	L4
2,5	Потолочный	3,2 (4,0)	8,0 (9,8)	3,2 (4,0)	8,0 (9,8)
3,0	Посреди зап. выхода	3,3 (4,3)	8,6 (10,6)	3,3 (4,3)	8,6 (10,6)
4,0		3,4 (4,6)	9,2 (11,8)	3,4 (4,7)	9,2 (12,0)
5,0		3,1 (4,7)	9,4 (12,6)	3,2 (4,8)	9,4 (12,8)
6,0		2,5 (4,7)	9,2 (13,2)	2,6 (4,7)	9,4 (13,2)
7,0		1,4 (4,4)	8,6 (13,2)	1,5 (4,4)	8,6 (13,4)
2,0	Настенный	2,0 (2,6)	5,2 (6,6)	2,1 (2,7)	5,4 (6,8)
2,5		1,8 (2,5)	5,0 (6,6)	1,7 (2,6)	5,0 (6,8)
3,0		1,3 (2,3)	4,6 (6,4)	1,0 (2,2)	4,4 (6,4)
3,0	Потолочный	2,4 (3,5)	7,4 (9,2)	3,5 (3,4)	7,4 (9,0)
4,0	Освещаемое прост-во	2,4 (3,4)	8,4 (10,4)	3,5 (4,5)	8,2 (10,2)
5,0		2,4 (3,4)	8,8 (11,4)	3,5 (4,5)	9,0 (11,2)
6,0		2,4 (3,4)	9,2 (12,0)	2,5 (4,5)	9,2 (12,0)
7,0		0,7 (3,4)	9,4 (12,4)	0,7 (4,5)	9,2 (12,6)

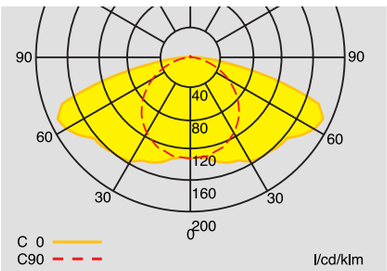

Кривая КСС для 55011 CG-S с растрированным стеклом

Таблица в помощь проектировщику для 55011 CG-S со стеклом opak при E = 1,25 лк (0,625 лк)

Высота монтажа (м)	Способ монтажа	Расстояние (м) L1	L2	L3	L4
2,5	Потолочный	2,7 (3,4)	6,8 (8,6)	4,0 (5,4)	10,8 (13,4)
3	Посреди зап. выхода	2,7 (3,7)	7,2 (9,2)	4,0 (5,6)	11,2 (14,4)
4		2,6 (3,8)	7,6 (10,2)	3,7 (5,7)	11,2 (15,8)
5		2,0 (3,8)	7,6 (10,6)	3,1 (5,3)	10,6 (16,0)
6		0,5 (3,5)	6,8 (10,8)	1,1 (4,9)	9,6 (15,6)
7		0,1 (2,8)	5,2 (10,6)	0,1 (4,3)	8,0 (14,8)
2	Настенный	2,6 (3,2)	6,4 (7,6)	2,8 (3,5)	7,0 (8,6)
2,5		2,6 (3,3)	6,6 (7,8)	2,7 (3,5)	6,8 (8,6)
3		2,4 (3,2)	6,4 (8,0)	0,1 (3,3)	6,6 (8,4)
3	Потолочный	2,6 (3,5)	7,2 (9,2)	3,3 (4,4)	11,6 (14,2)
4	Освещаемое прост-во	2,4 (3,6)	7,8 (10,2)	3,5 (4,3)	12,0 (16,0)
5		1,8 (3,4)	8,2 (10,8)	2,6 (4,5)	11,6 (17,0)
6		0,7 (2,4)	8,0 (11,2)	0,7 (5,5)	11,2 (17,0)
7		0,7 (2,4)	6,8 (11,6)	0,7 (3,5)	11,2 (16,4)