SAFE EDGE

3YEAR GUARANTEE · F · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - термостойкий АБС-пластик
- Панель указателя - прозрачный акрил с табличкой

РАЗМЕРЫ



Потолочный



Настенный

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускается модификация светильника постоянного (отключаемого) действия (время работы 3 часа)
- Цвет покрытия белый или серебряный
- Автоматическое тестирование EasiCheck
- Модификация светильника для применения со статическим инвертором
- Автоматическое тестирование CeaGuard

Серебристое покрытие

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

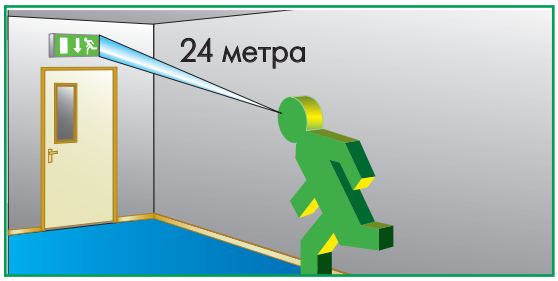

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	Белое покрытие	Серебристое покрытие	Масса (кг)
Панель с указателем заказывается отдельно			
Постоянного действия	NSED	NSEDS	1.80
Постоянного действия с самотестированием Intellem	NSEDIS	NSEDSIS	1.80
Управляемый светильник для CeaGuard	NSED230CG	NSEDS230CG	1.60
Светильник для применения со статическим инвертором	NSED230	NSEDS230	1.60

Панель указателя	Указатель	№ по каталогу	Масса (кг)
Односторонняя. Стрелка вниз		LUCADS	0.35
Двусторонняя. Стрелки влево и вправо		LUCALR	0.35
Двусторонняя. Стрелка вниз		LUCAD	0.35