

Светильники с собственной батареей

Style Variant 58011 CGLine








С крышкой SL



С крышкой (стрелка вниз)

Размеры в мм

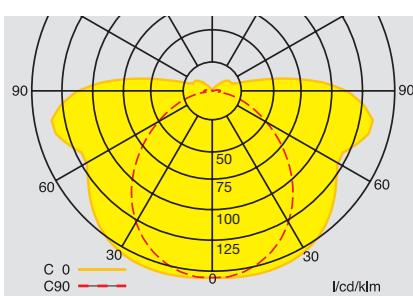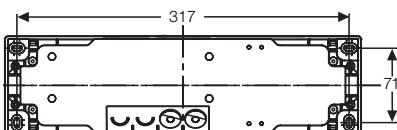

Технические характеристики

58011 CGLine

Дальность опознавания	17 м
Световой поток Φ_E/Φ_{Nenn} к концу номинального срока эксплуатации	40%
Материал корпуса	Поликарбонат (серого цвета), RAL 7035
Вид монтажа	Стеновой или потолочный
Габаритные размеры в мм (ДхВхГ)	340 x 95 x 72
Вес	58011-1/D 58011-3/D
Аккумуляторная батарея	340 x 95 x 72
Аварийное освещение 1 ч	1,15 кг
Аварийное освещение 3 ч	1,35 кг
Контактные зажимы	Заряжаемая, изолированная, необслуживаемая,
Напряжение питания	никель-кадмиевая 2 x 3,6 В/1,5 ампер-час
Общая потребляемая мощность	никель-кадмиевая 2 x 3,6 В/4,0 ампер-час
Лампа	для 2,5 мм ²
Вил защиты	230 В 50 Гц
Класс защиты	16 ВА
Диапазон допустимых температур	8 Вт/T16, 450 лм
Непрерывное освещение	II
Резервный режим	IP 4141 (официально IP 54 для электроники и ламп)
	От -5 °C до +30 °C
	От 0 °C до +35 °C



Данные для заказа

Тип	Длит. аварийного освещения (ч) / в режиме батареи	Комплект поставки	№ заказа
58011-1/D CGLine (комплект)	1ч / 3,6 В/1,5 Ач	Корпус светильника с крышкой, тремя наклейками с пиктограммами (стрелка вправо, стрелка влево, стрелка вниз) и авто. функц. проверки	4 0071 350 142
58011-3/D CGLine (комплект)	3ч / 3,6 В/4,0 Ач	Корпус светильника с крышкой, тремя наклейками с пиктограммами (стрелка вправо, стрелка влево, стрелка вниз) и авто. функц. проверки	4 0071 350 143



Принадлежности

Тип	Комплект поставки	№ заказа
Изопакция IP 54	Дополнительный комплект переоборудования с защитой IP 54	4 0071 350 670



Техника освещения

Советы по проектированию светильников 28011 для освещенности $E = 1,0$ люкс (0,5 люкс) с прозрачной крышкой

Высота монтажа в метрах	Виды монтажа	Расстояние в метрах			
		L1	L2	L3	L4
2,5	Потолочный	2,0 (2,7)	5,4 (6,8)	2,9 (4,2)	8,4 (11,4)
3,0	По центру пути эвакуации	1,9 (2,8)	5,6 (7,2)	2,9 (4,2)	8,4 (11,8)
4,0		1,1 (2,7)	5,4 (7,8)	2,2 (4,1)	8,2 (11,8)
5,0		- (2,2)	4,4 (7,8)	- (3,7)	7,4 (11,6)
6,0		- (0,5)	2,0 (7,2)	- (1,8)	3,6 (11,4)
7,0		- (-)	2,0 (6,0)	- (-)	2,0 (10,4)
2,0	Стенной	2,1 (2,7)	5,4 (6,8)	2,5 (3,7)	7,4 (10,0)
2,5		2,2 (3,0)	6,0 (7,6)	- (3,7)	7,4 (10,4)
3,0		2,2 (3,1)	6,2 (8,2)	- (-)	7,0 (10,6)