ZED

IP54

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентные, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и юбка - термостойкий АБС-пластик с белым покрытием
- Корпус ПРА - сталь с белым порошковым покрытием Permawhite
- Рассеиватель - прозрачный поликарбонат
- Панель с указателем - термостойкий полихлорвинил
- Аккумуляторы (для автономной версии) - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Модификация светильньника для применения со статическим инвертором
- Адресное тестирование CeaGuard

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

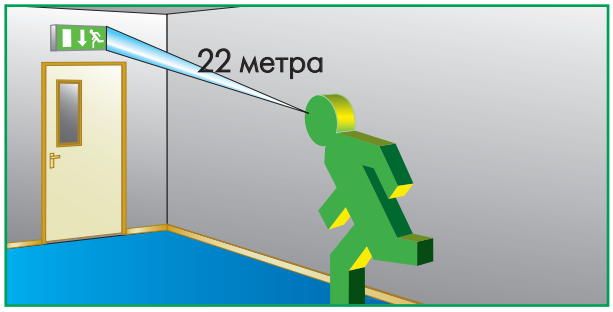

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Непостоянного действия	ZED83230240	1.90
Постоянного действия	ZED83M230240	2.00
Управляемый светильник для статистической инверторной системы 230V AC	ZED8230	1.10
Управляемый светильник для CeaGuard	ZED8230CG	1.10