



Celino – максимальный зрительный комфорт

Celino TPS680/682

Celino – это линейка светильников, которая отражает рыночные тенденции в сторону миниатюризации и интеграции в архитектуру здания. В то же время, достоинством этого семейства являются высокие оптические характеристики. В Celino используется новая алюминиевая микрооптика Philips с 3-мерными ламелями, которая позволяет добиться оптимального визуального комфорта и эффективности в соответствии с европейскими нормам офисного освещения (EN 12464-1). Корпус светильника Celino выполнен из анодированного алюминия, а его толщина всего 71 мм. Он оснащается торцевыми крышками из литого алюминия. Конструкция светильников дает возможность соединять их в линию. Модельный ряд Celino включает в себя различные варианты исполнения: потолочные, подвесные и свободно размещаемые напольные светильники, что обеспечивает максимальную свободу выбора области их применения.

Преимущества

- Complete luminaire range that reflects the trend to miniaturization and architectural integration
- Excellent optical performance using Philips' aluminum micro optic with 3D lamellae for optimum visual comfort and efficiency
- Design allows multiple luminaires to be connected in line arrangements




Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип • Допустимые типы ламп • Лампа в комплекте • ПРА • Оптика • Рассеиватель • Конфигурация корпуса (для светильников, монтируемых в линию) 	<p>TPS680 (прямого света) TPS682 (прямого 70% / отраженного 30%)</p> <p>Люминесцентные: - 1 x или 2 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 Вт</p> <p>Да (Цветовые характеристики 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 or 840) Нет</p> <p>Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплого старта (HFP) - ВЧ регулируемые, DALI цифровой интерфейс (HFD) - ВЧ регулируемые (HFR) - ВЧ регулируемые, сенсорные (HFR-T)</p> <p>Зеркальная оптика, 3-мерные микроламели, очень высокий коэффициент отражения (C8-VH) Зеркальная оптика, 3-мерные микроламели (C8) Полузеркальная оптика, 3-мерные микроламели, очень высокий коэффициент отражения (D8-VH) Полузеркальная оптика, 3-мерные микроламели (D8) Матированный отражатель, решетка с ребристыми ламелями (M2)</p> <p>Микролинзовая оптика из акрила (AC-MLO) Микролинзовая оптика из поликарбоната (PC-MLO)</p> <p>Конец линии (LE), последний в линии Линейный светильник (LF), для встраивания в световую линию</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Опции • Материалы и отделка • Установка • Замечания • Области применения <p>Аварийное освещение: - 3 часа (EL3 или EL3-LED) Управление светом: - Микроконтроллер уровня естественной освещенности Luxsense (LX), многофункциональный контроллер ActiLume (ACL) Предохранитель (FU)</p> <p>Корпус: анодированный алюминий Торцевые крышки: литой алюминий Оптика: алюминий Рассеиватель: - AC-MLO: полиметилметакрилат (PMMA), PC-MLO: поликарбонат</p> <p>Индивидуально или в линию; монтаж на подвесе из 2 стальных тросов (SM2), длина 150 см, в комплекте потолочные крышки, металлизированный шнур электропитания Устройство регулирования высоты подвеса</p> <p>MLO (микролинзовая) оптика гарантирует светораспределение и снижение слепящей яркости по всем видимым направлениям в соответствии с Европейскими нормами освещения рабочих мест (EN12464-1, UGR)</p> <p>Офисы, образовательные, медицинские учреждения, объекты розничной торговли</p>
---	---	---

Похожие продукты




Celino BPS680 suspended luminaire with acrylate or polycarbonate micro-lens optic (AC-MLO/PC-MLO), linear lens array or opal diffuser in polycarbonate cover (LIN-PC/O/PC)

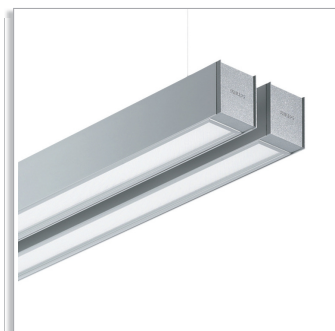

Celino BPS680 suspended luminaire with acrylate or polycarbonate micro-lens optic (AC-MLO/PC-MLO), linear lens array or opal diffuser in polycarbonate cover (LIN-PC/O/PC)


Похожие продукты

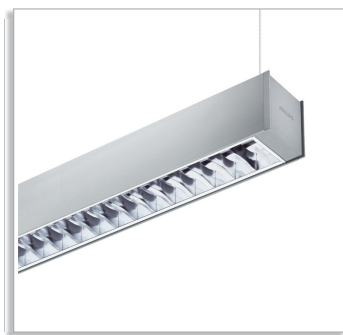

Celino TPS680/682 подвесной светильник для прямого и прямого / отраженного освещения соответственно, с полужеркальной оптикой и 3-мерными микроламелями (D8) или 3-мерными микроламелями с очень высоким коэффициентом отражения (D8-VH)




Celino TPS680/682 подвесной светильник для прямого и прямого / отраженного освещения соответственно, с зеркальной оптикой и 3-мерными микроламелями (C8) или 3-мерными микроламелями с очень высоким коэффициентом отражения (C8-VH)

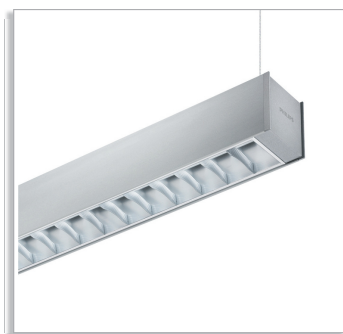

Celino TPS680/682 подвесной светильник для прямого и прямого / отраженного освещения соответственно, с высококачественной матированной оптикой и профилированными ламелями (M2)




Celino TPS680/682 подвесной светильник для прямого и прямого / отраженного освещения соответственно, с микролинзовой оптикой из полиметилметакрилата (PMMA) или поликарбоната (AC-MLO/PC-MLO)

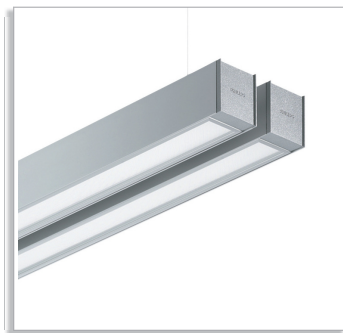

Celino TPS680/682 подвесной светильник для прямого и прямого / отраженного освещения соответственно, с микролинзовой оптикой из полиметилметакрилата (PMMA) или поликарбоната (AC-MLO/PC-MLO)

Чертеж размеров

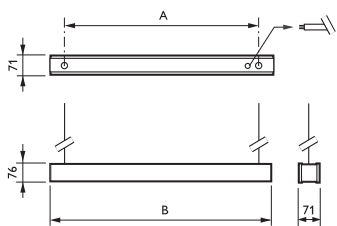


TPS680 1 x TL5

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
TPS680 1x28W/840 HFP C8 SM2 ALU		1120			1220	
TPS680 1x28W/840 HFP D8 SM2 ALU		1120			1220	
TPS680 1x35W/840 HFP C8 SM2 ALU		1420			1520	
TPS680 1x35W/840 HFP D8 SM2 ALU		1420			1520	
TPS682 1x28W/840 HFP C8 SM2 ALU		1120			1220	
TPS682 1x35W/840 HFP C8 SM2 ALU		1420			1520	
TPS682 1x35W/840 HFP PC-MLO SM2 ALU		1420			1520	

Чертеж размеров

TPS680 1x28W/830 HFP D8-VH SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x28W/830 HFP D8 SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x28W/830 HFP M2 SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x28W/830 HFP AC-MLO SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x28W/830 HFR D8 SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x28W/830 HFR M2 SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x54W/830 HFP D8 SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x54W/830 HFP AC-MLO SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x54W/830 HFR D8 SM2 ALU	1120	1220
TPS682 1x28W/830 HFP D8 SM2 ALU	1120	1220
TPS682 1x28W/830 HFP AC-MLO SM2 ALU	1120	1220
TPS682 1x54W/830 HFP D8 SM2 ALU	1120	1220
TPS682 1x54W/830 HFP M2 SM2 ALU	1120	1220
TPS682 1x54W/830 HFP AC-MLO SM2 ALU	1120	1220
TPS682 1x54W/830 HFR D8 SM2 ALU	1120	1220
TPS682 1x54W/830 HFR M2 SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x28W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x35W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	1420	1520
TPS680 1x35W/830 HFP D8 SM2 ALU	1420	1520
TPS682 1x49W/830 HFP D8-VH SM2 ALU	1420	1520
TPS682 1x49W/830 HFP D8 SM2 ALU	1420	1520
TPS682 1x49W/830 HFP M2 SM2 ALU	1420	1520
TPS682 1x49W/830 HFP AC-MLO SM2 ALU	1420	1520
TPS680 1x49W/840 HFP C8 SM2 ALU	1420	1520
TPS680 1x49W/840 HFP M2 SM2 ALU	1420	1520
TPS680 1x49W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	1420	1520
TPS680 1x54W/840 HFP D8-VH SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x54W/840 HFP M2 SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x54W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	1120	1220
TPS680 1x80W/840 HFP D8 SM2 ALU	1420	1520
TPS680 1x80W/840 HFP M2 SM2 ALU	1420	1520
TPS682 1x54W/840 HFP D8 SM2 ALU	1120	1220
TPS682 1x54W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	1120	1220
TPS682 1x80W/840 HFP D8 SM2 ALU	1420	1520
TPS682 1x80W/840 HFP M2 SM2 ALU	1420	1520
TPS682 1x80W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	1420	1520



TPS680 2 x TL5

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
TPS680 2x35W/830 HFP AC-MLO SM2 ALU		1420			1520	

Сведения о продукте




Набор из 2 стальных тросов с потолочной фиксацией (SM2), 1 потолочной крышкой и соединительного шнура, выполненного под металл. Набор поставляется как часть подвеса светильника




Celino TPS680 подвесные светильники могут быть соединены в линию



Набор из 2 стальных тросов с потолочной фиксацией (SM2), 1 потолочной крышкой и соединительного шнура, выполненного под металл. Набор поставляется как часть подвеса светильника

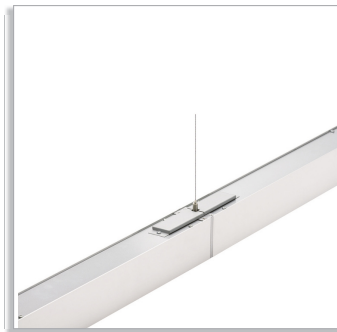


Celino TPS680 подвесные светильники могут быть соединены в линию

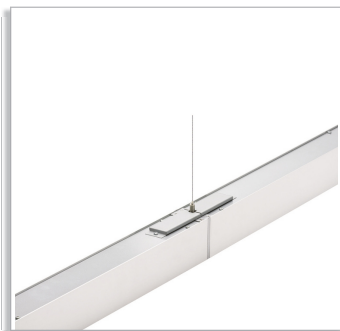


Celino TPS680 suspended luminaires can be connected in a line arrangement




Фотометрические данные

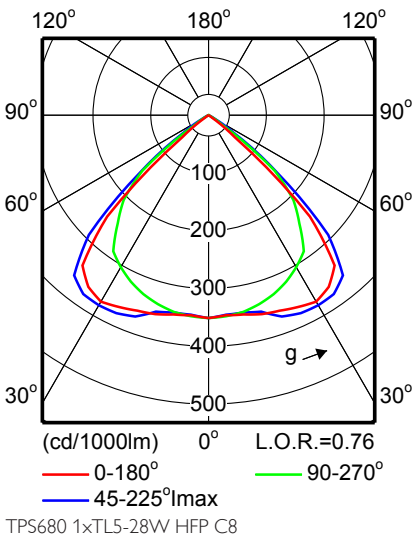


TPS680 1xTL5-28W HFP C8

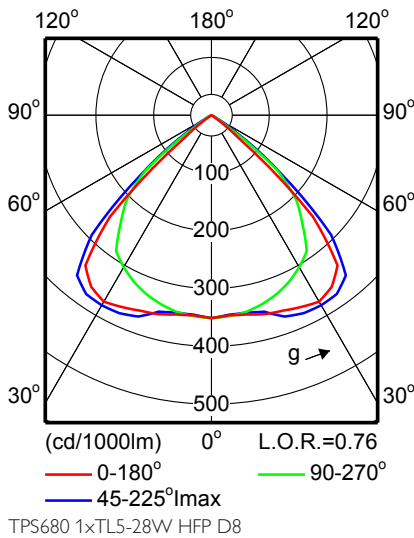


TPS680 1xTL5-28W HFP D8

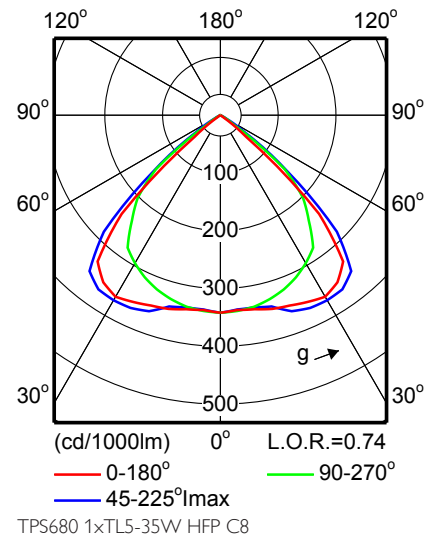


TPS680 1xTL5-35W HFP C8

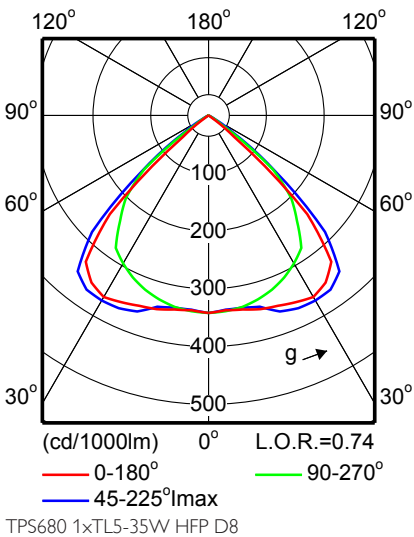


TPS680 1xTL5-35W HFP D8

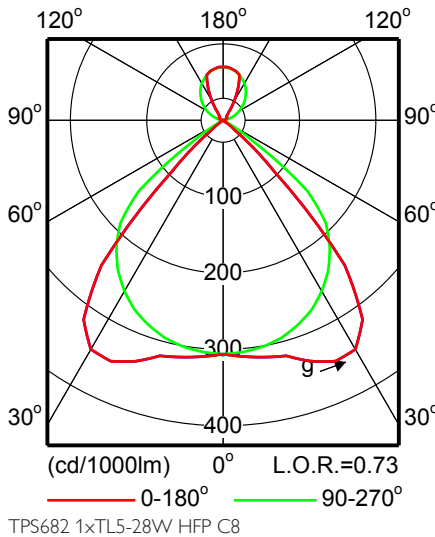


TPS682 1xTL5-28W HFP C8

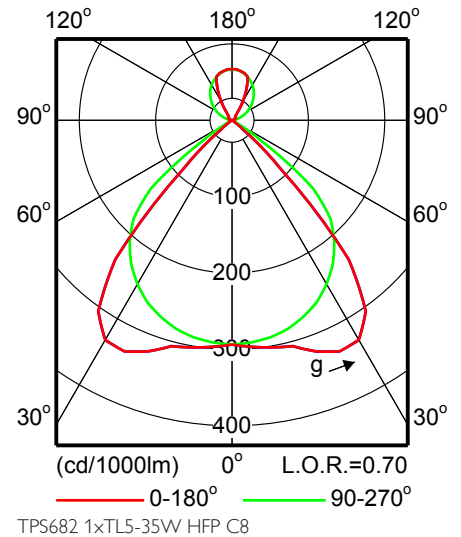


TPS682 1xTL5-35W HFP C8

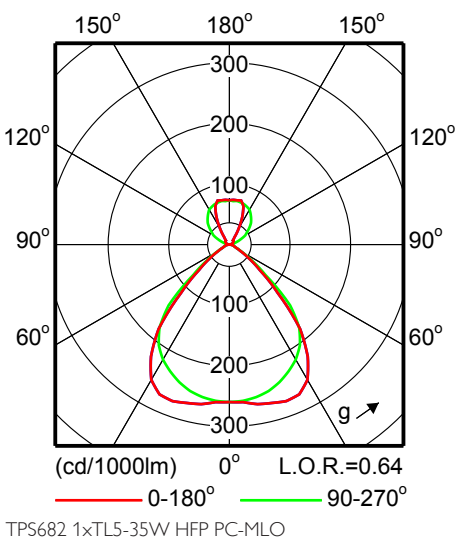

TPS682 1xTL5-35W HFP PC-MLO

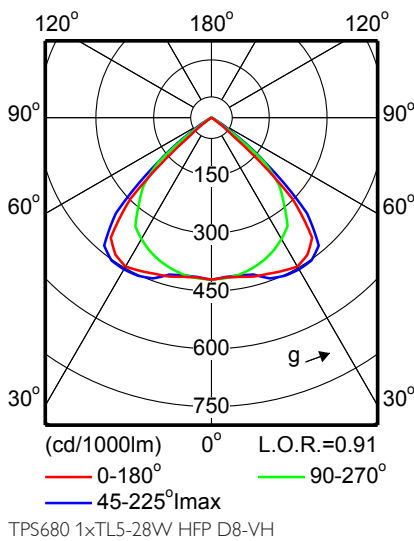


TPS680 1xTL5-28W HFP D8-VH

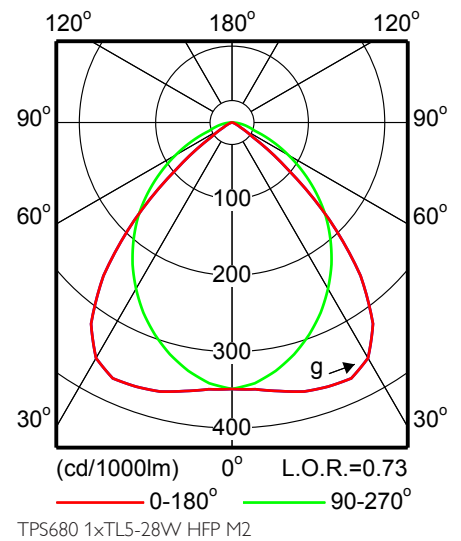


TPS680 1xTL5-28W HFP M2


Фотометрические данные

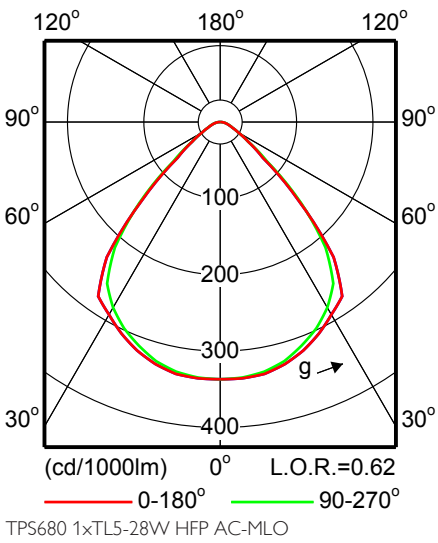


TPS680 1xTL5-28W HFP AC-MLO

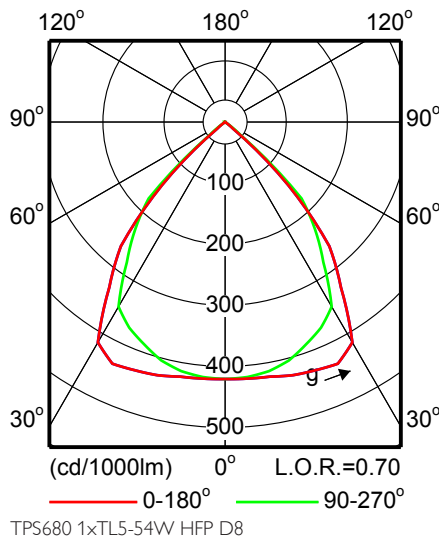


TPS680 1xTL5-54W HFP D8

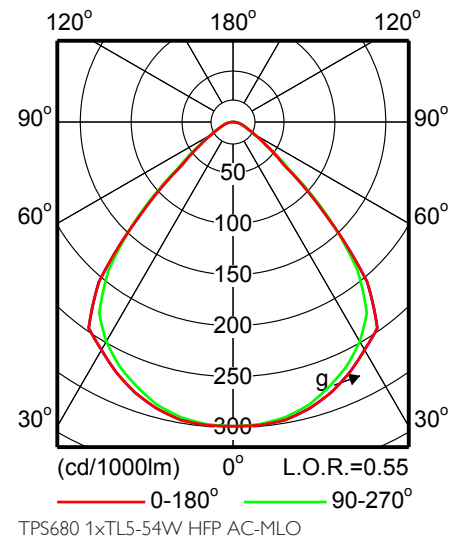


TPS680 1xTL5-54W HFP AC-MLO

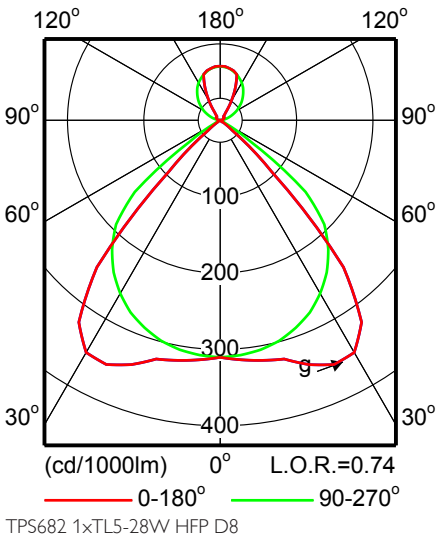


TPS682 1xTL5-28W HFP D8

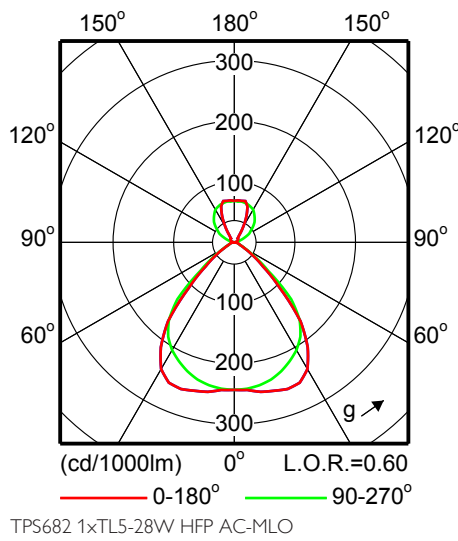


TPS682 1xTL5-28W HFP AC-MLO

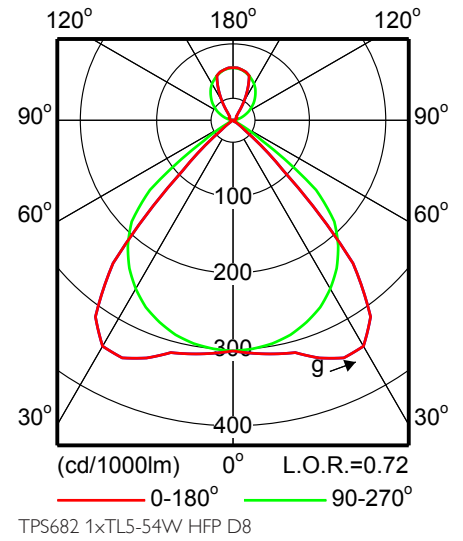


TPS682 1xTL5-54W HFP D8

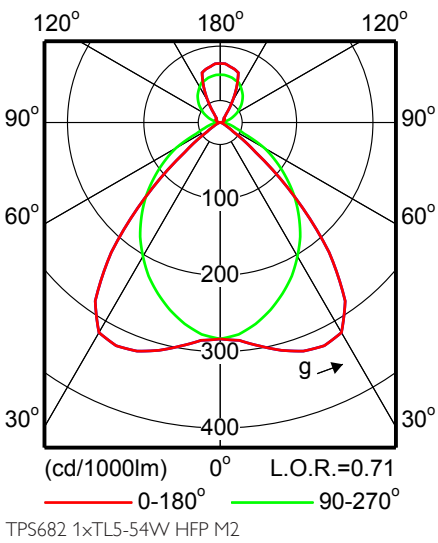

TPS682 1xTL5-54W HFP M2









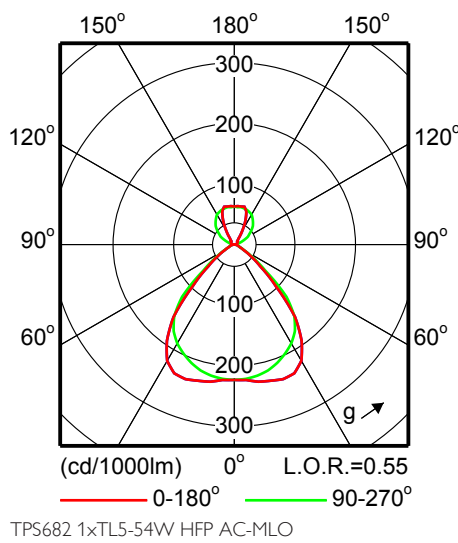


TPS682 1xTL5-54W HFP AC-MLO

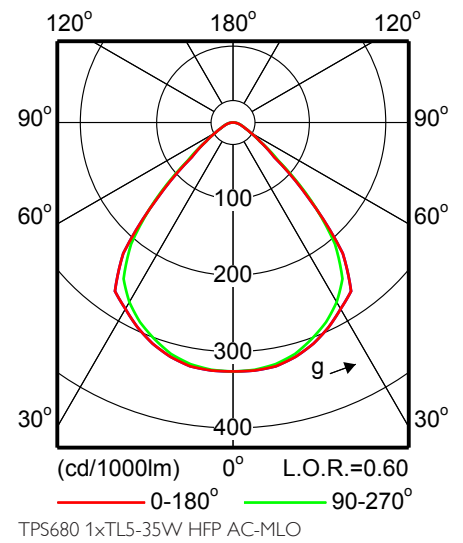


TPS680 1xTL5-35W HFP AC-MLO


Фотометрические данные

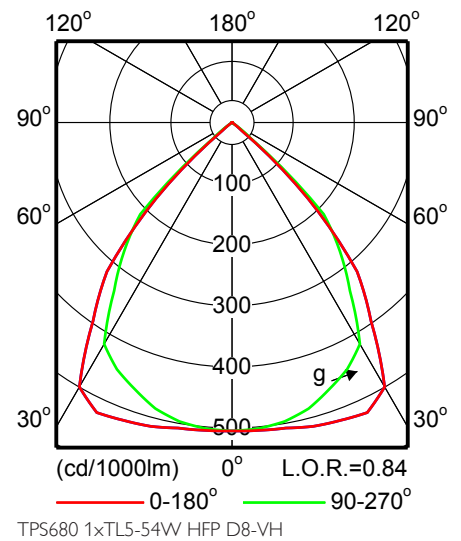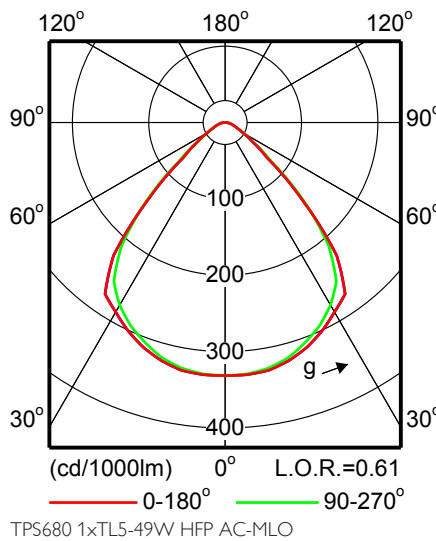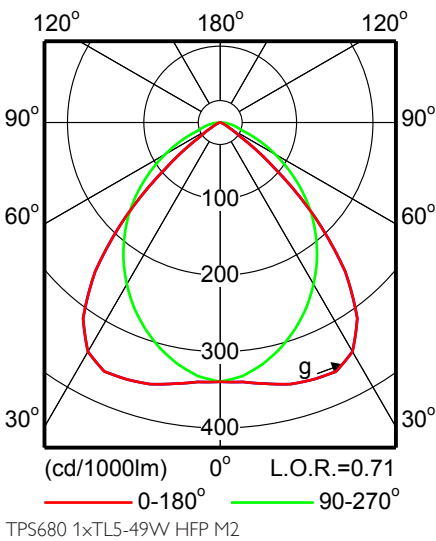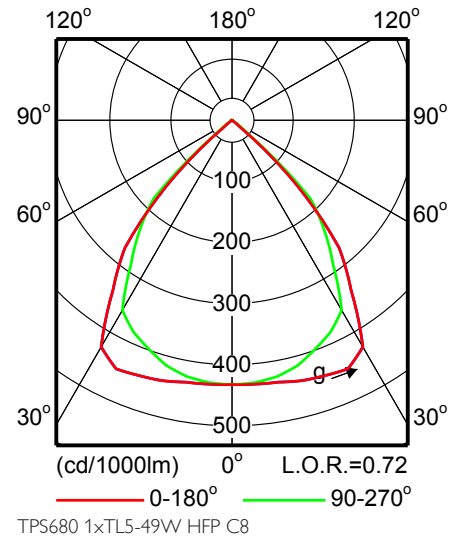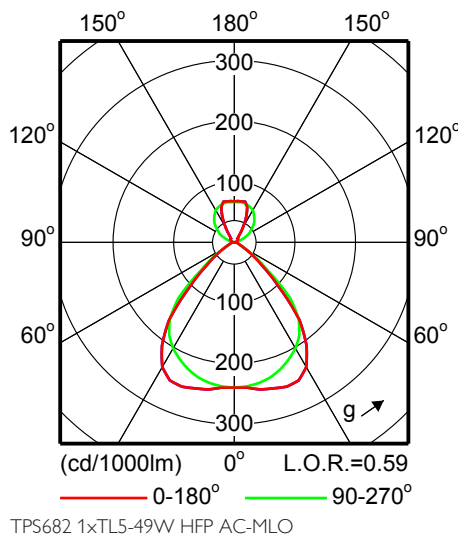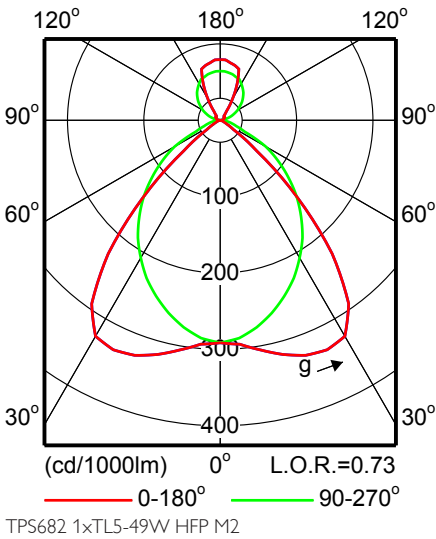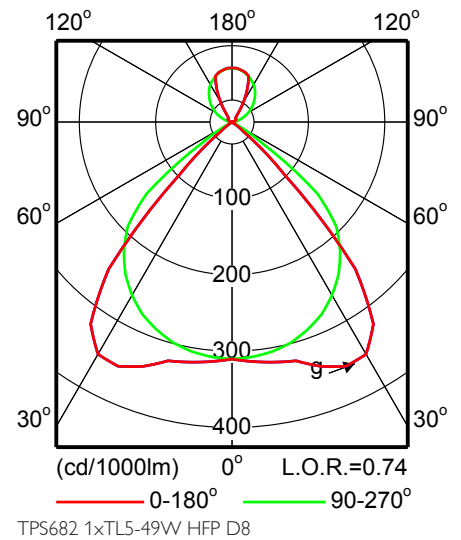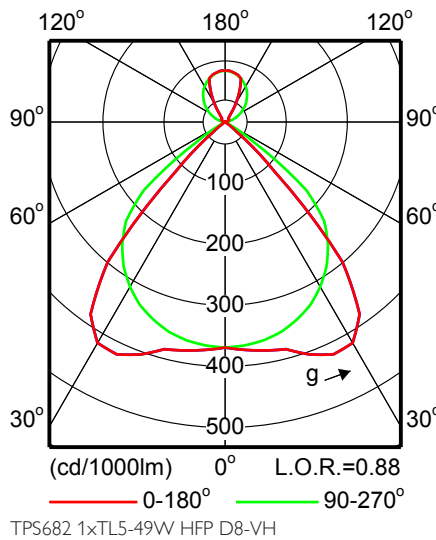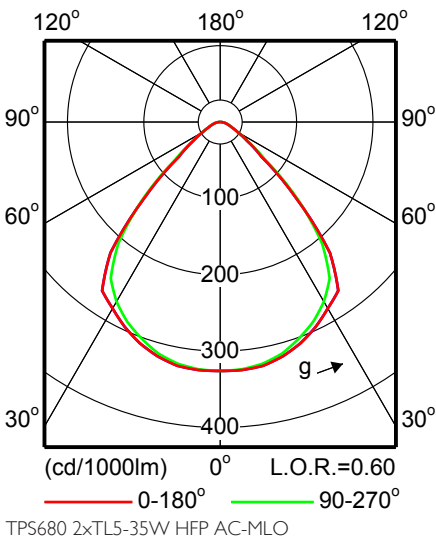

Фотометрические данные

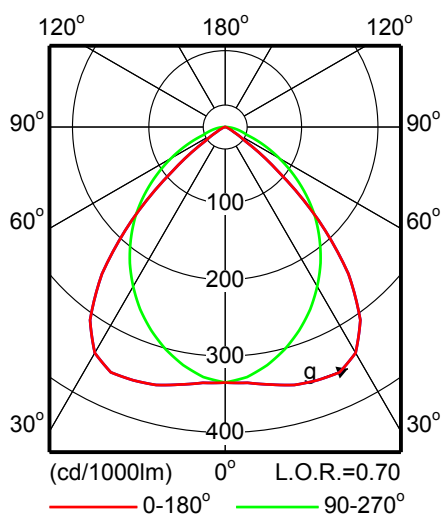

TPS680 1xTL5-54W HFP M2

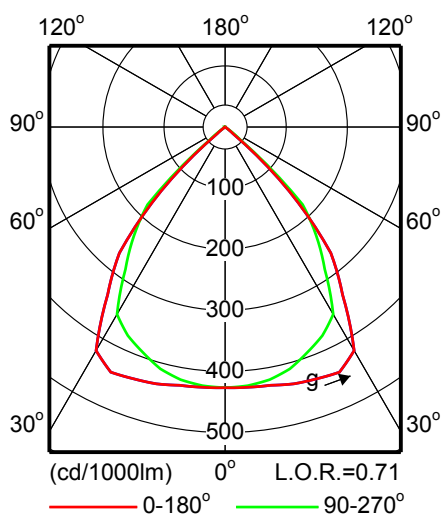

TPS680 1xTL5-80W HFP D8

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	IP код	ПРА	Комплект с лампой
910328 00	BPS680	-	-	LED24	-	840	-	-	-	-	-
910335 00	BPS680	-	-	LED24	-	840	-	-	-	-	-
910342 00	BPS680	-	-	LED24	-	840	-	-	-	-	-
910366 00	BPS680	-	-	LED48	-	840	-	-	-	-	-
910373 00	BPS680	-	-	LED48	-	840	-	-	-	-	-
910359 00	BPS680	-	-	LED48	-	840	-	-	-	-	-
747095 00	TPS680	1	D8	TL5	28	840	ALU	No	IP20	HFP	K
747125 00	TPS680	1	D8	TL5	35	840	ALU	No	IP20	HFP	K
748061 00	TPS680	1	D8-VH	TL5	28	830	ALU	No	IP20	HFP	K
748078 00	TPS680	1	D8	TL5	28	830	ALU	No	IP20	HFP	K
748115 00	TPS680	1	D8	TL5	28	830	ALU	No	IP20	HFR	K
748153 00	TPS680	1	D8	TL5	54	830	ALU	No	IP20	HFP	K
748191 00	TPS680	1	D8	TL5	54	830	ALU	No	IP20	HFR	K
748399 00	TPS682	1	D8	TL5	28	830	ALU	No	IP20	HFP	K
748474 00	TPS682	1	D8	TL5	54	830	ALU	No	IP20	HFP	K
748511 00	TPS682	1	D8	TL5	54	830	ALU	No	IP20	HFR	K
751993 00	TPS680	1	D8	TL5	35	830	ALU	No	IP20	HFP	K
752068 00	TPS682	1	D8-VH	TL5	49	830	ALU	No	IP20	HFP	K
752075 00	TPS682	1	D8	TL5	49	830	ALU	No	IP20	HFP	K
753379 00	TPS680	1	D8-VH	TL5	54	840	ALU	No	IP20	HFP	K
753423 00	TPS680	1	D8	TL5	80	840	ALU	No	IP20	HFP	K
753904 00	TPS682	1	D8	TL5	54	840	ALU	No	IP20	HFP	K
757537 00	TPS682	1	D8	TL5	80	840	ALU	No	IP20	HFP	K
747088 00	TPS680	1	C8	TL5	28	840	ALU	No	IP20	HFP	K
747118 00	TPS680	1	C8	TL5	35	840	ALU	No	IP20	HFP	K
747248 00	TPS682	1	C8	TL5	28	840	ALU	No	IP20	HFP	K
747279 00	TPS682	1	C8	TL5	35	840	ALU	No	IP20	HFP	K

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	IP код	ПРА	Комплект с лампой
753287 00	TPS680	1	C8	TL5	49	840	ALU	No	IP20	HFP	K
748085 00	TPS680	1	M2	TL5	28	830	ALU	No	IP20	HFP	K
748122 00	TPS680	1	M2	TL5	28	830	ALU	No	IP20	HFR	K
748481 00	TPS682	1	M2	TL5	54	830	ALU	No	IP20	HFP	K
748528 00	TPS682	1	M2	TL5	54	830	ALU	No	IP20	HFR	K
752082 00	TPS682	1	M2	TL5	49	830	ALU	No	IP20	HFP	K
753324 00	TPS680	1	M2	TL5	49	840	ALU	No	IP20	HFP	K
753386 00	TPS680	1	M2	TL5	54	840	ALU	No	IP20	HFP	K
753447 00	TPS680	1	M2	TL5	80	840	ALU	No	IP20	HFP	K
757551 00	TPS682	1	M2	TL5	80	840	ALU	No	IP20	HFP	K
747378 00	TPS682	1	No	TL5	35	840	ALU	No	IP40	HFP	K
748092 00	TPS680	1	No	TL5	28	830	ALU	No	IP40	HFP	K
748177 00	TPS680	1	No	TL5	54	830	ALU	No	IP40	HFP	K
748412 00	TPS682	1	No	TL5	28	830	ALU	No	IP40	HFP	K
748498 00	TPS682	1	No	TL5	54	830	ALU	No	IP40	HFP	K
750026 00	TPS680	1	No	TL5	28	840	ALU	No	IP40	HFP	K
750033 00	TPS680	1	No	TL5	35	840	ALU	No	IP40	HFP	K
752099 00	TPS682	1	No	TL5	49	830	ALU	No	IP40	HFP	K
753331 00	TPS680	1	No	TL5	49	840	ALU	No	IP40	HFP	K
753393 00	TPS680	1	No	TL5	54	840	ALU	No	IP40	HFP	K
753935 00	TPS682	1	No	TL5	54	840	ALU	No	IP40	HFP	K
757568 00	TPS682	1	No	TL5	80	840	ALU	No	IP40	HFP	K
752051 00	TPS680	2	No	TL5	35	830	ALU	No	IP40	HFP	K

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Блок управления освещением	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
910328 00	BPS680	-	-	-	-	O-PC	-	-
910335 00	BPS680	-	-	-	-	MLO-PC	-	-
910342 00	BPS680	-	-	-	-	LIN-PC	-	-
910366 00	BPS680	-	-	-	-	O-PC	-	-
910373 00	BPS680	-	-	-	-	LIN-PC	-	-
910359 00	BPS680	-	-	-	-	MLO-PC	-	-
747095 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
747125 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748061 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748078 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748115 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748153 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748191 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748399 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748474 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748511 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
751993 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Блок управления освещением	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
752068 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
752075 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
753379 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
753423 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
753904 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
757537 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
747088 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
747118 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
747248 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
747279 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
753287 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748085 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748122 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748481 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
748528 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
752082 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
753324 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
753386 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
753447 00	TPS680	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
757551 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	No	CE	ENEC
747378 00	TPS682	CLI	No	F	850/5	PC-MLO	CE	ENEC
748092 00	TPS680	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
748177 00	TPS680	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
748412 00	TPS682	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
748498 00	TPS682	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
750026 00	TPS680	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
750033 00	TPS680	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
752099 00	TPS682	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
753331 00	TPS680	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
753393 00	TPS680	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
753935 00	TPS682	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
757568 00	TPS682	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
752051 00	TPS680	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Апрель 7
Данные для изменения