




## Cinqueline

**Ряд эстетических встраиваемых светильников T16 (T5) с экранирующей решеткой обеспечивает эффективное и высококачественное освещение**

- Высококачественная конструкция и покрытие, сварные углы с последующей покраской корпуса
- Алюминиевая экранирующая решетка (Miro) высочайшего качества обеспечивает >80% КПД
- Очень тонкий корпус глубиной 58мм – подходит для потолков с ограниченным пространством для монтажа
- Возможность выбора разного внешнего вида благодаря экранирующей матовой (Satinbrite) или зеркальной (Mirrorbrite) решетке, а также белым или штампованным перфорированным панелям



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

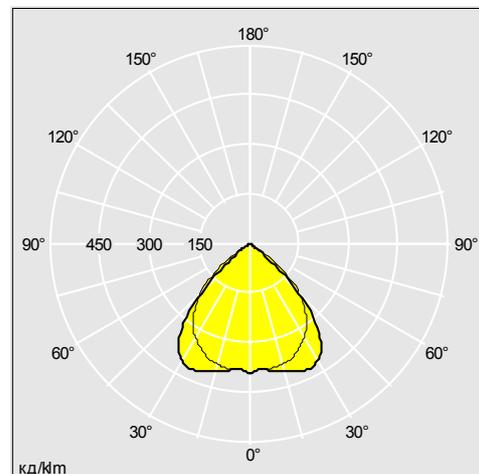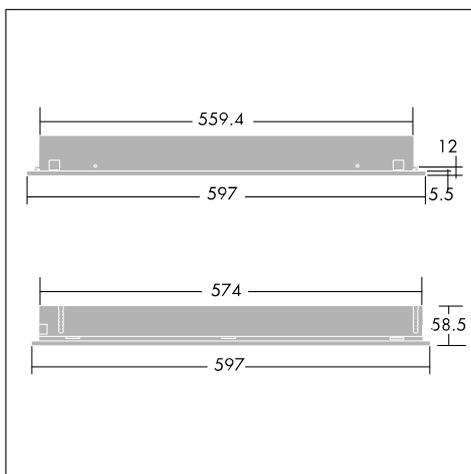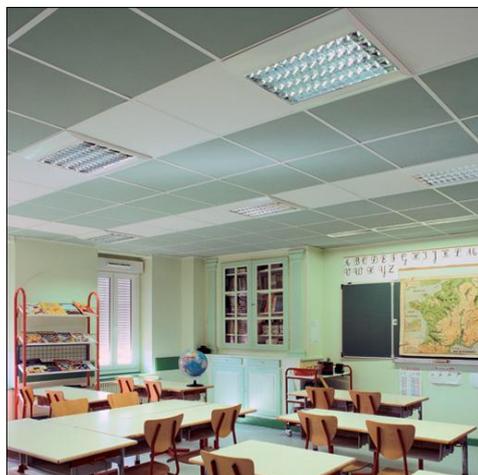

96211210

### Material/Finish

Корпус: окрашенная в белый цвет (RAL 9010) сталь

Боковые панели: окрашенная в белый цвет сталь, гладкая или перфорированная поверхность

Рассеиватель: открытая параболическая решетка из высокоотражающего алюминия

### Монтаж/Обслуживание

Встраивается в большинство типов потолков с видимой конструкцией перекрытий с шириной профиля 15 или 24 мм. В целях быстрого монтажа светильник устанавливается в сетку направляющих. Миниклиновидные кронштейны (поставляются в комплекте) используются для монтажа снизу в потолки с видимой конструкцией перекрытий, со скрытой фиксацией и в потолки из гипсокартона. Для быстрого и простого электрического соединения, даже в случаях с неглубокими потолочными неровностями, может использоваться (уточняется при заказе) GST-соединитель с кабелем длиной 300 м, соединенный с клеммным блоком. Дополнительно может использоваться электрический ввод через панель с соединителем GST 18/4 (вилка) для версий HF WL4 и коробка 18/6 с T соединителем для HFD WL6 версий, который находится на расстоянии 30мм от задней стенки корпуса. Аварийная версия E3TX имеет дополнительную коробку 18/3 с T соединителем (не силовым), расположенным на расстоянии 30мм от задней стенки корпуса. Соответствующий соединитель (гнездо) должен заказываться дополнительно (см. серию оборудования Thorn Connect) для электрического подключения к светильникам.

## Cinqueline

### Спецификация

В спецификации указать:

Встраиваемый модульный люминесцентный светильник для ламп типа T16; для потолков со скрытой несущей конструкцией, гипсокартонных потолков или потолков с открытым каркасом 15/24 мм; толщиной 58 мм со сварным, окрашенным корпусом; с предназначенной для него высокоотражающей зеркальной решеткой для ламп T16.

Наименование: Thorn Cinqueline.

**Инструкция для заказа** Supplied complete with lamps or Lamps to be ordered separately.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>Cinqueline Решетка Mirrorbrite</b>				
CINQLINE 3x14W HF DMB	FDH	G5	3,8	96211211
CINQLINE 4x14W HF DMB	FDH	G5	3,9	96211213
CINQLINE 3x14W HF E3 DMB	FDH	G5	4,4	96211215
CINQLINE 4x14W HF E3 DMB	FDH	G5	4,4	96211217
<b>Cinqueline Решетка Mirrorbrite с перфорированной панелью</b>				
CINQLINE 3x14W HF DMB RPF	FDH	G5	3,8	96211203
CINQLINE 4x14W HF DMB RPF	FDH	G5	3,9	96211205
CINQLINE 3x14W HF E3 DMB RPF	FDH	G5	4,4	96211207
CINQLINE 4x14W HF E3 DMB RPF	FDH	G5	4,4	96211209
CINQLINE 3x14W HFD DMB RPF	FDH	G5	3,8	96211245
CINQLINE 4x14W HFD DMB RPF	FDH	G5	3,9	96211246
CINQLINE 3x14W HFD E3 DMB RPF	FDH	G5	4,4	96211247
CINQLINE 4x14W HFD E3 DMB RPF	FDH	G5	4,4	96211248
<b>Cinqueline Решетка Satinbrite</b>				
CINQLINE 3x14W HF DSB	FDH	G5	3,8	96211210
CINQLINE 4x14W HF DSB	FDH	G5	3,9	96211212
CINQLINE 3x14W HF E3 DSB	FDH	G5	4,4	96211214
CINQLINE 4x14W HF E3 DSB	FDH	G5	4,4	96211216
CINQLINE 3X14W HF WL4 DSB L000	FDH	G5	3,8	96235386
CINQLINE 3x14W HF E3TX WL4/3DSB L000	FDH	G5	4,4	96235387
CINQLINE 3X14W HFD WL6 DSB L000	FDH	G5	3,8	96235388
CINQLINE 3x14W HFD E3TX WL6/3DSB L000	FDH	G5	4,4	96235389
CINQLINE 4X14W HF WL4 DSB L000	FDH	G5	3,8	96235390
CINQLINE 4x14W HF E3TX WL4/3DSB L000	FDH	G5	4,4	96235391
CINQLINE 4X14W HFD WL6 DSB L000	FDH	G5	3,8	96235392
CINQLINE 4x14W HFD E3TX WL6/3DSB L0	FDH	G5	4,4	96235393
<b>Cinqueline Решетка Satinbrite с перфорированной панелью</b>				
CINQLINE 3x14W HF DSB RPF	FDH	G5	3,8	96211202
CINQLINE 4x14W HF DSB RPF	FDH	G5	3,9	96211204
CINQLINE 3x14W HF E3 DSB RPF	FDH	G5	4,4	96211206
CINQLINE 4x14W HF E3 DSB RPF	FDH	G5	4,4	96211208
CINQLINE 3X14W HF WL4 RPF DSB L000	FDH	G5	3,8	96235394
CINQLINE 3x14W HF E3TX WL4/3RPF DSB L0	FDH	G5	4,4	96235395
CINQLINE 3X14W HFD WL6 RPF DSB L000	FDH	G5	3,8	96235396
CINQLINE 3x14W HFD E3TX WL6/3RPF DSB L0	FDH	G5	4,4	96235397
CINQLINE 4X14W HF WL4 RPF DSB L000	FDH	G5	3,9	96235398

## Cinqueline

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
CINQLINE 4x14W HF E3TX WL4/3RPF DSB L0	FDH	G5	4,4	96235399
CINQLINE 4X14W HFD WL6 RPF DSB L000	FDH	G5	3,9	96235400
CINQLINE 4x14W HFD E3TX WL6/3RPF DSB L0	FDH	G5	4,4	96235401
<b>Рама IP44</b>				
FRAME IP44 600x600mm PC CL PET			1,5	96233929
FRAME IP44 600x600mm AC CL			1,5	96233930
FRAME IP44 300x1200mm PC CL PET			1,7	96233931
FRAME IP44 300x1200mm AC CL			1,7	96233932