



ЛАМПЫ


- 70W, 150W CDM-T, 3000°K - цоколь G12
- 42W TC-T компактные люминесцентные, 4000°K - цоколь GX24q-4



МАТЕРИАЛЫ


- Корпус и потолочная розетка - литой алюминий, покрытый краской серебристо-серого цвета
- Рассеиватель - призматический акрил, устойчивый к воздействию УФ
- Отражатель - из анодированного алюминия, серебристо-серый
- Плафон - закаленное стекло или акриловый полимер с алюминиевым крепежом

РАЗМЕРЫ

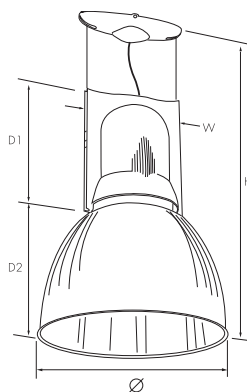

Тип светильника	Комплектующие	D1 (мм)	D2 (мм)	W (мм)	Ø (мм)	H (мм)
1 x 42W & 1 x 70W	Алюм. отражатель	230	210	180	320	3010 макс.
1 x 42W & 1 x 70W	Акрил. рассеиватель	230	191	180	316	2990 макс.
2 x 42W & 1 x 150W	Алюм. отражатель	300	310	230	450	3310 макс.
2 x 42W & 1 x 150W	Акрил. рассеиватель	300	281	230	416	3280 макс.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Тип светильника	Тип ламп	Корпус	Масса (кг)	Алюм. отражатель	Масса (кг)	Акрил. рассеиватель	Масса (кг)
Корпус и комплектующие заказываются отдельно							
1 x 42W	TC-T compact fluorescent	CLR142Z	1.9	CLRSAL	0.5	CLRSR	0.7
1 x 70W	CDM-T discharge	CLR170	3.1	CLRSAL	0.5	CLRSR	0.7
2 x 42W	TC-T compact fluorescent	CLR242Z	3.1	CLRLAL	1.3	CLRLR	1.4
1 x 150W	CDM-T discharge	CLR1150	4.7	CLRLAL	1.3	CLRLR	1.4

Описание № по каталогу Масса (кг)


Плафон

Стекл. плафон к отражателю CLRSAL	CLRSSG	1.0
Стекл. плафон к отражателю CLRLAL	CLRLSG	1.5
Акрил. плафон к рассеивателю CLRSR	CLRSSA	0.15
Акрил. плафон к рассеивателю CLRLR	CLRLSA	0.5

Примечание: Плафоны обязательно должны быть установлены на светильники с лампами CDM-T



Алюминиевый отражатель



Алюминиевый отражатель со стеклянным плафоном