118

EASICHECK

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Изготовлена из огнестойкого поликарбоната.
Жидкокристаллический дисплей (2 строки по 40 символов), мини-клавиатура с пятью клавишами. Доступ к управлению панели осуществляется после ввода пароля. Все функции контролируются мини-клавиатурой через меню, снабжённое справочной информацией. Системные ошибки и повреждения светильников можно просмотреть на экране без ввода пароля. На панели имеется вход для принтера и блок питания. В случае обнаружения ошибки срабатывает встроенная сигнализация. Она может быть заглушена или деактивирована про помощи клавиатуры.

Панель управления используется для проведения следующих операций:

- Настройка режимов тестирования и установка времени тестирования
- Настройка групп для тестирования
- Функция ручного запуска тестирования
- Отображение текущего напряжения светильника
- Распечатка результатов проверки (внешний принтер)

Дополнительно, светодиодный индикатор выводит следующие сигналы:

- Питание включено
- Аварийный режим
- Сбой в работе
- Ошибка системы
- Идёт проверка системы
- Отключить группы светильников
- Сообщение об ошибке в группах светильников 1- 16

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

- Интерфейсный модуль EasiCheck встраивается во все совместимые аварийные светильники и светильники, работающие от сети, с возможностью использования в качестве аварийных.
- Каждому модулю вручную присваивается уникальный адрес при помощи портативного программирующего пульта.
- Затем каждый светильник подключается к двужильному датакабелю BUS, который крепится к задней части контрольной панели. Одна такая панель управления может объединить до 250 светильников (со встроенными аккумуляторными батареями) или до 255 светильников или других устройств (работающих от центральной аккумуляторной системы энергоснабжения).
- После включения панель управления сама распознаёт количество подключённых к ней светильников.
- Может быть добавлена текстовая информация о каждом компоненте системы, включая центральные аккумуляторные устройства и переключатели и т.д., работающих от центральных систем энергоснабжения в течение установки оборудования инженером по обслуживанию компании Cooper.
- Панель управления можно запрограммировать на автоматическое выполнение тестирования в соответствии с требованиями BS 5266/EN 50172. Проверку также можно запустить вручную. Все данные проверки сохраняются на панели управления. Дополнительно система выполняет непрерывный мониторинг всех подключенных устройств.
- Состояние центрального аккумуляторного устройства постоянно отслеживается, при использовании центральной системы энергоснабжения. Все подключенные к системе устройства контролируются одной панелью.
- В случае ошибки на панель управления выводится информация о точном местонахождении устройства, а так же подробности о природе ошибки; раздаётся сигнал тревоги.
- Состояние светильников отображается посредством 2-х встроенных светодиодных индикаторов (для светильников со встроенными аккумуляторными батареями).
- К устройству возможно подключение принтера, который распечатывает подробный отчёт обо всех событиях.
- Система может быть расширена объединением в одну сеть до 63 панелей. Так же возможен централизованный компьютерный мониторинг системы. Для обеспечения централизованного и удалённого контроля системой возможно использование цветного графического программного обеспечения.

РАЗМЕРЫ

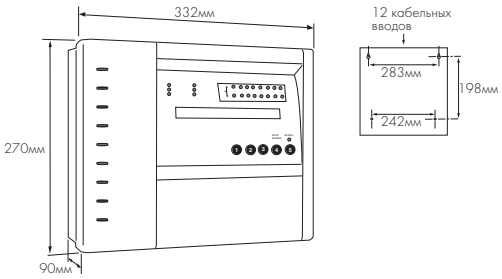

ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ МОДУЛЬ

Компактный модуль устанавливается во все аварийные светильники, для подключения к системе. Модели с автономными или управляемыми светильниками. Адреса присваиваются при помощи портативного программирующего пульта до подключения к дата кабелю BUS.
Размеры: 61мм(L) x 35мм(W) x 18мм(D)

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

Используется для присвоения адресов всем интерфейсным устройствам. Программирующий пульт соединяется с каждым устройством поочередно, затем нажимается кнопка и удерживается до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение об успешном завершении программирования. Значение, выведенное на дисплей, автоматически увеличивается на 1 для программирования следующего устройства. Адрес также может быть присвоен вручную, для этого используются клавиши «Tens» и «Units». Может также использоваться для определения адреса запрограммированного интерфейса.
Размеры: 152мм(L) x 82мм(W) x 35мм(D)

ПРИНТЕР

Высокоскоростной термальный принтер может быть присоединен к автономному устройству, а также способен работать в сети используя отдельный интерфейс. Распечатывает информацию о состоянии системы, ошибках и результатах проверки. Этому бесшумному устройству необходим дополнительный штепсельный разъем для присоединения к основному источнику питания.
Размеры: 155мм(L) x 100мм(W) x 75мм(D)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕТЕЙ

Используется для переключения питания от основной сети к аварийной 230V AC. Версия ACM1 совместимая с Easicheck
Размеры: 215мм(L) x 37мм(W) x 30мм(D)

ДРУГИЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

Существует целый ряд сетевых интерфейсов и устройств для автономных систем и систем основного питания для удовлетворения требований проектов. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки.

СВЕТИЛЬНИКИ

Easicheck можно использовать с большинством аварийных аккумуляторных светильников, указателей аварийного выхода и используемых, как аварийные, люминесцентными светильниками общего назначения (при питании от статического инвертора). Обратитесь к характеристикам каждого продукта для получения более подробной информации о совместимости. Подходящие светильники с питанием от основной сети, которые предполагается использовать в системах со статическим инвертором могут быть оснащены управляемым интерфейсом EasiCheck. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки.

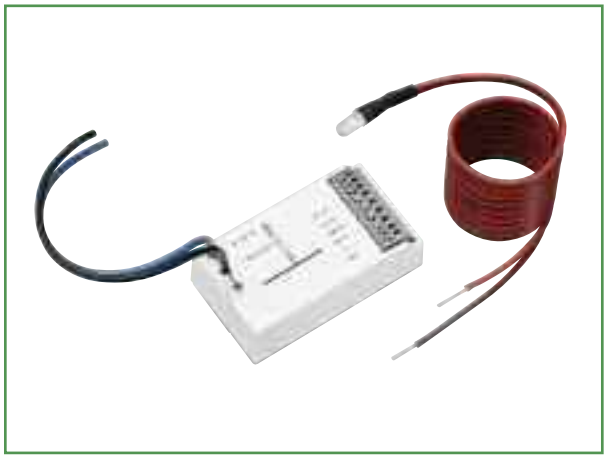

Интерфейс светильника

Портативный программирующий пульт

Принтер Easicheck

ПРОГРАММЫ ПРОВЕРКИ

Easicheck проводит тестирования, котороые полностью соответствуют и даже превышают требования текущих Британских Стандартов BS 5266, часть 1 (2005) и Европейских Стандартов EN 50172. Другие тестовые режимы могут быть настроены по желанию заказчика.

Рекомендуется проводить проверку системы тогда, когда есть уверенность в том, что проверке ничего не помешает, таким образом, тесты лучше всего проводить в нерабочее время для того, чтобы аккумулятор имел время снова зарядиться. Данное условие может являться трудновыполнимым для помещений, которые используются непрерывно. Чтобы решить этот вопрос Easicheck объединяет светильники в группы от 1 до 16 и тестирует каждую группу отдельно. Близкорасположенные светильники будут разнесены в разные группы, таким образом, все аварийные светильники будут проверены без нарушения работы всей сети.

Если же в общей сети произошел сбой менее чем за сутки до запланированного тестирования, то оно будет отложено на 24 часа автоматически, для того, чтобы у аккумуляторов было дополнительное достаточное время для подзарядки. Ручную проверку тоже необходимо отложить на 24 часа после системной ошибки или проведенной проверки. Все результаты проверки могут быть распечатаны с помощью дополнительного принтера.

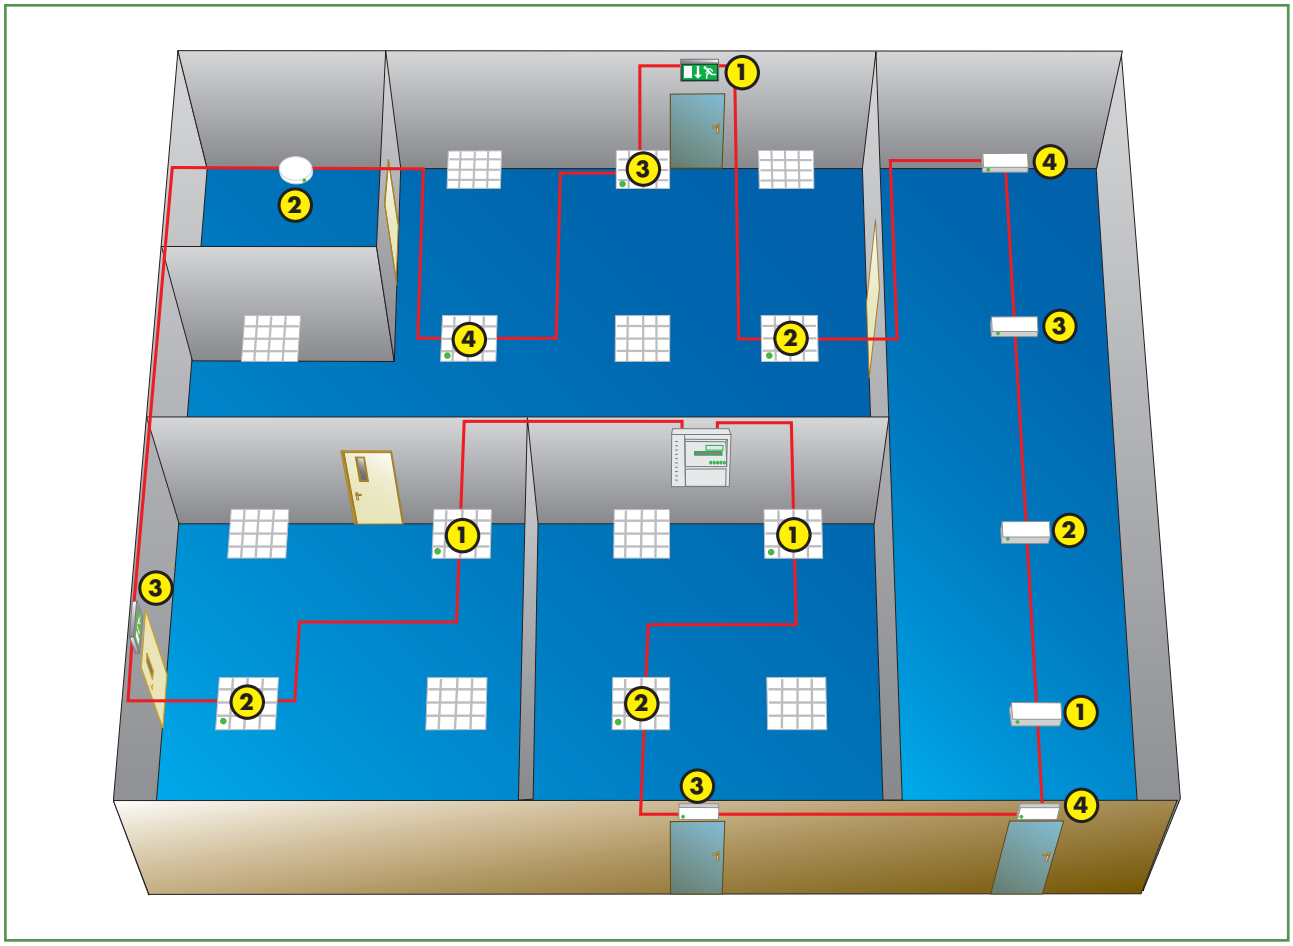

Схема соединения приборов с использованием Easicheck, показывающая, как близлежащие светильники объединяются в разные группы для тестирования

ДИЗАЙН И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

- Easicheck должен быть встроен в каждый аварийный светильник, а также в центральные системы энергоснабжения и контролирующие устройства.
- Интерфейсные модули присоединяются к контролирующей панели с помощью двух дата кабелей
- Дата кабели это два неизолированных скрученных двужильных провода, в основном 1- 2,5 мм в зависимости от длины
- Каждому интерфейсному модулю во время установки необходимо присвоить адрес с помощью портативного программирующего пульта.
- Для получения необходимой дополнительной информации нужно обратиться к разделу Разработки систем освещения, который предоставит все необходимые сведения об установке системы Easicheck. Это руководство может быть выслано по запросу и должно быть внимательно изучено перед проведением установки.

ДОПОЛНИТЕНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Easicheck может работать как автономное устройство или может быть соединен в сеть с большим количеством панелей (до 63). Управление системами с большим количеством панелей можно облегчить при использовании персонального компьютера, на котором установлена графическая система контроля. Cooper Lighting and Security предлагает две системы программного обеспечения для Easicheck.

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ

- Программа на основе Windows использует текстовый формат документа
- Контролирует состояние всех панелей и светильников
- Все системные события и проверки излагаются в хронологическом порядке
- Определяется адрес, местонахождение светильника/панели
- Проверка может быть инициирована или остановлена
- Панели могут быть перезапущены после устранения ошибок
- Звук аварийной сигнализации можно отключить

ЦВЕТО-ГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Улучшенный графический пакет на основе Windows
- Контролирует состояние всех панелей и светильников
- Все системные события и проверки излагаются в хронологическом порядке
- Определяется адрес, местонахождение светильника/панели
- Состояние светильника или другого устройства четко определяется и показывается на карте
- Полный компьютерный контроль над работой панелей
- Состояние, проверки и ошибки могут быть выведены на экран в графическом режиме
- Отчеты легко могут быть составлены и распечатаны

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Описание	№ по каталогу
Контролирующая панель для светильников со встроенной батареей	EC1001
Контролирующая панель для светильников, работающих от центральной батареи	EC1002
Подключаемый модуль для светильников со встроенной батареей	EC110
Подключаемый модуль для светильников, работающих от центральной батареи	EC125
Переключающее реле	EC140
Сетевая карта (встроена в контролирующую панель)	EC150/151
Ручной программирующий пульт	EC160
Принтер	EC170

Пример контролирующего программного обеспечения

Пример графического программного обеспечения

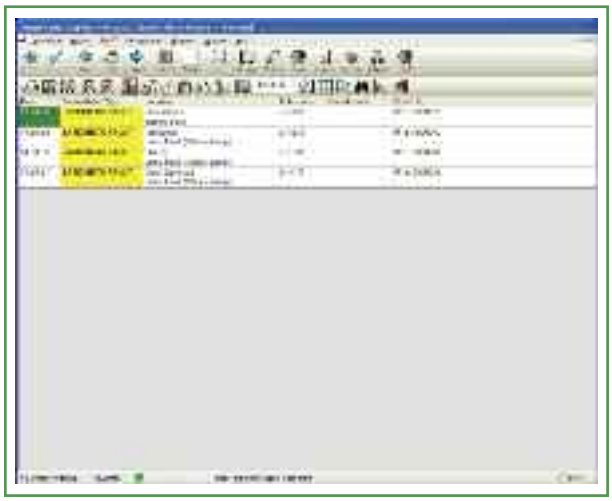

Пример графического программного обеспечения

INTELLEM

ITELLEM

- Производит простую надежную автоматическую проверку аварийных светильников
- Тестирует полностью в соответствии с EN 50172
- Легко настраивать работу отдельного устройства
- Без дополнительного дата кабеля
- Вспомогательное устройство для выборочной проверки
- Производит проверку, сообразуясь с 28 дневным циклом, в определенные дни недели

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

- Прибор проводит простое самотестирование систем аварийных светильников
- Диагностический блок Intellem устанавливается в подходящих светильниках со встроенной аккумуляторной батареей, в светильниках, предназначенных для использования в аварийных ситуациях, и светильниках с питанием от основной сети
- При первичной подаче энергии блок проверяет сам себя, определяя, параметры для тестирования.
- Временные интервалы отсчитываются с момента первичной подачи энергии, то есть определяется двенадцатичасовой интервал так называемой первичной задержки, чтобы светильники, установленные в течение дня, были бы протестированы ночью.
- Полное тестирование проводится через 36 часов с момента подачи энергии, для того, чтобы проверить сам блок.
- Состояние светильников четко диагностируется посредством светодиодной индикации и встроенной аварийной сигнализации. В случае поломки срабатывает аудио сигнал аварийной сигнализации, точную причину опасности можно диагностировать посредством последовательности светодиодной индикации (см. таблицу внизу)
- Если необходимо, то аудио сигнала аварийной сигнализации можно отключить
- Проверка проводится сообразно расписанию, заложенному в тестовый блок Intellem, который производит проверку в соответствии с EN 50172
- Первая техническое тестирование будет произведено через 28 дней после первичной вводной проверки, последующие проверки будут проводиться каждые 28 дней. Длительность каждой 12-ой проверки будет составлять 3 часа.

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИБОРОВ

INTELLEM совместим с большинством светильников со встроенными аккумуляторными батареями и светильниками общего назначения, которые используются как аварийные (при питании от статического инвертора) Cooper Lighting. Модуль поставляется в собранном и протестированном состоянии, установка аварийных светильников производится способом обычным для стандартных аварийных осветительных приборов. Никакой специальной установки и программного обеспечения не требуется. В данном каталоге светильники, которые совместимы с Intellem, находятся в соответствующем разделе.

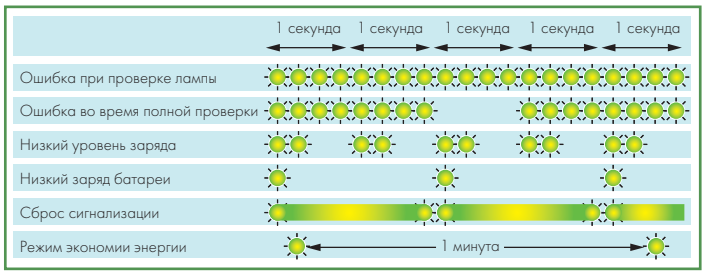

CRONUS LED+CRONUS 6W

LED 3YEAR GUARANTEE IP42

ЛАМПЫ

- 2x1W высокоинтенсивных светодиода

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус — поликарбонат
- Рассеиватель — прозрачный поликарбонат

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Низкий профиль 4,8 м в высоту
- Уникальный элегантный дизайн
- Легко устанавливается
- Совместим с EN 60 598-2-22
- Светодиодные лампы
- Высокая световая отдача в сочетании с низким энергопотреблением
- Экологичен
- Высокотемпературные Ni-Cd аккумуляторы в комплекте
- Возможность включения режима «пауза»

EL6PS D

EL6RB

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Код заказа	Аварийная лампа	Срок автономной работы	Режим работы
EL2-LED	2 LED TL	90'	Непостоянного действия
EL2-LED-3H	2 LED TL	180'	Непостоянного действия
EL2-LED-ES	2 LED TL	180'	Постоянного действия

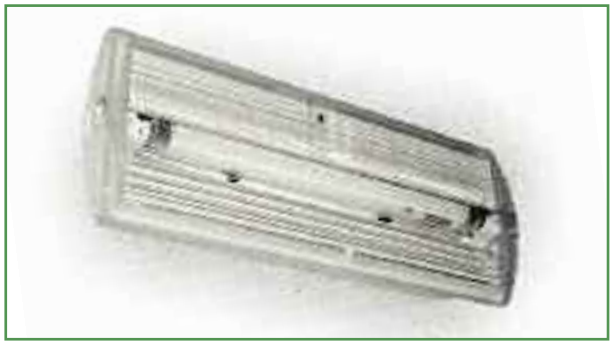

ЛАМПЫ

- 6w T5 люминесцентная, 3500°K, - цоколь G5

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Низкий профиль 4,8 м в высоту
- Уникальный элегантный дизайн
- Легко устанавливается
- Сертификаты ENEC - KEMA KEUR
- Высокотемпературные Ni-Cd аккумуляторы в комплекте
- С возможностью включения блокировки и режима «пауза»

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Код заказа	Аварийная лампа	Срок автономной работы	Режим работы
EL6W	FL6W G5	90'	Непостоянного действия
EL6-210	FL6W G5	60'	Непостоянного действия
EL6W-3H	FL6W G5	180'	Непостоянного действия

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Код заказа	Описание
EL6PS LR	Двусторонний информационный указатель для модели EL6 и EL2 (движение налево/направо)
EL6PS D	Двусторонний информационный указатель для модели EL6 и EL2 (движение вниз)
EL6RB	Встроенный корпус для модели EL6 и EL2

WEATHERLITE

3YEAR GUARANTEE · ICEL · F · IP65

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Основание - поликарбонат, серая отделка
- Корпус - сталь, белое порошковое покрытие
- Плафон - матовый поликарбонат
- Рамка для встраивания - сталь, белое порошковое покрытие
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Модели с автоматическим тестированием CeaGuard
- Рамка для частичного встраивания заказывается отдельно

РАЗМЕРЫ

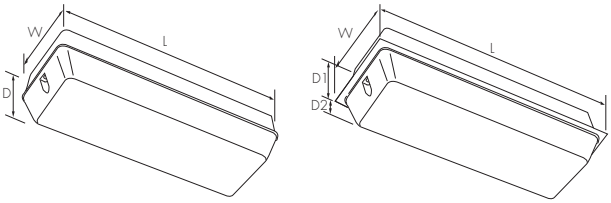

Тип светильника	L (мм)	W (мм)	D/D1 (мм)	D2 (мм)	Монтажное отверстие (мм)
Накладной	365	125	95	-	-
Полувстроенный	390	152	39	56	370 x 135

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса(кг)
Непостоянного действия	WLN	1.50
Постоянного действия	WLM	1.80
Комбинированный (2x8W)	WLS	2.00
Светильник для применения статистического инвертора	WL230	1.20
Управляемый светильник совместимый с CeaGuard	WL230CG	1.20

Комплектующие	№ по каталогу	Масса (кг)
Рамка для частичного встраивания	WLBEZ	0.05
Набор самоклеющихся указателей европейского формата	LEXSAM	0.10

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип светил.	Высота установки (м)	Количество Lux под светил.	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
							0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
непостоянного действия	2.5	4.00	2.7	7.2	6.6	2.5	2.5	8.5	7.4	2.3
	4.0	1.56	2.1	7.5	6.8	1.9	2.6	9.8	8.6	2.3
	6.0	0.69	-	5.3	4.7	-	1.8	10.3	9.5	1.6
постоянного действия	2.5	3.40	2.5	7.0	6.3	2.2	2.4	7.8	6.8	2.1
	4.0	1.32	1.6	6.8	6.2	1.4	2.3	9.2	8.2	2.1
	6.0	0.59	-	3.6	3.4	-	1.2	9.8	8.8	1.1

CRONUS 8W

3YEAR GUARANTEE IP42

ЛАМПЫ

- 8w T5 люминесцентная, 3500°K, - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус — поликарбонат
- Рассеиватель — прозрачный поликарбонат

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Легко устанавливается
- Уникальный элегантный дизайн
- Совместим с EN 60 598-2-22
- Высокотемпературные Ni-Cd аккумуляторы в комплекте
- С кнопкой диагностики и возможностью управления

РАЗМЕРЫ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Код заказа	Аварийная лампа	Срок автономной работы	Режим работы
EL8	FL8W/G5	90'	Непостоянного действия
EL8-3H	FL8W/G5	180'	Непостоянного действия
EL8C	FL2X8W/G5	90'	Непостоянного действия
EL8M	FL8W/G5	90'	Постоянного действия
EL8M-3H	FL8W/G5	180'	Постоянного действия
EL8SU	FL8W/G5	90'	Комбинированный
EL8SU-3H	FL8W/G5	180'	Комбинированный
EL8 MAINS	FL8W/G5	-	От сети

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Код заказа	Описание
EL8 PS LR	Двусторонний информационный указатель для модели EL8 (движение налево/направо)
EL8 PS D	Двусторонний информационный указатель для модели EL8 (движение вниз)

EL8PS D

EL8PS LR

STAR 22

3YEAR GUARANTEE IP42

ЛАМПЫ

- 8w T5, 8W, 2x8W, люминесцентные, 3500°K, - цоколь G5
- PL11W - цоколь 2G7, PL18W - цоколь 2G11, компактные

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус — белый поликарбонат
- Рассеиватель — прозрачный поликарбонат

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Сертификаты ENEC - KEMA KEUR
- Высокотемпературные Ni-Cd аккумуляторы в комплекте
- С возможностью управления, блокировки и магнитного тестирования

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Код заказа	Описание
EL20RW	Корпус для крепления вертикальные поверхности
EL20RB	Корпус для крепления в подвесной потолок
DS20	Двусторонний диффузор
EL20PS	Набор: прозрачная панель и диффузор
EL20PSD	Двусторонний информационный указатель (движение вниз)
EL20PSLR	Двусторонний информационный указатель (движение налево/направо)
MG	Магнит для тестирования светильника

РАЗМЕРЫ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
Поставляется в комплекте с лампами

Код заказа	Аварийная лампа	Срок автономной работы	Режим работы
EL20	FL8W G5	90'	Непостоянного действия
EL20-210	FL8W G5	60'	Непостоянного действия
EL20-3H	FL8W G5	180'	Непостоянного действия
EL20A	PL11W 2G7	90'	Непостоянного действия
EL20A-3H	PL11W 2G7	180'	Непостоянного действия
EL20B	PL18W 2G11	90'	Непостоянного действия
EL20C	FL 2X8W G5	90'	Непостоянного действия
EL20M	FL8W G5	90'	Постоянного действия
EL20M-210	PL11W 2G7	60'	Постоянного действия
EL20M-3H	PL18W 2G11	180'	Постоянного действия
EL20AM	FL8W G5	90'	Постоянного действия
EL20AM-3H	PL11W 2G7	180'	Постоянного действия
EL20BM	PL18W 2G11	90'	Постоянного действия
EL28-AUT	FL8W G5	60'	Непостоянного действия
EL28A-AUT	FL8W G5	60'	Непостоянного действия
EL28B-AUT	FL8W G5	60'	Непостоянного действия
EL28M-AUT	FL8W G5	60'	Постоянного действия
EL28AM-AUT	FL8W G5	60'	Постоянного действия
EL28BM-AUT	FL8W G5	60'	Постоянного действия
EL20SU	PL11W 2G7	90'	Комбинированный

АВТОТЕСТ

Двусторонний указатель

Корпус для встраивания

Магнит для тестирования

COOPER

STAR 65

3YEAR GUARANTEE IP65

ЛАМПЫ

- 8W, 2x8W, люминесцентные - цоколь G5
- PL11W - цоколь 2G7, PL18W - цоколь 2G11, компактные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Сертификаты ENEC - KEMA KEUR
- Высокотемпературные Ni-Cd аккумуляторы в комплекте
- С возможностью управления, блокировки и магнитного тестирования

Двусторонний указатель

Корпус для встраивания

Магнит для тестирования

РАЗМЕРЫ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Код заказа		Аварийная лампа	Срок автономной работы	Режим работы
EL65	АВТОТЕСТ	FL8W G5	90'	Непостоянного действия
EL65-3H	АВТОТЕСТ	FL8W G5	180'	Непостоянного действия
EL65A	АВТОТЕСТ	PL11W 2G7	90'	Непостоянного действия
EL65A-3H	АВТОТЕСТ	PL11W 2G7	180'	Непостоянного действия
EL65B	АВТОТЕСТ	PL18W 2G11	90'	Непостоянного действия
EL65M	АВТОТЕСТ	FL8W G5	90'	Постоянного действия
EL65M-3H	АВТОТЕСТ	FL8W G5	180'	Постоянного действия
EL65AM	АВТОТЕСТ	PL11W 2G7	90'	Постоянного действия
EL65AM-3H	АВТОТЕСТ	PL11W 2G7	180'	Постоянного действия
EL65BM	АВТОТЕСТ	PL18W 2G11	90'	Постоянного действия
EL65-AT	АВТОТЕСТ	FL8W G5	60'	Непостоянного действия
EL65A-AT	АВТОТЕСТ	PL11W 2G7	60'	Непостоянного действия
EL65B-AT	АВТОТЕСТ	PL18W 2G11	60'	Непостоянного действия
EL65M-AT	АВТОТЕСТ	FL8W G5	60'	Постоянного действия
EL65AM-AT	АВТОТЕСТ	PL11W 2G7	60'	Постоянного действия
EL65BM-AT	АВТОТЕСТ	PL18W 2G11	60'	Постоянного действия
EL65 MAINS	ОТ СЕТИ	FL8W G5	-	От сети
EL65A MAINS	ОТ СЕТИ	PL11W 2G7	-	От сети
EL65B MAINS	ОТ СЕТИ	PL18W 2G11	-	От сети

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Код заказа	Описание
DS65	Двусторонний указатель
EL65RB	Корпус для крепления на вертикальных поверхностях
MG	Магнит для тестирования светильника

STAR NOVA

3YEAR GUARANTEE IP65 IP42

ЛАМПЫ

- PL 24W компактная люминесцентная - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус — белый поликарбонат
- Рассеиватель — прозрачный поликарбонат

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Сертификаты ENEC - KEMA KEUR
- Высокотемпературные Ni-Cd аккумуляторы в комплекте
- С возможностью управления, блокировки и магнитного тестирования

РАЗМЕРЫ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Код заказа	Аварийная лампа	Срок автономной работы	Режим работы
SN42C	PL24W 2G11	60'	Непостоянного действия
SN42C-3H	PL24W 2G11	180'	Непостоянного действия
SN42CM	PL24W 2G11	60'	Постоянного действия
SN42CM-3H	PL24W 2G11	180'	Постоянного действия
SN42MAINS	PL24W 2G11	-	От сети

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Код заказа	Описание
SN65KIT	Набор для повышения водонепроницаемости светильников STARnova до IP65



NEW SAFE 8

IP65

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - поликарбонат с белым покрытием
- Рассеиватель - прозрачный поликарбонат с линейными призмами
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые
- Рамка для частичного встраивания - сталь с белым порошковым покрытием

РАЗМЕРЫ





Тип светильника	L (мм)	W (мм)	D/D1 (мм)	D2 (мм)	Монтажное отверстие (мм)
Накладной	325	90	82	-	-
Полувстроенный	358	113	47	35	331 x 86

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного действия и непостоянного действия (время автономной работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Модели управляемых светильников для центральной аккумуляторной батареи
- Автоматическое тестирование Intellem
- Рамка для частичного встраивания заказывается отдельно

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

			Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
Тип светил.	Высота установки (м)	Количество Lux под светил.					0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
непостоянного действия	2.5	2.30	2.0	5.9	5.3	1.8	2.0	7.5	6.0	1.6
	4.0	0.92	-	-	-	-	1.8	8.4	7.0	1.6
	6.0	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-
постоянного действия	2.5	2.02	1.8	5.4	4.9	1.8	1.6	7.2	5.7	1.3
	4.0	0.79	-	-	-	-	1.6	7.5	6.5	1.4
	6.0	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-

Набор указателей для NS8

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Непостоянного действия (3 часа работы)	NS8	1.10
Постоянного действия (3 часа работы)	NS8M	1.30
Непостоянного действия для Intellem с самотестированием	NS8IS	1.10
Постоянного действия для Intellem с самотестированием	NS8MIS	1.30
Управляемый светильник для CeaGuard	NS8230CG	0.90
Светильник для применения статистического инвертора	NS8S230	0.90
Комплектующие	**№ по каталогу**	**Масса (кг)**
Рамка для частичного встраивания	NSR	0.05
Набор самоклеющихся указателей европейского формата	LEXSAS	0.10

BRITEWAY

LED 3YEAR GUARANTEE F IP20

ЛАМПЫ

- 2x1W высокоинтенсивных светодиода

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус, опорная плита и кожух из термостойкого АБС-пластика белого цвета
- Рассеиватель из прозрачного акрила

РАЗМЕРЫ



	L (мм)	W (мм)	D (мм)
Стандартные	198	107	36
С кабельным блоком	198	107	80

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип светил.	Высота установки (м)	Кол-во Lux под светил.	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
							0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
Автономный										
непостоянного действия	2.5	1.9	1.3	3.0	7.8	2.5	1.0	2.9	7.1	2.7
	3.0	1.3	1.1	3.4	8.0	2.0	0.9	3.2	7.4	2.8
	4.0	0.8	-	-	-	-	0.9	3.6	7.8	2.0
постоянного действия	2.5	1.7	1.2	2.9	7.2	2.0	1.0	2.6	6.6	2.5
	3.0	1.15	0.9	3.2	7.0	1.8	0.8	3.0	7.0	2.4
	4.0	0.65	-	-	-	-	0.8	3.2	7.2	1.7

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Две модификации светильника - постоянного действия и непостоянного действия
- Автоматическое тестирование Intellem
- Адресное тестирование Easicheck

Простая установка посредством фиксации заднего щитка

Кабельный блок крепится к подвесному или накладному шинопроводу

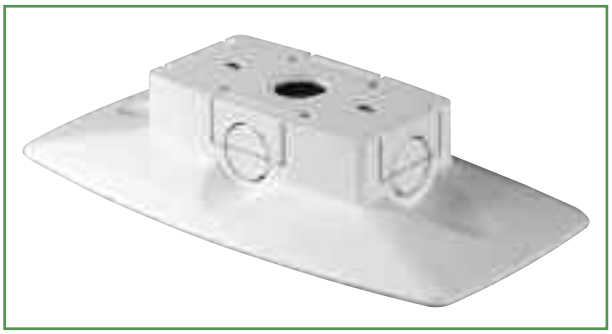

Стандартный кабельный блок для разводки проводов

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Непостоянного действия	BWN	0.6
Постоянного действия	BWM	0.6
Самотестирование Intellem - постоянного действия	BWMIS	0.6
Светильник для применения статистического инвертора	BW230	0.3
Кабельный блок	BWPAT	0.1

BRITEWAY RECESSED

LED 3YEAR GUARANTEE F IP20

ЛАМПЫ

- 2x1W высокоинтенсивных светодиода

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и опорная плита из термостойкого АБС-пластика белого цвета
- Рассеиватель из прозрачного акрила

РАЗМЕРЫ



Dia (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
63	21	44

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Две модификации светильника - постоянного действия и непостоянного действия
- Автоматическое тестирование Intellem
- Адресное тестирование Easicheck
- Может управляться статическим инвертором

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Briteway Recessed, постоянного действия, 3 часа работы	BWRM	0.45
Briteway Recessed, для инвертора	BWR230	0.24
Briteway Recessed, постоянного действия с самотестированием, 3 часа работы	BWRMIS	0.45

Корпус ПРА устанавливается в монтажное отверстие. Данный способ монтажа идеален для не подвесных потолков

MICROPOINT

LED 3YEAR GUARANTEE IP20

ЛАМПЫ

- 3W Высокомощные белые светодиоды

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус светильника - алюминий
- Внешний блок ПРА - АБС-пластик

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Технология автоматического тестирования Intellem
- Адресное тестирование Easicheck
- Может управляться статическим инвертором

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Micropoint, постоянного действия, 3 часа работы	MPM	0.45
Micropoint, постоянного действия, 3 часа работы, с функцией тестирования	MPMIS	0.45
Micropoint, управляемый, 230V AC	MPS230	0.25

Корпус ПРА устанавливается в монтажное отверстие. Данный способ монтажа идеален для неподвесных потолков

BRITELITE

3YEAR GUARANTEE · ICEL · F · IP40

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентные, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус ПРА и линзы - поликарбонатные
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Две модификации светильника - постоянного действия и непостоянного действия
- Технология автоматического тестирования Intellem
- Адресное тестирование Easicheck

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип светил.	Высота установки (м)	Кол-во Lux под светил.	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
							0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
Автономный										
непостоянного действия	2.5	3.28	3.9	11.3	4.0	2.0	4.0	12.0	6.0	1.9
	4.0	1.28	2.1	9.6	5.6	1.2	3.3	14.8	7.2	1.9
	6.0	0.57	-	-	-	-	1.6	12.4	7.4	0.8
постоянного действия	2.5	2.75	3.3	10.7	5.2	1.8	3.7	11.7	5.8	1.8
	4.0	1.07	1.5	8.0	5.0	0.7	3.5	14.2	7.0	1.7
	6.0	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-

Britelite с указателем выхода

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (Кг)
Непостоянного действия	BLN	1.20
Постоянного действия	BLM	1.45
Тестирование Intellem - непостоянного действия	BLNIS	1.25
Тестирование Intellem - постоянного действия	BLMIS	1.50

Описание	№ по каталогу
Набор самоприклеивающихся указателей европейского стандарта	LEXSABL

ПРИМЕР РАСПОЛОЖЕНИЯ

Britelite

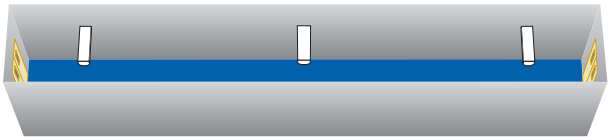

Стандартный недорогой светильник

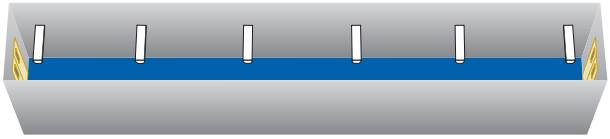

Пример размещения светильников
Коридор 30 м, где потолки высотой 2.5м
Требуется как минимум 1 lux в центре коридора

Светильники			Требуемое кол-во
Britelite	3.9 м	11.3 м	3
Стандартный недорогой светильник	1.7 м	5.4 м	6
Экономия стоимости монтажных работ и на количестве светильников при использовании Britelite			3

VISTRAL

3YEAR GUARANTEE · ICEL · F · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Верхний/нижний корпус - из поликарбоната и АБС- пластика
- Рассеиватель - прозрачный поликарбонат
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Две модификации светильника - постоянного действия и непостоянного действия с продолжительностью автономной работы 3 часа
- Автоматическое тестирование Intellem
- Адресное тестирование Easicheck
- Модели с автоматическим тестированием CeaGuard

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип светил.	Высота установки (м)	Кол-во Lux под светил.	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
Автономный										
непостоянного действия	2.5	2.70	2.4	5.8	5.4	1.9	2.0	6.3	6.2	1.9
	4.0	1.06	1.6	7.2	5.1	0.6	2.5	7.4	7.0	1.7
	6.0	0.47	-	-	-	-	-	8.8	7.4	-
постоянного действия	2.5	2.16	2.3	5.6	5.0	1.7	2.0	5.9	5.7	1.7
	4.0	0.90	-	6.8	4.4	-	2.3	7.0	6.7	1.5
	6.0	0.40	-	-	-	-	-	8.5	7.0	-

Vistral с указателем выхода

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Непостоянного действия	VSN	1.20
Постоянного действия	VSM	1.40
С системой проверки Intellem - непостоянного действия	VSNIS	1.20
С системой проверки Intellem - постоянного действия	VSMIS	1.40
Управляемый светильник для CeaGuard	VS230CG	0.95
Светильник для применения статистического инвертора	VS8S230	0.95

Набор указателей

Набор самоклеющихся указателей европейского стандарта	LEXSAVS

EUROLITE

3YEAR GUARANTEE ICEL F IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус, рама для встраивания и корпус ПРА - термостойкий АБС-пластик
- Рассеиватель - прозрачный поликарбонат с линейными призмами
- Аккумуляторы (для автономных светильников) - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ



L (мм)	W (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)	Монт.отв. (мм)
407	150	78	7	364x112

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Две модификации светильника - постоянного действия и непостоянного действия с продолжительностью автономной работы 3 часа
- Автоматическое тестирование Intellem
- Адресное тестирование Easicheck
- Модели с автоматическим тестированием CeaGuard

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по кат.	Масса (кг)
Непостоянного действия	EURON	1.10
Постоянного действия	EUROM	1.20
С системой проверки Intellem - непостоянного действия	EURONIS	1.10
С системой проверки Intellem - постоянного действия	EUROMIS	1.20
Управляемый светильник для CeaGuard	NEURO230CG	0.90
Управляемый светильник для применения статистического инвертора	NEUROS8230	0.90

Набор указателей	Номер по кат.	Масса (кг)
Набор самоклеющихся указателей европейского стандарта	LEXSAM	0.10

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

			Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
Тип светил.	Высота установки (м)	Кол-во Lux под светил.					0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
Автономный										
непостоянного действия	2.5	2.28	2.6	6.9	4.3	1.3	2.2	7.5	5.6	1.5
	4.0	0.89	-	7.4	3.1	-	2.5	8.6	5.6	1.0
	6.0	0.40	-	-	3.6	-	-	-	-	-
постоянного действия	2.5	1.94	2.5	6.7	4.1	1.2	2.2	7.2	5.4	1.4
	4.0	0.75	-	6.6	2.0	-	2.4	8.2	5.4	0.9
	6.0	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-

ATLANTIC & ATLANTIC PLUS

3YEAR GUARANTEE ICEL IP65

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и рассеиватель - поликарбонат
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Две модификации светильника - постоянного действия и непостоянного действия с продолжительностью автономной работы 3 часа
- Автоматическое тестирование Intellem
- Адресное тестирование Easicheck
- Модели управляемых светильников для центральной аккумуляторной батареи
- Модели с автоматическим тестированием CeaGuard

Atlantic с указателем выхода

Корпус быстро закрепляется на нижней панели

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип светил.	Высота установки (м)	Кол-во Lux под светил.	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
Автономный - Atlantic Plus										
непостоянного действия	2.5	3.05	3.5	10.3	5.8	2.1	3.6	10.9	6.7	2.0
	4.0	1.19	1.6	8.8	5.6	1.1	3.0	13.4	7.7	1.9
	6.0	0.53	-	-	-	-	1.1	11.1	5.0	0.7
постоянного действия	2.5	2.59	3.0	9.6	5.4	1.9	3.3	10.0	6.1	1.8
	4.0	1.01	0.8	7.2	5.0	0.3	2.5	12.8	7.2	1.7
	6.0	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-
Автономный - Atlantic										
непостоянного действия	2.5	1.66	1.6	7.4	4.3	1.3	2.5	9.1	5.3	1.4
	4.0	0.65	-	-	-	-	0.7	9.6	5.8	0.4
	6.0	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
постоянного действия	2.5	1.40	1.2	6.6	3.9	1.0	2.3	8.8	5.0	1.4
	4.0	0.55	-	-	-	-	0.9	8.0	5.0	0.6
	6.0	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Системные характеристики	№ по каталогу	Масса (кг)
Atlantic Plus - высокая светоотдача		
Непостоянного действия	ATPN	1.40
Постоянного действия	ATPM	1.60
С системой проверки Intellem - непостоянного действия	ATPNIS	1.40
С системой проверки Intellem - постоянного действия	ATPMIS	1.60

Системные характеристики	№ по каталогу	Масса (кг)
Atlantic - стандартная светоотдача		
Непостоянного действия	ATN	1.30
Постоянного действия	ATM	1.40
Управляемый светильник для CeaGuard	AT230CG	1.00
Управляемый светильник для применения статистического инвертора	ATS8230	1.00

Описание	№ по каталогу	Масса (кг)
Набор самоклеющихся указателей европейского стандарта	LEXSABL	0.10

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ

Atlantic Plus

Стандартный недорогой светильник

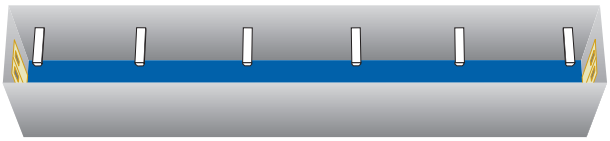

Пример размещения светильников
Коридор 30 м, где потолки высотой 2.5м
Требуется как минимум 1 lux в центре коридора

Светильники			Требуемое кол-во
Atlantic Plus	3.5m	10.3m	4
Стандартный недорогой светильник	1.7m	5.4m	6
Экономия стоимости монтажных работ и на количестве светильников при использовании Atlantic Plus			2

ALFALUX

Alfalux с рамкой для частичного встраивания

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентные, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - литой алюминий с белым порошковым покрытием
- Рассеиватель - матовый поликарбонат
- Рамка для частичного встраивания - сталь с белым порошковым покрытием
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые

РАЗМЕРЫ

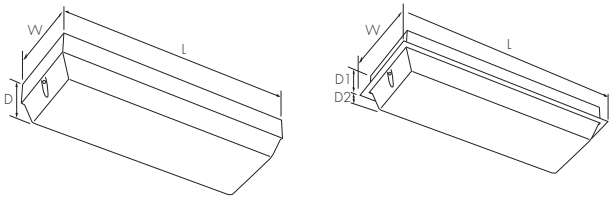

Вид светильника	L (мм)	W (мм)	D/D1 (мм)	D2 (мм)	Монт. отв. (мм)
Накладной	400	136	95	-	-
Полувстроенный	443	177	41	60	412 x 144

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного действия и комбинированного светильника непостоянного действия (время автономной работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Выпускаются модификации для работы только от сети
- Рамка для частичного встраивания заказывается отдельно

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип светильника	Высота установки (м)	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
						0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
непостоянного действия	2.5	2.0	6.0	5.1	1.7	2.2	6.0	4.8	1.9
	3.0	1.8	5.9	5.1	1.5	2.2	8.2	5.0	1.7
	4.0	-	-	-	-	2.0	6.3	5.3	1.7
постоянного действия	2.5	1.8	5.6	4.7	1.5	2.1	5.6	4.6	1.7
	3.0	1.5	5.6	4.6	1.2	2.0	5.8	4.8	1.7
	4.0	-	-	-	-	1.7	5.8	4.9	1.5

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса(кг)
Непостоянного действия	AF83ICEL	2.50
Постоянного действия	AF83MICEL	2.60
Комбинированный	AF283S	3.10
Светильник для применения статистического инвертора	AF8230	2.20
С питанием от сети (не аварийный)	AF1081	2.20

Основание	№ по каталогу	Масса (кг)
Рамка для частичного встраивания	AF8FM	0.05

ALFALUX HIGH BAY

IP65

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентные, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - литой алюминий с белым порошковым покрытием
- Рассеиватель - прозрачный поликарбонат
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые

РАЗМЕРЫ



L (мм)	W (мм)	D (мм)
400	136	95

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного действия и непостоянного действия (время автономной работы 3 часа)
- Адресное тестирование Easicheck
- Самотестирующаяся версия
- Адресное тестирование CeaGuard
- Автоматическое тестирование Intellem

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип Свет-ка	Высота Установки (m)	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
						0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
непостоянного действия	4.0	3.4	9.4	8.0	2.8	2.8	9.8	9.2	2.5
	6.0	3.2	9.8	8.0	2.8	2.6	11.9	10.6	2.1
	8.0	1.4	8.5	7.9	1.4	2.1	12.1	10.5	2.0
	10.0	-	-	-	-	2.0	12.9	10.5	1.6
постоянного действия	4.0	2.9	8.5	7.2	1.6	2.2	8.8	8.1	2.1
	6.0	2.2	9.2	7.5	2.2	2.1	10.5	8.7	2.1
	8.0	1.0	7.7	7.5	1.0	1.9	11.2	9.3	1.8
	10.0	-	-	-	-	0.7	11.5	9.8	0.4

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Постоянного действия (3 часа работы)	HL8M	2.90
Непостоянного действия (3 часа работы)	HL8N	2.50
Постоянного действия (3 часа работы) с функцией автоматического тестирования	HL8MIS	2.90
Непостоянного действия (3 часа работы) с функцией автоматического тестирования	HL8NIS	2.50
Управляемый светильник совместимый с CEAGUARD	HL8230CG	2.50

RECHARGEABLE HANDLAMP

IP20

ЛАМПЫ

- 2 x 6V 0,45A E10

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - термостойкий ABC-пластик

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Поставляется в комплекте с настенным креплением
- Тонкий проволочный вывод (входит в комплект) для подключения к сети
- Подходит для использования только внутри помещений
- Корпус спроектирован для обеспечения максимальной надежности
- Удобный переключатель позволяет выбрать необходимый режим
- Автоматическое аварийное освещение
- Режим ручного управления
- Работает только одна лампа (режим экономии)
- Работают обе лампы (режим максимальной производительности)

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

№ по каталогу	Масса (кг)
ULP50	0.83

Подключается к сети для использования

В одноламповом режиме обеспечивается максимальное время работы светильника - 2 часа

В двухламповом режиме обеспечивается максимальная светоотдача, время работы - 1час

METROLITE

IP20

ЛАМПЫ

- 12W галогенные лампы, цоколь G4, 12V

МАТЕРИАЛЫ

- Основание/Корпус ПРА - оцинкованная сталь
- Корпус и головки ламп - термостойкий АБС-пластик
- Аккумуляторы - свинцово-кислотные, не требующие обслуживания (срок службы 5 лет)

РАЗМЕРЫ

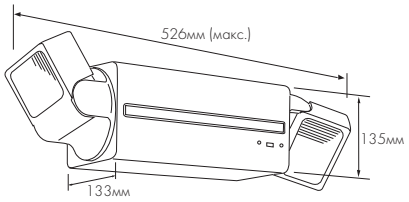

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Светильник непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Возможна установка одной или двух выносных ламповых головок. Питание с использованием Convertapack CP50T

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

	№ по каталогу	Масса (кг)
Непостоянного действия	MT12102123	6.40
Выносные головки (две лампы)	MTRL2	1.70
Выносные головки (одна лампа)	MTRL1	0.90
Непостоянного действия, совместимый с Convertapack для выносных головок	CP50T	12.00

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

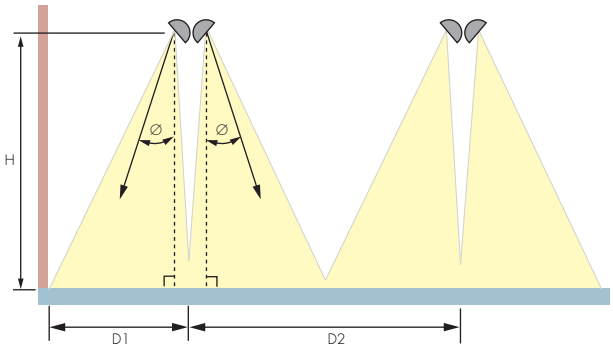

Высота установки- H(м)	Угол наклона Ø	Расстояние от светильника до стены D1(м)	Расстояние между светильниками D2(м)
4	35°	5.0	12.0
6	30°	4.0	12.5
8	30°	2.0	12.0
10	30°	0.5	8.0

ПРИМЕЧАНИЯ
1. При таком расположении уровень освещенности составляет 1 lux
2. Фактор K составляет 0.55, S фактор составляет 0.8

Двухламповая выносная головка

Одноламповая выносная головка

GEMINI JUNIOR

IP20

ЛАМПЫ

- 12W, 18W галогенные лампы, 12V - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - листовая сталь с белым порошковым покрытием Permawhite
- Головки ламп - поликарбонат с белым покрытием и прозрачными линзами
- Аккумуляторы - свинцово-кислотные, не требующие обслуживания (срок службы 5 лет)

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование Easicheck
- Система автоматического тестирования Intellem

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

	№ по каталогу	Масса (кг)
Непостоянного действия	GMRJ2183230240	7.0
Непост. действия с самотестированием	GMRJ2183IS	7.0

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

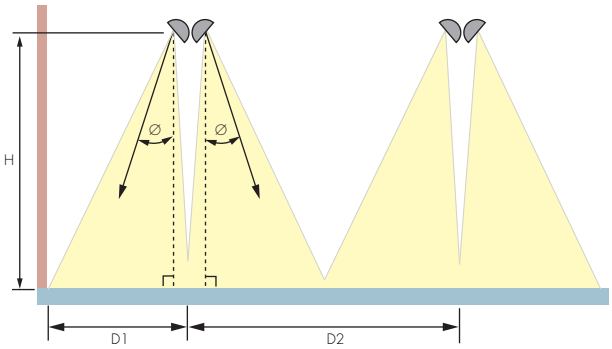

Высота установки- H(м)	Угол наклона ∅	Расстояние от светильника до стены D1(м)	Расстояние между светильниками D2(м)
4	45°	3.3	9.0
6	18°	3.3	7.4
8	14°	3.5	7.4
10	11°	3.5	7.6
15	8°	3.5	8.1

1. При таком расположении уровень освещенности составляет 1 lux
2. Фактор K составляет 0.55, S фактор составляет 0.8

Возможна установка светящихся головок по бокам корпуса

CONVERTALITE

IP20 EN 61347

ЛАМПЫ

- Согласно таблице параметров

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - сталь с белым покрытием
- Торцевые панели - поликарбонат
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ

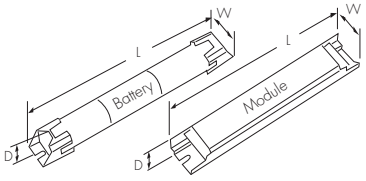

Описание	L (мм)	W (мм)	D (мм)	Крепления (мм)
Модели QX/HC/HD/HE	216	38	28.5	205
Модели EH	216	38	36.5	205
2х элементные аккумуляторы с торцевыми крышками	160	33	33	150
3х элементные аккумуляторы с торцевыми крышками	220	33	33	210
4х элементные аккумуляторы с торцевыми крышками	280	33	33	270
5и элементные аккумуляторы с торцевыми крышками	340	33	33	330

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сетевое напряжение	230V ± 10%, 50-60 Hz
Ток источника питания	50 mA макс.
Ток заряда аккумулятора	0.25 A номинал
Ток разряда аккумулятора	1.1 A номинал
Температура (внешняя)	50° C
Температура (внутренняя)	75° C
Аккумулятор	1.2V 4AH Ni-cad
Аварийная светоотдача	см. таблицу
Нормальная светоотдача	нормальная светопередача лампы (с блоком аварийного питания)
Период зарядки	24 часа (14 часов для 1 час работы)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Время работы три часа. Режим работы зависит от используемого светильника

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание: Электронное аварийное устройство для люминесцентных ламп, с небольшим профилем, 4 контактами для подключения и дополнительным для изоляции, с функцией временной задержки, что препятствует переключению балласта в нормальный режим работы, для высокочастотных и магнитных балластов, с изолированными никель-кадмиевыми аккумуляторами, с торцевыми крышками для облегчения установки.

IP20 EN 61347

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ

Таблица предлагает наиболее удачный выбор модулей в соответствии с указанным люмен факторов для балласта

Тип лампы	Конверсионный комплект (включая аккумулятор)	Конфигурация аккумулятора	Люмен. фактор балласта (BLF)
Компактная люминесцентная			
10W 2D	BQX18	3 cell 3.6V	0.24
16W 2D	BQX18	3 cell 3.6V	0.18
7W TC	BQX18	3 cell 3.6V	0.21
11W TC	BQX18	3 cell 3.6V	0.21
10W TC-DE	BQX18	3 cell 3.6V	0.19
13W TC-DE	BQX18	3 cell 3.6V	0.19
18W TC-DE	BQX	3 cell 3.6V	0.10
26W TC-DE	BQX	3 cell 3.6V	0.09
18W TC-T	HC1	4 cell 4.8V	0.06
26W TC-DE	HD1	5 cell 6.0V	0.06
32W TC-T	HD1	5 cell 6.0V	0.06
42W TC-T	HD1	5 cell 6.0V	0.08
18W TC-L	BQX18	3 cell 3.6V	0.12
36W TC-L	BQX	3 cell 3.6V	0.07
40W TC-L	EH	6 cell 7.2V	0.13
55W TC-L	EH	6 cell 7.2V	0.10

Тип лампы	Конверсионный комплект (включая аккумулятор)	Конфигурация аккумулятора	Люмен. фактор балласта (BLF)
Линейная люминесцентная			
14W T5 (HE)	BQX14	3 cell 3.6V	0.14
21W T5 (HE)	HC1	4 cell 4.8V	0.09
24W T5 (HO)	HE1	6 cell 7.2V	0.08
28W T5 (HE)	HD2	5 cell 6.0V	0.08
35W T5 (HE)	HD2	5 cell 6.0V	0.07
39W T5 (HO)	HE1	6 cell 7.2V	0.07
49W T5 (HO)	HE1	6 cell 7.2V	0.07
18W T8	BQX18	3 cell 3.6V	0.14
36W T8	BQX	3 cell 3.6V	0.09
58W T8	CQX	4 cell 4.8V	0.06
70W T8	DQX	5 cell 6.0V	0.05
100W T12	EH	6 cell 7.2V	0.05

При выполнении фотометрических расчетов K и S факторы должны быть приняты как равные 0.85

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Описание	Набор для установки	Масса (кг)
18-36W T8	BQX	0.80
36-65W T8	CQX	1.00
65-70W T8	DQX	1.20
14-21W T5	HC1	1.00
26-42W TC	HD1	1.20
28-35W T5	HD2	1.20
24-54W T5(HO)	HE1	1.40
40-55W TC	EH	1.40

Представлена широкая линейка корпусов для выносного монтажа конверсионного блока и аккумуляторов или только аккумуляторов

EVOLED

LED 3YEAR GUARANTEE F IP30

ЛАМПЫ

- 1W высокоэффективный белый светодиод

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - поликарбонат
- Панель указателя - полиметилхлорид с табличкой
- Аккумуляторы - никель-гидридные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускается модификация светильника постоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Модификация светильника для применения со статическим инвертором
- Выбор расцветок покрытия и указателей
- Адресное тестирование CeaGuard

РАЗМЕРЫ



ВОЗМОЖНОСТИ САМОТЕСТИРОВАНИЯ

- Оборудовано системой самотестирования
- Постоянно тестируется ток зарядки
- Каждую неделю проводится короткая проверка
- Каждую тринадцатую неделю проводится полная проверка
- Время проверки автоматически переносится, если за 24 часа до теста была зафиксирована аварийная ситуация
- Светоотдача светодиода проверяется во время каждого теста
- Расписание проверок автоматически выстраивается при первичном подключении прибора к источнику питания
- Совместим с CeaGuard

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

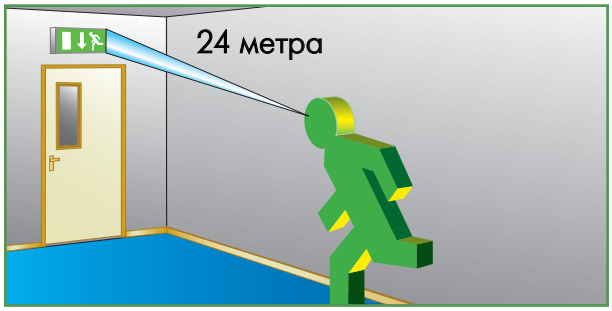

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	Покрытие	№ по каталогу
Постоянного действия с самотестированием	Белый	ICM
Постоянного действия с самотестированием	Серебристый	ICMS
Светильник для применения статического инвертора	Белый	ICS230
Светильник для применения статического инвертора	Серебристый	ICS230S
Светильник для CeaGuard	Белый	ICS230CG
Светильник для CeaGuard	Серебристый	ICS230SCG

Панель указателя	Указатель		№ по каталогу
Двусторонняя. Стрелка вниз			ICAD
Односторонняя. Стрелка вниз			ICADS
Двусторонняя. Стрелки влево и вправо			ICALR

RECESSED SAFE EDGE

3YEAR GUARANTEE · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и рамка для встраивания - термостойкий АБС- пластик белого цвета или с золотым или хромовым покрытием
- Панель указателя - прозрачный акрил с призмами различной интенсивности
- Аккумуляторы - никель- кадмиевые, изолированные

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускается модификация светильника постоянного действия (время автономной работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Модификация светильньника для применения со статическим инвертором
- Адресное тестирование CeaGuard
- Автоматическое тестирование Intellem
- Выбор панелей с указателями

Хромированное покрытие

Покрытие “золото”

РАЗМЕРЫ



L (мм)	W (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)	Монтажное отверстие (мм)
407	150	85	145	364 x 112

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	Белое покрытие	Хромированное покрытие	Золотое покрытие	Масса (кг)
Встроенный светильник Recessed Sage Edge - панель с указателем заказывается отдельно				
Постоянного действия	RSEM	RSEMCH	RSEMGD	1.40
Постоянного действия с Intellem	RSEMIS	RSEMCHIS	RSEMGDIS	1.40
Управляемый светильник для CeaGuard	RSE230CG	RSE230CGCH	RSE230CGGD	1.00
Светильник для применения статистического инвертора	RSES230	RSES230CH	RSES230GD	1.00

Панель указателя	Указатель	№ по каталогу	Масса (кг)
Односторонняя. Стрелка вниз		SEDS	0.45
Двусторонняя. Стрелка влево и стрелка вправо		SEDLR	0.45
Двусторонняя. Стрелка вниз		SEDDSS	0.45

ROYALUX

3YEAR GUARANTEE · F · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Установочная панель и корпус - рамка из алюминия с золотым или хромовым покрытием. Заглушки из АБС-пластика
- Трубки и цепи подвесов - стальные, с золотым или хромовым покрытием
- Панель с указателем - прозрачный акрил с различными запатентованными указателями, выполненными методом трафаретной печати
- Аккумуляторы (для автономных версий) - никель-кадмиевые, изолированные

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

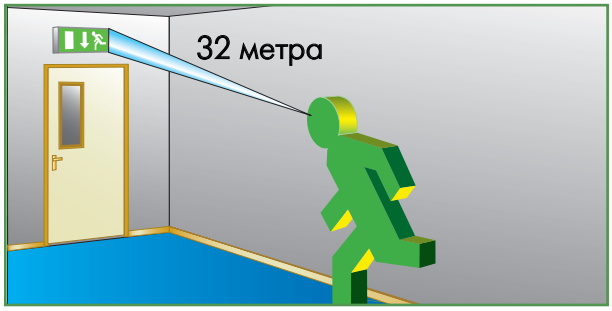

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускается модификация светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Система автоматического тестирования Intellem
- Совместим с системой адресного тестирования EasiCheck
- Управляемые версии для систем со статическим инвертором
- Выбор панелей с указателями
- Адресное тестирование CeaGuard

РАЗМЕРЫ



L (мм)	W (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)
360	55	122 мин. - 1087 макс.	291

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Royalux светильники	Латунное покрытие	Хромированное покрытие	Масса (кг)
Панель с указателем заказывается отдельно			
Непостоянного действия	RLXN	RLXNCH	2.00
Постоянного действия	RLXM	RLXMCH	2.10
Постоянного действия и Intellem	RLXMIS	RLXMCHIS	2.10
Управляемый светильник для статистической инверторной системы 230V AC	RLX230	RLX230CH	1.70
Управляемый светильник для CeaGuard	RLX230CG	RLX230CHCG	1.70

Панель указателя	Указатель	№ по каталогу	Масса (кг)
Стрелка вниз - односторонняя		MAAD	0.75
Стрелка влево - односторонняя		MAAL	0.75
Стрелка вправо - односторонняя		MAAR	0.75

MANHATTAN

3YEAR GUARANTEE · F · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - штампованный алюминий с белым порошковым покрытием. Заглушки выполнены из огнеупорного АБС-пластика
- Установочная панель - стальная коробка с крышкой, из огнеупорного АБС-пластика
- Панель с указателем - прозрачный акрил с различными запатентованными указателями, выполненными методом трафаретной печати
- Аккумуляторы (для автономных версий) - никель- кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ

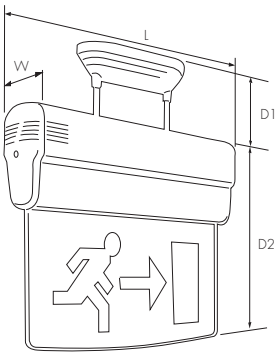

L (мм)	W (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)
390	68	61 мин. - 560 макс.	290

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Автоматическое тестирование Intellem
- Модификация светильника для применения со статическим инвертором
- Адресное тестирование CeaGuard
- Выбор панелей с указателями

Панель указателя	Указатель	№ по кат.	Масса (кг)
Стрелка вниз - односторонняя		MAAD	0.75
Стрелка влево - одностороння		MAAL	0.75
Стрелка вправо - односторонняя		MAAR	0.75

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

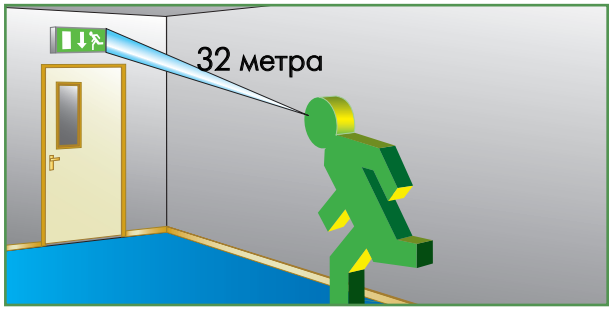

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Светильник Manhattan	№ по каталогу	Масса (кг)
Панель с указателем заказывается отдельно		
Непостоянного действия	MA83230240	2.00
Постоянного действия	MA83M230240	2.10
Управляемый светильник для статистической инверторной системы 230V AC	MA8230	2.10

WAYLITE 800

3YEAR GUARANTEE · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - поликарбонат с белым покрытием
- Корпус ПРА - сталь с белым порошковым покрытием Permawhite
- Панель с указателем - ребристый поликарбонат с матовым покрытием
- Рассеиватель - прозрачный поликарбонат
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ



ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип светил.	Высота установки (м)	Кол-во Lux под светил.	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум			
Автономный						
Постоянного действия	2.0	3.5	2.6	6.6	4.8	1.8
	2.5	2.3	2.5	7.6	5.0	1.7

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Автоматическое тестирование Intellem
- Модификация светильньника для применения со статическим инвертором
- Адресное тестирование CeaGuard
- Выбор панелей с указателями

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Непостоянного действия	WL80083ICEL	2.00
Постоянного действия	WL80083MICEL	2.10
Непостоянного действия с самотестированием Intellem	WL8003IS	2.00
С блоком аварийного питания с самотестированием Intellem	WL8003MIS	2.10
Управляемый светильник для статистической инверторной системы 230V AC	WL800230	1.55
Управляемый светильник для CeaGuard	WL800230CG	1.55

NEW SAFE EX

IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - сталь с порошковым покрытием, цвет RAL 9010, поликарбонатные заглушки
- Корпус ПРА - стальной, с белым порошковым покрытием Permawhite
- Панель с указателем - акрил
- Аккумуляторы (для автономной версии) - никель- кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Автоматическое тестирование Intellem
- Модификация светильньника для применения со статическим инвертором
- Адресное тестирование CeaGuard
- Выбор панелей с указателями

Панель указателя	Указатель	№ по каталогу	Масса (кг)
Стрелка вниз		PEXD	0.10
Стрелка влево		PEXL	0.10
Стрелка вправо		PEXR	0.10

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

New Safe Ex	№ по каталогу	Масса (кг)
Панель с указателем заказывается отдельно		
Непостоянного действия	SXN	2.30
Постоянного действия	SXM	2.70
Непостоянного действия с самотестированием Intellem	SXNIS	2.30
Постоянного действия с самотестированием Intellem	SXMIS	2.70
Управляемый светильник для CeaGuard	SX230CG	2.10
Управляемый светильник для статистической инверторной системы 230V AC	SXS8230	2.10

ZED

IP54

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентные, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и юбка - термостойкий АБС-пластик с белым покрытием
- Корпус ПРА - стальной, с белым порошковым покрытием Permawhite
- Рассеиватель - прозрачный поликарбонат
- Панель с указателем - термостойкий полихлорвинил
- Аккумуляторы (для автономной версии) - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Модификация светильньника для применения со статическим инвертором
- Адресное тестирование CeaGuard

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

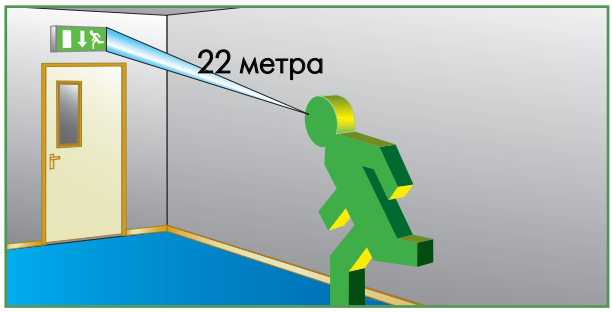

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Непостоянного действия	ZED83230240	1.90
Постоянного действия	ZED83M230240	2.00
Управляемый светильник для статистической инверторной системы 230V AC	ZED8230	1.10
Управляемый светильник для CeaGuard	ZED8230CG	1.10

EXIT SE

3YEAR GUARANTEE IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентные, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус светильника и корпус ПРА - стальные, с белым порошковым покрытием Permawhite
- Панель с указателем - прозрачный акрил, с рисунком выполненным методом трафаретной печати
- Панель для освещения - матовый поликарбонат
- Аккумуляторы (для автономной версии) - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Модификация светильньника для применения со статическим инвертором
- Выбор панелей с указателями

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Exit SE - Панель с указателем заказывается отдельно		
Непостоянного действия	SE83ICEL	3.50
Постоянного действия	SE83MICEL	3.60

Панель указателя	Указатель	№ по каталогу	Масса (кг)
Стрелка вниз		SEAD	0.10
Стрелка влево		SEAL	0.10
Стрелка вправо		SEAR	0.10

VIA

LED 3YEAR GUARANTEE IP40

ЛАМПЫ

- 2x1W светодиодные источники света

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - штампованный алюминий с белым порошковым покрытием. Заглушки выполнены из огнеупорного АБС-пластика
- Установочная панель - стальная коробка с крышкой, из огнеупорного АБС-пластика
- Панель с указателем - прозрачный акрил с различными запатентованными указателями, выполненными методом трафаретной печати
- Аккумуляторы (для автономных версий) - никель-кадмиевые, изолированные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Уникальный, стильный указатель выхода
- Легко устанавливается
- Совместим с EN 18 38
- Высокая световая отдача при сниженном энергопотреблении
- Экологичен
- Регулируемая высота подвеса
- Высокотемпературные Ni-Cd аккумуляторы в комплекте
- 3 часа автономной работы
- Хорошо различим с расстояния 25 метров

РАЗМЕРЫ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Код заказа	Аварийная лампа	Срок автономной работы	Режим работы
VIA-LR	LED	180'	Постоянного действия
VIA-D	LED	180'	Постоянного действия
VIA-LR-MAINS	LED	-	От сети
VIA-D-MAINS	LED	-	От сети

VIA-LR

VIA-D

BRITESIGN

3YEAR GUARANTEE | F | IP20 | LED

ЛАМПЫ

- 2x1W высокоэффективных белых светодиода

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - сталь с белым порошковым покрытием
- Передняя рамка - сталь с белым порошковым покрытием, так же возможны: темно- серое покрытие и блестящее хромовое
- Панель указателя со знаком - прозрачный акрил, изображение выполнено с помощью трафаретной печати
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного действия (время работы 3 часа). Может использоваться как светильник непостоянного действия при помощи переключателя
- Адресное тестирование EasiCheck
- Автоматическое тестирование Intellem
- Адресное тестирование CeaGuard

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

Белое покрытие

Темно серое покрытие

Профиль Britesign

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Корпус светильника, рамка с указателями заказываются отдельно		
Постоянного действия (3 часа работы)	BSM	1.80
Постоянного действия с инфракрасным Intellem блоком	BSMIR	1.80
Постоянного действия с системой самотестирования Intellem	BSMIS	1.80
Светильник для применения статистического инвертора	BSS230	1.30
Управляемый светильник для CeaGuard	BSS230CG	1.30

Рамка с указателями	Указатель	Цвет покрытия: Белый	Темно-серый	Хромированное	Масса (кг)
Корпус заказывается отдельно					
Стрелка вниз		BSWAD	BSGAD	BSCAD	1.75
Стрелка влево		BSWAL	BSGAL	BSCAL	1.75
Стрелка вправо		BSWAR	BSGAR	BSCAR	1.75

BRITE EDGE

LED 3YEAR GUARANTEE F IP20

ЛАМПЫ

- 2x1W высокоинтенсивных белых светодиода

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - сталь с белым порошковым покрытием
- Передняя панель - сталь, с белым порошковым покрытием, так же возможны: темно-серое покрытие и блестящее хромовое
- Панель указателя со знаком - прозрачный акрил, изображение выполнено с помощью трафаретной печати
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые

РАЗМЕРЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускается модификация светильника постоянного (отключаемого) действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Автоматическое тестирование Intellem
- Адресное тестирование CeaGuard
- Модификация светильньника для применения со статическим инвертором
- Выбор панелей с указателями
- Выбор цветов покрытия

Белое покрытие

Простая установка при помощи опорных скоб

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	Белый корпус	Серебристый корпус	Масса (кг)
Постоянного действия (3 часа работы)	BEM	BEMS	2.00
Постоянного действия (3 часа работы) с функцией автоматического тестирования Intellem	BEMIS	BEMSIS	2.00
Светильник для применения статистического инвертора	BE230	BE230S	1.50
Управляемый светильник совместимый с CeaGuard	BE230CG	BE230SCG	1.50

Панель указателя	Указатель	№ по каталогу	Масса (кг)
Стрелка вниз		BEAD	0.60
Стрелка влево		BEAL	0.60
Стрелка вправо		BEAR	0.60

LUCCI

LED 3YEAR GUARANTEE F IP40

ЛАМПЫ

- 12x1W высокоинтенсивных белых светодиода

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - термостойкий АБС-пластик с белым покрытием
- Панель указателя - прозрачный акрил со знаком
- Рамка для встраивания - сталь с порошковым покрытием белого цвета
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ

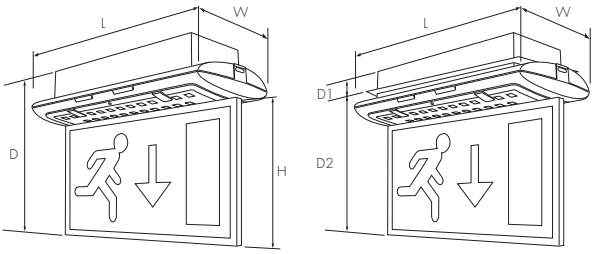

	L (мм)	W (мм)	D/D1 (мм)	D2 (мм)	H (мм)	Монтажное отверстие (мм)
Накладной	260	120	198	-	137	-
Полувстроенный	260	120	40	167	137	212 x 86

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускается модификация светильника постоянного действия (время работы 3 часа)
- Выбор панелей указателя
- Возможно использование специального корпуса для частичного встраивания светильника

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

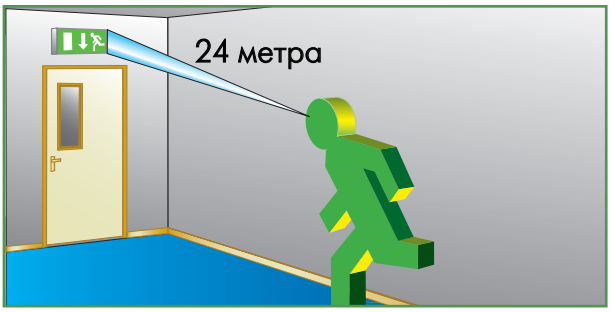

ВОЗМОЖНОСТИ САМОТЕСТИРОВАНИЯ

- Оборудовано системой самотестирования
- Ток зарядки тестируется каждые 5 минут
- Каждую неделю проводится короткая проверка
- Каждую десятую неделю проводится полная проверка
- Расписание проверок автоматически выстраивается при первичном подключении прибора к источнику питания
- Можно перенастроить интервал тестирования вручную при помощи переключателя на корпусе ПРА
- Сигнальный светодиод показывает наличие или отсутствие ошибок

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Светильник Lucci		№ по каталогу	Масса (кг)
Панель с указателем заказывается отдельно			
Постоянного действия		LUCM	0.65
Корпус		**№ по каталогу**	**Масса (кг)**
Рамка для встраивания		LUCBEZ	0.30
Панель указателя	**Указатель**	**№ по каталогу**	**Масса (кг)**
Односторонняя. Стрелка вниз		LUCADS	0.35
Двусторонняя. Стрелки влево и вправо		LUCALR	0.35
Двусторонняя. Стрелка вниз		LUCAD	0.35

SAFE EDGE

3YEAR GUARANTEE · F · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - термостойкий АБС-пластик
- Панель указателя - прозрачный акрил с табличкой

РАЗМЕРЫ



Потолочный



Настенный

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускается модификация светильника постоянного (отключаемого) действия (время работы 3 часа)
- Цвет покрытия белый или серебряный
- Автоматическое тестирование EasiCheck
- Модификация светильника для применения со статическим инвертором
- Модели управляемых светильников для центральной аккумуляторной батареи
- Автоматическое тестирование CeaGuard

Серебристое покрытие

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

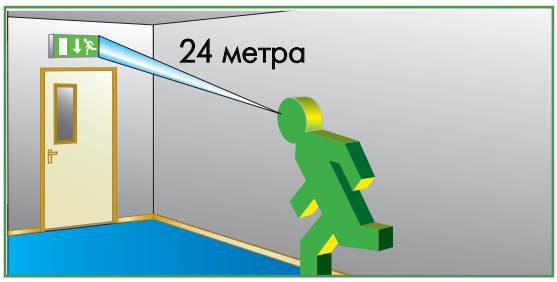

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	Белое покрытие	Серебристое покрытие	Масса (кг)
Панель с указателем заказывается отдельно			
Постоянного действия	NSED	NSEDS	1.80
Постоянного действия с самотестированием Intellem	NSEDIS	NSEDSIS	1.80
Управляемый светильник для CeaGuard	NSED230CG	NSEDS230CG	1.60
Светильник для применения со статическим инвертором	NSED230	NSEDS230	1.60

Панель указателя	Указатель	№ по каталогу	Масса (кг)
Односторонняя. Стрелка вниз		LUCADS	0.35
Двусторонняя. Стрелки влево и вправо		LUCALR	0.35
Двусторонняя. Стрелка вниз		LUCAD	0.35

КОНТАКТЫ

Данный каталог продукции компании Cooper Industries представляет сокращенную информацию по приведенным в нем моделям светильников. За полной информациеи и файлами для расчета освещенности в программах DIALUX и RELUX Вы можете обращаться в любой из офисов компании:

Головной офис г. Москва
125363, г. Москва
ул. Водников, д.2
Тел.: (495) 510-24-27, (495) 742-94-97
Факс: (495) 510-24-28
e-mail: info@cooper.ru.com
www.cooperindustries.ru

Представительство Северо-Западный регион
196084, г. Санкт-Петербург
ул. Ново-Рыбинская, д.19/21
Тел./факс: (812) 493-36-94
Тел.: (921) 964-27-00
e-mail: spb@cooperrussia.com

Представительство Центральное Поволжье и Уральский регион
420103, г. Казань
ул. Мусина, д.61г, оф. 300
Тел./факс: (843) 522-40-93
Тел.: (917) 223-47-77
e-mail: kazan@cooperrussia.com

Представительство Нижегородская область и Центрально-Черноземный регион
603167, г. Нижний Новгород
ул. Маршала Казакова, д.3
Тел./факс: (831) 296-11-27
Тел.: (950) 351-37-14
e-mail: n.novgorod@cooperrussia.com

Представительство г. Самара
443010, г. Самара
ул. Красноармейская, д.1
Тел./факс: (846) 269-80-81
Тел.: (927) 204-42-35
e-mail: samara@cooperrussia.com

Представительство г. Тюмень
625016, г. Тюмень
ул. Пермякова, д.1, оф. 321
Тел./факс: (3452) 59-38-89
Тел.: (922) 256-60-56
e-mail: tyumen@cooperrussia.com