

CROMPACK 5 DIFFUSERS

38




Соединитель при установке светильников в линию

МАТЕРИАЛЫ

- Призматическая панель - призматический стирол, устойчивый к воздействию УФ
- Матовый рассеиватель - матовый стирол, устойчивый к воздействию УФ
- Торцевые панели - литые, соответствующего цвета
- Держатели - литые для светильников с одной лампой, из оцинкованной стали - для светильников с двумя лампами
- Соединитель для монтажа в линию - сталь белого цвета Permawhite


РАЗМЕРЫ

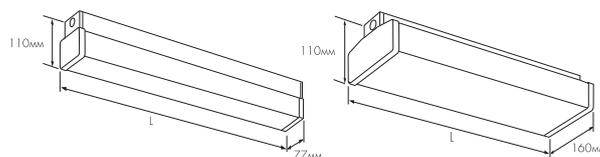

Тип светильника	L (мм)	Тип светильника	L (мм)
1 x 14/18W	634	2 x 18W	634
1 x 28/36W	1245	2 x 36W	1245
1 x 35/58W	1545	2 x 58W	1545
1 x 70W	1809	2 x 70W	1809
1 x 100W	2420	2 x 100W	2420

Светильники с лампами T5 используют рассеиватель шириной 77 мм

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Тип светильника T8/T12	T5	Призматический рассеиватель № по каталогу	Масса (кг)	Матовый рассеиватель № по каталогу	Масса (кг)
1 x 18W	1/2 x 14/24W	CPC21	0.36	CPD21	0.31
2 x 18W	-	CPC22	0.61	CPD22	0.52
1 x 36W	1/2 x 28/54W	CPC41	0.61	CPD41	0.52
2 x 36W	-	CPC42	1.10	CPD42	0.95
1 x 58W	1/2 x 35/49W	CPC51	0.76	CPD51	0.66
2 x 58W	-	CPC52	1.37	CPD52	1.17
1 x 70W	-	CPC61	0.85	CPD61	0.73
2 x 70W	-	CPC62	1.62	CPD62	1.39
1 x 100W	-	CPC81	1.14	CPD81	0.98
2 x 100W	-	CPC82	2.12	CPD82	1.82

Соединители	№ по каталогу	Масса (кг)
Рассеиватели шириной 77 мм	CDC1	0.04
Рассеиватели шириной 110 мм	CDC2	0.05

Примечание: Светильники Crompack заказываются отдельно