



Cruz 280

Эффективный потолочный светильник, освещающий большую площадь и предназначенный для высоких потолков

- Высокое значение LOR в сочетании с высокоэффективными амальгамовыми лампами CFL (КЛЛ) (2x42Вт = 77% LOR)
- Потолочный светильник быстрой установки (средняя продолжительность монтажа составляет секунды) поддерживаемый тщательно разработанным и запатентованным пружинным механизмом «SEC-LOCK»
- Предлагается выбор мощных газоразрядных или CFL (КЛЛ) версий, увеличивая расстояние между светильниками и сберегая ресурсы
- Версии с цифровым диммированием и аварийным освещением (ручное самотестирование / адресное тестирование) поставляются в качестве стандартных версий



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

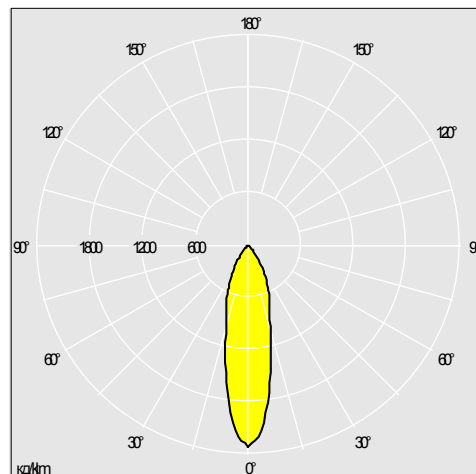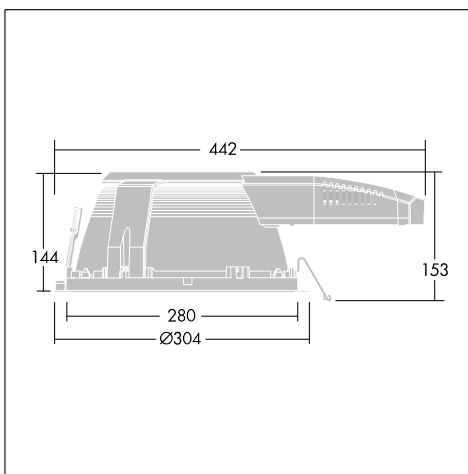

96106834

Material/Finish

Корпус: литой под давлением алюминий, подвергнутый пескоструйной обработке

Съемная крышка ПРА: черный поликарбонат

Отражатель: высококачественный анодированный алюминий

Клипсы: нержавеющая сталь, быстро крепятся с помощью механизма «sec-lock»

Дисковый корпус: литой под давлением алюминий

Монтаж/Обслуживание

Монтаж без применения инструментов и без предварительного демонтажа. Запатентованный механизм «sec-lock» закрепляет светильник в нужной позиции (толщина потолка 1-35мм). Встроенный механизм разгрузки механического напряжения. В стандартной комплектации поставляются версии с фиксированной светоотдачей с 3-проводной (3 x 2 x 2.5мм²) клавишной клеммной панелью (диммируемые версии – 5 проводные). Выбор колец распределения веса (аксессуар) для мягких потолков. Может быть установлен посредством вырезанных отверстий. Аксессуары легко устанавливаются посредством байонетного соединения без использования инструментов. По заказу поставляются стандартные соединители. Встроенный или дистанционный блок ПРА в зависимости от функциональных требований.

Crüz 280

Инструкция для заказа Supplied complete with lamp(s)/Lamp, bezel and attachment (if required) to be ordered separately.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Crüz 280 V Разрядная версия (дистанционный ПРА)				
CRUZ 280V 1x70W HIT G12 HF	MT	G12	1,4	96106833
CRUZ 280V 1x150W HIT G12 HF	MT	G12	1,4	96106834
CRUZ 280V 1x50W HST GX12 HF	STH	GX12-1	1,2	96106835
CRUZ 280V 1x100W HST GX12 HF	STH	GX12-1	1,2	96106836
Crüz 280 H Высокочастотная электронная версия (встроенный ПРА)				
CRUZ 280H 2x26W TC-DEL HF	FSQ	G24q-3	1,5	96106828
CRUZ 280H 1X42W TC-TELI HF	FSM	GX24q-4	1,5	96106830
Crüz 280 H Высокочастотная электронная версия (дистанционный ПРА)				
CRUZ 280H 2X32W TC-TELI HF	FSM	GX24q-3	1,5	96106829
CRUZ 280H 2X42W TC-TELI HF	FSM	GX24q-4	1,5	96106831
CRUZ 280H 1X57W TC-TELI HF	FSM	GX24q-5	1,5	96106832
Crüz 280 H Высокочастотная электронная версия с функцией диммирования (дистанционный ПРА)				
CRUZ 280H 2x26W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-3	1,7	96106909
CRUZ 280H 2X32W TC-TELI HFD	FSM	GX24q-3	1,7	96106910
CRUZ 280H 1X42W TC-TELI HFD	FSM	GX24q-4	1,7	96106911
CRUZ 280H 2X42W TC-TELI HFD	FSM	GX24q-4	1,7	96106912
CRUZ 280H 1X57W TC-TELI HFD	FSM	GX24q-5	1,7	96106913
CRUZ 280H 1X57W TC-TELI HFD L840	FSM	GX24q-5	1,7	96108279
Crüz 280 H Аварийная версия (дистанционный ПРА)				
CRUZ 280H 1X42W TC-TELI HF E3	FSM	GX24q-4	2,4	96107135
CRUZ 280H 2x26W TC-DEL HF E3	FSQ	G24q-3	2,3	96107137
CRUZ 280H 2X32W TC-TELI HF E3	FSM	GX24q-3	2,3	96107138
CRUZ 280H 2X42W TC-TELI HF E3	FSM	GX24q-4	2,4	96107139
CRUZ 280H 1X42W TC-TELI HF E3TX	FSM	GX24q-4	3,4	96107185
CRUZ 280H 1X57W TC-TELI HF E3TX	FSM	GX24q-5	3,5	96107186
CRUZ 280H 2X26W TC-DEL HF E3TX	FSQ	G24q-3	3,3	96107187
CRUZ 280H 2X32W TC-TELI HF E3TX	FSM	GX24q-3	3,3	96107188
CRUZ 280H 2X42W TC-TELI HF E3TX	FSM	GX24q-4	3,4	96107189