



DayZone – безупречный дизайн в сочетании с надежностью

DayZone

При выборе освещения для офисов клиенты хотят получить все преимущества светодиодной технологии – надежность и оригинальный, привлекательный дизайн – без снижения уровня комфорта. Встраиваемый светодиодный светильник DayZone обеспечивает высококачественное функциональное освещение в сочетании с существенной экономией электроэнергии по сравнению с традиционными люминесцентными светильниками. Благодаря инновационной светодиодной технологии при разработке DayZone мы смогли отказаться от конструктивных правил для люминесцентных решений и предложили новый дизайн и возможности диммирования света. Системы контроля слепящей яркости и равномерности цвета излучения рассчитаны на будущие нормы офисного освещения.

Преимущества

- Безупречный дизайн
- Надежное решение
- Визуальный комфорт

Характеристики

- Световой поток, достаточный для поддержания уровня освещенности в 500 и 300 люкс
- Специальный дизайн микролинзовой оптики MLO, включая две отдельные светящиеся поверхности с возможностью диммирования света
- Специальная патентованная камера для смешивания световых пучков

Применение

- Офисы
- Розничная торговля
- Индустрия гостеприимства
- Здравоохранение

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	<p>BBS560 (300 люкс, стандартные размеры) BBS561 (300 люкс, немецкие размеры) BBS562 (300 люкс, французские размеры) BBS565 (500 люкс, стандартные размеры) BBS566 (500 люкс, немецкие размеры) BBS567 (500 люкс, французские размеры)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соединения 	<p>Зажимное соединение (PI) или с защитой от разъединения (PIP)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Тип потолка 	<p>Потолок с открытым профилем, симметричный потолок с закрытым Т-образным профилем и гипсокартонный (панельный) потолок</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Материалы 	<p>Корпус: оцинкованная сталь Кромка: лакированная, белая, на основе RAL9016 Плафон: - AC-MLO: PMMA - PC-MLO: поликарбонат</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Потолочная решетка 	<p>Размер модуля, длина: 600 x 600 мм Размер модуля, длина: 625 x 625 мм Размер модуля, длина: 675 x 675 мм</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Монтаж 	<p>Потолки с открытым профилем: закладка, кронштейны не нужны Потолки со скрытым профилем: кронштейн ZBS460 SMB (1 комплект = 4 шт), длина резьбы – 25-65 мм Потолки с закрытым Т-образным профилем (38 мм): кронштейн ZBS460 SMB-TPM (1 комплект = 4 шт) Кронштейны для гипсокартонных потолков: ZBS460 SMB-PLC (1 комплект = 12 шт) Рабочая температура: 10 °C < абсолютная температура окружающей среды < 40 °C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Источник света 	<p>LED-НВ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Срок службы 	<p>50 000 часов (70 % стабильности светового потока при абсолютной температуре</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Оттенок света 	<p>Теплый белый, 3000 К Нейтральный белый, 4000 К</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Аксессуары 	<p>Комплекты подвесных кронштейнов: ZBS460 SMB (4 ШТ), ZBS460 SMB-TPM (4 ШТ), ZBS460 SMB-PLC (4 ШТ)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Энергопотребление 	<p>BBS560/561/562: 40 Вт (предварительно) BBS565/566/567: 65 Вт (предварительно)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Примечание 	<p>Установлена защитная пленка для предохранения оптики во время монтажа</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Сетевое напряжение 	<p>230 или 240 В / 50 Гц</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Основные области применения 	<p>Офисы, предприятия розничной торговли, гостиничный бизнес, здравоохранение</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Драйвер 	<p>Встроенный</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optical cover 	<p>OLC micro-lens optic, partial (AC-MLO-C) OLC micro-lens optic, full (AC-MLO)*</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Плафон 	<p>Микролинзовая оптика OLC из акрила (AC-MLO) Микролинзовая оптика OLC из поликарбоната (PC-MLO)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Опции 	<p>Аварийное освещение (встроенное): 3 часа (EL3) Управление светом: универсальный контроллер ActiLume (ACL) Совместимость с DALI (только для драйвера PSD с функцией уменьшения яркости света) В комплекте предохранитель (FU) стандарта ЕС</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Dimming 	<p>Compatible with DALI controllers</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Controls system input 	<p>DALI</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • Options • Materials • Color • Installation 	<p>OLC micro-lens optic, partial (PC-MLO-C) OLC micro-lens optic, full (PC-MLO)* *not for BBS561</p> <p>Emergency lighting (integrated): 3 hours (EL3)* Lighting controls: Actilume multi-controller (ACL)* Compatible with DALI (only relating to dimmable driver PSD) Euro fuse (FU) included *not for BBS561</p> <p>Housing: zinc-coated steel Rim: post lacquered Optical cover: acrylic (AC-MLO), polycarbonate (PC-MLO)</p> <p>White (WH), silver grey (SI) Standard RAL colors available on request</p> <p>Exposed ceilings: in lay, no brackets needed Concealed ceilings: bracket ZBS460 SMB (1 set = 4 pcs) reach is 25 - 65 mm Concealed ceiling with T-bar 38 mm: bracket ZBS460 SMB-TPM (1 set = 4 pcs) Brackets for plaster ceilings ZBS460 SMB-PLC (1 set = 12/24 pcs)* Through-wiring possible *Suspension brackets are included for BBS561</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Connection • Accessories • Remarks • Main applications 	<p>Push-in connector (PI) or with pull relief (PIP) Wieland connector GST 18, 3 or 4 poles (W, W4)</p> <p>Suspension bracket sets: ZBS460 SMB (4PCS), ZBS460 SMB-TPM (4PCS), ZBS460 SMB-PLC (12/24PCS)</p> <p>Protection foil to protect the optic during installation</p> <p>Office, retail, hospitality, healthcare</p>
---	---	---	--

Похожие продукты



DayZone BBS560 встраиваемый в потолок 600 × 600 мм



DayZone BBS562 recessed, 625 × 625 mm module



DayZone BBS562 recessed LED luminaire with full acrylic or polycarbonate Micro-Lens Optic (AC-MLO/PC-MLO)



DayZone BBS561 recessed LED luminaire with partial acrylic Micro-Lens Optic (AC-MLO-C)

Похожие продукты



DayZone BBS560 recessed LED luminaire with full acrylic or polycarbonate Micro-Lens Optic (AC-MLO/PC-MLO)


Чертеж размеров



BBS560



BBS562

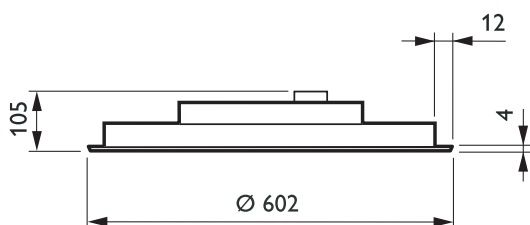


BBS561

Аксессуары



ZBS460 SMB-PLC (24PCS)

Скобы для гипсокартонных потолков



ZBS460 SMB (4PCS)

Скобы для потолков со скрытыми профилями

Аксессуары

**ZBS461 SMB-PLC (4PCS)**

Скобы для гипсокартонных потолков

Сведения о продукте




DayZone with full MLO, unlit




DayZone only outer zone lit



MLO cover can be opened for easy servicing

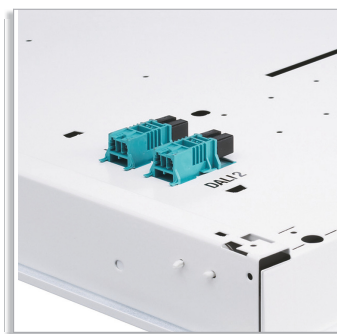

Connection block 2 x T-BST14 (Wieland)

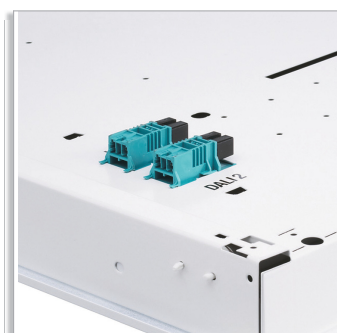


Сведения о продукте



Connection block 2 x T-BST14 (Wieland)




MLO cover can be opened for easy servicing



DayZone only outer zone lit



MLO cover can be opened for easy servicing

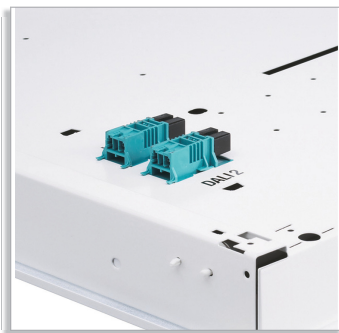

Connection block 2 x T-BST14 (Wieland)

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Класс безопасности	Блок управления освещением	Окружающая температура
997480 00	BBS560	LED20S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997503 00	BBS560	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
998890 00	BBS560	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
998913 00	BBS560	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
998937 00	BBS560	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997756 00	BBS562	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997770 00	BBS562	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997794 00	BBS562	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
998333 00	BBS562	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997251 00	BBS562	LED20S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
904754 00	BBS562	LED20S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
904815 00	BBS562	LED20S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
904891 00	BBS562	LED20S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C

Код заказа	Код семейства продукции	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Класс безопасности	Блок управления освещением	Окружающая температура
997572 00	BBS562	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997596 00	BBS562	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997619 00	BBS562	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997633 00	BBS562	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997671 00	BBS562	LED20S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997695 00	BBS562	LED20S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997718 00	BBS562	LED20S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
997732 00	BBS562	LED20S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
905164 00	BBS561	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
903795 00	BBS560	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
996704 00	BBS560	LED35S	840	WH	No	220-240	IP40	No	CLI	No	+10 to +40°C
493053 99	ZBS460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641776 99	ZBS461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493077 99	ZBS460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Класс ударпрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Цветовая температура лампы	Срок службы	Light source replaceable	Driver included
997480 00	BBS560	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997503 00	BBS560	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
998890 00	BBS560	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
998913 00	BBS560	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
998937 00	BBS560	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997756 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997770 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997794 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
998333 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997251 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
904754 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
904815 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
904891 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997572 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997596 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997619 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997633 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997671 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997695 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997718 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
997732 00	BBS562	F	650/5	AC-MLO	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
905164 00	BBS561	F	650/5	AC-MLO-C	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
903795 00	BBS560	F	650/5	AC-MLO	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true
996704 00	BBS560	F	650/5	AC-MLO	IK02	CE	ENEC	4000	50000	false	true

Код заказа	Код семейства продукции	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Класс ударопрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Цветовая температура лампы	Срок службы	Light source replaceable	Driver included
493053 99	ZBS460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641776 99	ZBS461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493077 99	ZBS460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Lifetime to 90% luminous flux	Dimmable	Color rendering index	Total luminous flux	Luminous efficacy	Failure rate at 5000 hrs
997480 00	BBS560	30000	true	80	2000	55	1
997503 00	BBS560	30000	true	80	3500	55	1
998890 00	BBS560	30000	true	80	3500	55	1
998913 00	BBS560	30000	false	80	3500	55	1
998937 00	BBS560	30000	false	80	3500	55	1
997756 00	BBS562	30000	false	80	3500	55	1
997770 00	BBS562	30000	true	80	3500	55	1
997794 00	BBS562	30000	false	80	3500	55	1
998333 00	BBS562	30000	true	80	3500	55	1
997251 00	BBS562	30000	false	80	2000	55	1
904754 00	BBS562	30000	true	80	2000	55	1
904815 00	BBS562	30000	false	80	2000	55	1
904891 00	BBS562	30000	true	80	2000	55	1
997572 00	BBS562	30000	false	80	3500	55	1
997596 00	BBS562	30000	true	80	3500	55	1
997619 00	BBS562	30000	false	80	3500	55	1
997633 00	BBS562	30000	true	80	3500	55	1
997671 00	BBS562	30000	false	80	2000	55	1
997695 00	BBS562	30000	true	80	2000	55	1
997718 00	BBS562	30000	false	80	2000	55	1
997732 00	BBS562	30000	true	80	2000	55	1
905164 00	BBS561	30000	true	80	3500	55	1
903795 00	BBS560	30000	false	80	3500	55	1
996704 00	BBS560	30000	true	80	3500	55	1
493053 99	ZBS460	-	-	-	-	-	-
641776 99	ZBS461	-	-	-	-	-	-
493077 99	ZBS460	-	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Апрель 3
Данные для изменения