

DaySign – сверхтонкий светодиодный светильник с безупречным дизайном

DaySign pendant

Как дизайнер интерьера вы хотите создать комфортную атмосферу для клиентов - используйте для этой цели освещение. Однако осветительные устройства должны иметь ненавязчивый дизайн, соответствующий оформлению помещения. DaySign – наша инновационная серия светодиодных светильников с сверхтонкими светоизлучающими поверхностями – органично вписывается в дизайн интерьера и обеспечивает высокую эффективность освещения! Модельный ряд включает в себя регулируемые светильники для акцентного освещения (360 ° по горизонтали, 2x90 ° по вертикали), монтируемые на поверхность и подвесные светильники (одиночные или двойные светодиодные диски). DaySign подходит как для общего освещения офисных зданий, так и для акцентного освещения в магазинах и гостиницах.

Преимущества

- Самый тонкий светодиодный светильник по отношению к излучаемому световому потоку
- Уникальный дизайн с эксклюзивной отделкой
- Визуальный комфорт

Характеристики

- Самый тонкий светодиодный светильник по отношению к излучаемому световому потоку
- В одном решении реализуется акцентное и общее освещение
- Подходит для замены обычных 50-ваттных галогенных источников
- Не слепящая светоизлучающая поверхность


Применение

- Офисные здания
- Предприятия розничной торговли
- Гостиничный бизнес


Спецификации

• Тип	BPG742 (подвесной светильник)	• Монтаж	Непосредственно на потолок: плата-основание с точкой соединения (BA) Трехфазный шинопровод (3С)
• Источник света	1 x GLED / 830 1 x GLED / 840	• Срок службы	35 000 часов (с сохранением 70% светового потока при абсолютной температуре)
• Цвет излучения	Теплый белый, 3000 К Нейтральный белый, 4000 К	• Основные области применения	Магазины моды, офисы, индустрия гостеприимства
• Энергопотребление	20 Вт		
• Сетевое напряжение	230 или 240 В / 50-60 Гц		
• Драйвер	Встроенный		
• Оптика	Углы светового пучка 36, 60 °		
• Опции	Управление освещением: диммирование света с помощью DALI (версии монтируемые на плату-основание)		
• Материалы	Корпус: литой алюминий Оптика: пластик		
• Цвет	Белый (WH), серый (GR), черный (BK) хромированный (CR), глянцевый белый (WH GL) Хромированный – глянцевый белый (CR-WH GL) Темный хромированный (DCR), медный (BRS) Хромированный – глянцевый черный (CR-BK GL)		

Похожие продукты

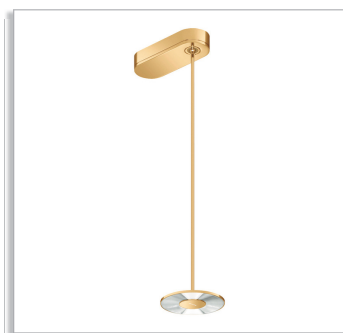
DaySign подвесной светильник BPG742
белыйDaySign подвесной светильник BPG742
серыйDaySign подвесной светильник BPG742
хромированный-глянцевый белыйDaySign подвесной светильник BPG742
хромированный-глянцевый черныйDaySign подвесной светильник BPG742
глянцево-белыйDaySign подвесной светильник BPG742
темный хромированныйDaySign подвесной светильник BPG742
медный

Чертеж размеров

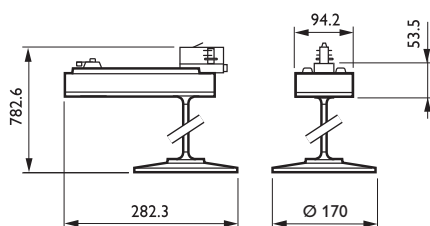


BPG742 1 x 3C

Чертеж размеров



BPG742 1 x BA


Сведения о продукте



Chrome-white glossy finish




Chrome-black glossy finish




White finish




Chrome finish



White glossy finish



Brass finish



White finish



Grey finish

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	Класс безопасности	Окружающая температура	Защитная метка
930142 00	BPG742	1	36	GLED	840	BK	220-240	IP20	CLI	+25°C	F
930159 00	BPG742	1	36	GLED	840	WH	220-240	IP20	CLI	+25°C	F
930203 00	BPG742	1	60	GLED	830	WH	220-240	IP20	CLI	+25°C	F
930227 00	BPG742	1	60	GLED	830	WH	220-240	IP20	CLI	+25°C	F
930210 00	BPG742	1	60	GLED	830	GR	220-240	IP20	CLI	+25°C	F
930128 00	BPG742	1	36	GLED	840	CR-WH	220-240	IP20	CLI	+25°C	F
930166 00	BPG742	1	60	GLED	830	CR-WH	220-240	IP20	CLI	+25°C	F
930135 00	BPG742	1	36	GLED	840	CR-BK	220-240	IP20	CLI	+25°C	F
930180 00	BPG742	1	60	GLED	830	WH	220-240	IP20	CLI	+25°C	F
930173 00	BPG742	1	60	GLED	830	CR	220-240	IP20	CLI	+25°C	F
930197 00	BPG742	1	60	GLED	830	BRS	220-240	IP20	CLI	+25°C	F

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Тест с раскрасленной проволокой	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Цветовая температура лампы	Отделка	Срок службы	Light source replaceable	Driver included	Dimmable	Color rendering index	Total luminous flux	Luminous efficacy
930142 00	BPG742	850/5	CE	ENEC	4000	GL	35000	false	true	false	80	794	42
930159 00	BPG742	850/5	CE	ENEC	4000	MAT	35000	false	true	false	80	794	42
930203 00	BPG742	850/5	CE	ENEC	3000	MAT	35000	false	true	false	80	640	34
930227 00	BPG742	850/5	CE	ENEC	3000	MAT	35000	false	true	false	80	640	34
930210 00	BPG742	850/5	CE	ENEC	3000	MAT	35000	false	true	false	80	640	34
930128 00	BPG742	850/5	CE	ENEC	4000	GL	35000	false	true	false	80	794	42
930166 00	BPG742	850/5	CE	ENEC	3000	GL	35000	false	true	false	80	640	34
930135 00	BPG742	850/5	CE	ENEC	4000	GL	35000	false	true	false	80	794	42
930180 00	BPG742	850/5	CE	ENEC	3000	GL	35000	false	true	false	80	640	34
930173 00	BPG742	850/5	CE	ENEC	3000	-	35000	false	true	false	80	640	34
930197 00	BPG742	850/5	CE	ENEC	3000	-	35000	false	true	false	80	640	34



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Февраль 24
Данные для изменения