




Dulcet с опаловым рассеивателем

ЛАМПЫ


- 18W, 36W, 58W T8 люминесцентные - цоколь G13



МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - листовая сталь, покрытая белой краской Permawhite
- Рассеиватель - износостойкий призматический или опаловый акрил, не подверженный воздействию УФ

РАЗМЕРЫ

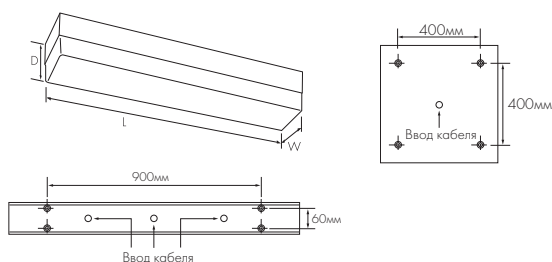


Мощность ламп	L (мм)	W (мм)	D (мм)
4 x 18W	625	625	95
1 x 36W	1252	101	95
2 x 36W	1252	165	90
1 x 58W	1552	101	95
2 x 58W	1552	165	90

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются светильники с высокочастотным ПРА и электромагнитным ПРА
- ПРА с возможностью регулировки поставляется по требованию
- Поставляются модификации с блоком аварийного питания на 3 часа работы (встроенный для моделей с 1 лампой, выносной - для моделей с 2/4 лампами)
- Рассеиватель заказывается отдельно

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



РАССЕИВАТЕЛЬ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется без ламп

Тип светильника	ПРА	№ по каталогу	Масса (кг)	Аварийный	Масса (кг)
4 x 18W	Высокочастотный	DH418Z	4.60	EBDH418Z	6.40
1 x 36W	Высокочастотный	DH136Z	3.50	EBDH136Z	4.80
2 x 36W	Высокочастотный	DH236Z	4.30	ERDH236Z	6.50
1 x 58W	Высокочастотный	DH158Z	4.35	EBDH158Z	5.65
2 x 58W	Высокочастотный	DH258Z	5.65	ERDH258Z	7.85

Выносная аварийная батарея

Тип светильника	Призматический рассеиватель	Опаловый рассеиватель	Масса (кг)
4 x 18W	DP24	DD24	1.69
1 x 36W	DP41	DD41	0.67
2 x 36W	DP42	DD42	0.97
1 x 58W	DP51	DD51	0.75
2 x 58W	DP52	DD52	1.35