


Gino люстра

Элегантная компактная люминесцентная люстра с 3, 4 или 6 плафонами создает уникальное освещение отраженным светом

- Возможен заказ высокочастотных версий, поддерживающих диммирование
- Стальные провода длиной 3 м и регулируемая подвеска
- Под заказ возможны другие цвета, мощность и лампы
- Его дополняют другие светильники этого обширного семейства



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

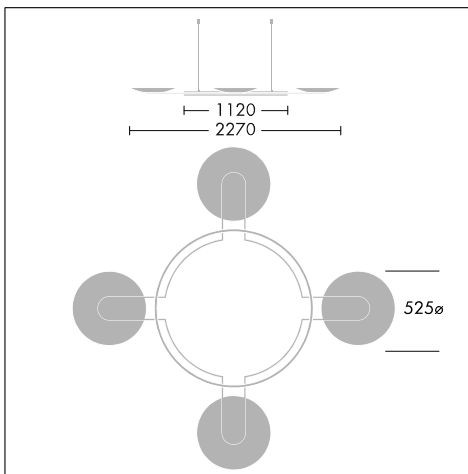

Material/Finish

Плафоны 525 мм: сталь с белым покрытием
 Стержни и внутреннее кольцо: труба из нержавеющей стали Ø13 мм.
 Стержни/монтажная пластина/крышка: нержавеющая сталь

Монтаж/Обслуживание

3-контактная клеммная колодка в верхней откидной крышке. Высокочастотный ПРА в каждом рассеивателе.
 Подвесной монтаж на 3/4/6 стальных проводах (3м). Подвесной механизм позволяющий осуществлять регулировку высоты (входит в комплект).

Giно люстра

Инструкция для заказа Supplied complete with lamps.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
3 плафона				
GINO P525UP3 6X36W TC-F HF			21,5	96004342
GINO P525 UP3 6X36W TC-F HFA			14	96004515
4 плафона				
GINO P525UP4 8X36W TC-F HF			14,5	96004341
GINO P525U P4 8X36W TC-F HFA			18	96004516
6 плафонов				
GINO P525UP6 12X36W TC-F HF			21,5	96004340
GINO P525 UP6 12X36W TC-F HFA			26	96004517