



Gino подвесной

Современная, но всегда актуальная серия подвесных светильников с мягкими изгибами и геометрическими линиями

- Идеально подходит для низковольтного диммирования
- Три размера плафонов: Ø 185 / 360 / 525 мм
- Его дополняют другие светильники этого обширного семейства



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

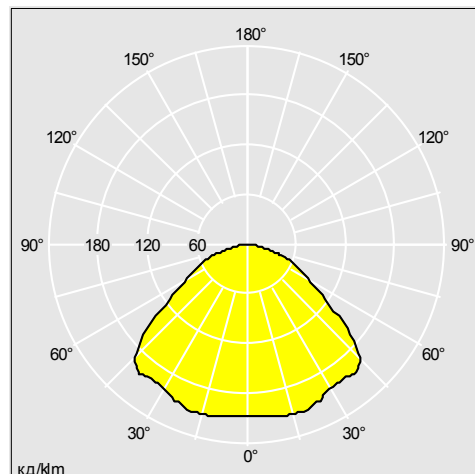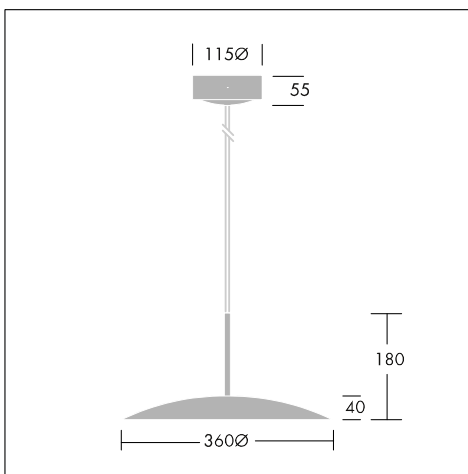

96004278

Material/Finish

Плафон: белая сталь.

Рассеиватель: стекло, подвергнутое пескоструйной обработке.

Декоративный стержень (-ни): нержавеющая сталь с матовой отделкой

Потолочная чашка: белый пластик

Монтаж/Обслуживание

Видимая установка: монтируется непосредственно в потолочную чашу. Скрытая установка: монтируется непосредственно в потолочную чашу с помощью кабеля (входит в комплект). Монтажная пластина (поставляется) может быть использована для неровных поверхностей. Подвешивается с помощью кабеля в оплетке длиной 3 м. Проволочный трансформатор устанавливается в потолочной чаше.

Gino подвесной

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Gino : Люстра				
GINO P525 1X50W QT TR	HSG	GY6.35	5,9	96004278
GINO P360 1X20W QT TR	HSG	G4	4,1	96004345
GINO P185 1X20W QT	HSG	G4	0,94	96004346
Gino : Аксессуары				
C-BOX W/TRAFO F P185			1	96004356