




ЛАМПЫ


- 14W (HE), 24W (HO) T5 люминесцентные 4000°K - цоколь G5



МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и боковые панели - стальные, покрытые белой порошковой краской (RAL 9016)
- Отражатель - матовое покрытие Хепоріс, неирридирующее, из анодированного алюминия
- Рассеиватель - термостойкая рассеивающая панель


РАЗМЕРЫ

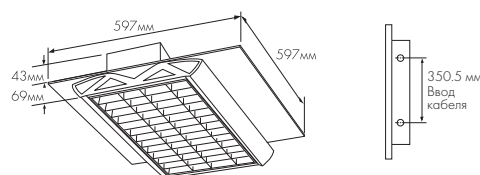

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входит высокочастотный ПРА
- ПРА с возможностью регулировки поставляется по требованию
- Выпускается модификация с интегрированным блоком аварийного питания на 3 часа работы
- Выпускается модификация с Intellem с функцией автоматического тестирования
- Подходит для освещения эвакуационных проходов

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

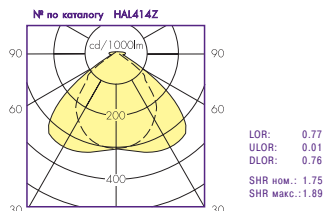

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Мощность ламп	ПРА	№ по каталогу	Масса (кг)	Аварийный № по каталогу	Масса (кг)
4 x 14W (HE)	Высокочастотный	HAL414Z	5.75	EBHAL414Z	6.75
4 x 24W (HO)	Высокочастотный	HAL424Z	5.75	EBHAL424Z	6.75