Взрывозащищенные котельные фланцевые светильники KFL 50 TIM и KFL 50 W

Зона 1/ Зона 2
Зона 21/ Зона 22

KFL 50 TIM

Технические характеристики

Котельные фланцевые светильники KFL 50 TIM и KFL 50 W

Обозначение по 94/9/EG	Ex II 2 G / Ex II 2 D	
Вид защиты от воспламенения	EEx de IIC T3/140 °C (при температуре до +55 °C) EEx de IIC T4/125 °C (при температуре до +40 °C)	
Удостоверение соответствия	LOM 02 ATEX 2035	
Материал корпуса	Алюминий, не содержащий медь	
Материал светопропускающего кожуха	Боросиликатное стекло	
Номинальное напряжение	AC: 230 В ± 10, 50 Гц	
Вид защиты по EN 60529	IP 67	
Класс защиты	I	
Допустимая наружная температура	от -20 °C до + 55 °C (KFL 50 TIM) от -50 °C до + 55 °C (KFL 50 W)	
Отверстия для вводов	2xM25x1,5	
Заглушки	одна заглушка M25x1,5	
Контактные зажимы	L, N: 2x4 мм² / PE 2x6 мм²	
Лампа	галогеновая лампа SYLVANIA 50 Вт патрон GZ10	
Угол раскрытия луча (угол рассеяния)	25° (при силе света 1300 кд)	
Подсоединение лампы	KFL 50 TIM через трансформатор 230/12 В	KFL 50 W прямое соединение
Масса	3 кг	

Опция по запросу: светильник с углом раскрытия луча 50° (при силе света 500 кд)
светильник с соединением через трансформатор (KFL 50 TIM)
светильник с лампой мощностью 20 Вт

Данные для заказа

Котельные фланцевые светильники KFL 50 W

Тип	Линейный ввод для неармированного кабеля диаметром	Допустимая наружная температура	Номер заказа
KFL 50 W	9-14 мм	от -20 °C до + 55 °C	**NOR 000 005 140 015**
KFL 50 W	–	от -20 °C до + 55 °C	**NOR 000 005 140 010**
KFL 50 W	–	от -50 °C до + 55 °C	**NOR 000 005 140 900**

Принадлежности

Тип	Номер заказа
Галогеновая рефлекторная лампа 12 В/50 Вт	**3 2369 100 001**

Для смотровых окон по DIN 28120



Номинальное значение DIN 40/50



DIN 80



DIN 100



DIN 125

Размеры в мм

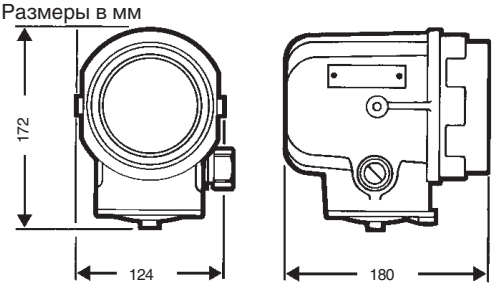

KFL 50 TIM



PR-крепление светильника
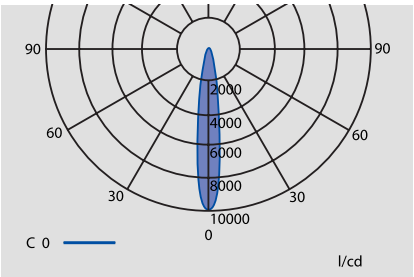
Кривая силы света