




Less

Подвесной люминесцентный светильник T5, отличающийся уникальным внешним видом и небольшой глубиной встраивания.

- Отражатель для направления света вверх
- Микроперфорированная секция для распределения света вниз
- Рассеиватели из опалового акрила или матового стекла
- Высококачественный ПРА с высоким КПД

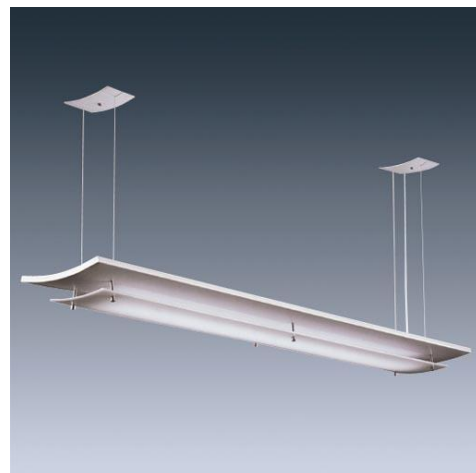

Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

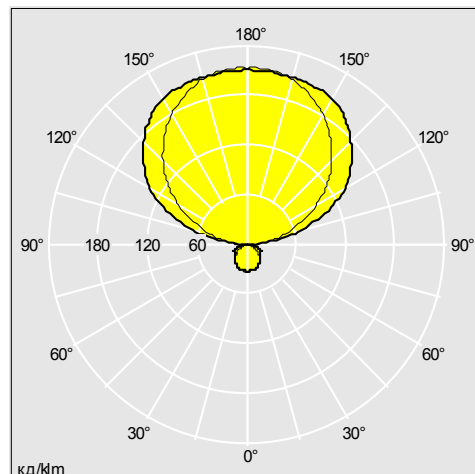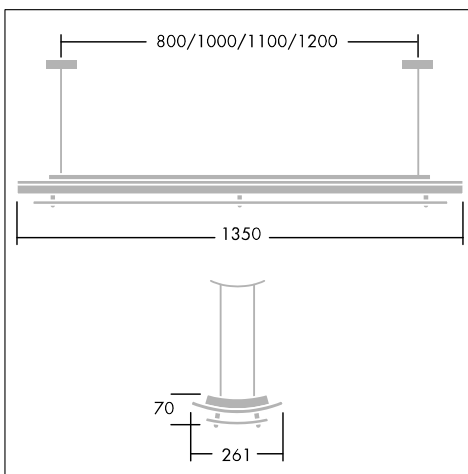

Material/Finish

Корпус: листовая сталь с микроперфорацией, белое или серое эмалевое покрытие.

Рассеиватели: опаловый акрил или матовое стекло, подсоединяются к корпусу при помощи хромированных стержней.

Подвес: регулируемая двухпроводная подвеска (макс. длина 1450 мм).

Крышки потолочной пластины: белый поликарбонат.

Монтаж/Обслуживание

С помощью потолочных кронштейнов и крышек, расстояние между центрами 800/1000/1100/1200 мм.

Рекомендованное расстояние до потолка: 500-800 мм. Высота подвеса регулируется на месте.

Less

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Less потолочный				
LESS SURF 1X14W FR GL	FDH	G5	3	96006196
LESS SURF 1X14W OP AC	FDH	G5	2,5	96006195
LESS SURF 1X28W FR GL	FDH	G5	5	96187513
LESS SURF 1X28W OP AC	FDH	G5	4,3	96187514
LESS SURF 2X28W FR GL	FDH	G5	5	96187515
LESS SURF 2X28W OP AC	FDH	G5	4,3	96008755
Less мини				
LESS MINI 2X35W OP AC	FDH	G5	4,3	96004886
LESS MINI 2X28W OP AC	FDH	G5	3	96004885
LESS MINI 2X28W FR GL	FDH	G5	3,5	96188783
Less люстра				
LESS 3X28W FR GL	FDH	G5	6,3	96004783
LESS 3X28W OP AC	FDH	G5	5,6	96004784
LESS 3X28W HFD SWD FR GL	FDH	G5	6,3	96188880
LESS 3X28W HFD SWD OP AC	FDH	G5	5,6	96188882
Less квадратная люстра				
LESS SQ 4X14W FR GL	FDH	G5	7,7	96006200
LESS SQ 4X24W FR GL	FDH	G5	7,7	96187600
Аксессуары				
LESS DUSTCOVER 3X28W CL AC			0,3	96187352
Аксессуары				
LESS MSW/2 TYPE 1 1,5M WHI			0,64	96006201
LESS SQ MSW/2 TYPE 2 1,5M			0,5	96006202