Mini 300 Stealth DWP333

Mini 300 Stealth DWP333 поставляется с асимметричным отражателем со средним пучком; версии с широким и узким пучком доступны на заказ. У этого светильника также имеется специальная POT оптика, разработанная для дорожного освещения, которая хорошо подходит для освещения периметров, парковок и открытых площадок. Источник света экранирован с помощью патентованной решетки, минимизирующей слепяющую яркость. Mini 300 Stealth подходит для монтажа на опоре (DGP333), потолке (DWP333), стене (DVP333) или поверхности. В составе семейства Mini 300 существует версия для установки под навесом (Mini 300 Cube), например, на автозаправочных станциях.

Преимущества

- High visual power with a range of extremely efficient luminaires that can be used to illuminate large areas with direct and/or indirect light
- High light output ratio thanks to patented white reflector coating for up to 35% higher energy efficiency than conventional systems
- Supplied with asymmetrical, wide-, medium- or narrow-beam reflector; also available with POT road lighting optic for perimeter, parking and open area lighting

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

• Тип	DWP333 (версия для крепления на стену)
• Источник света	Газоразрядная лампа высокой интенсивности: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150, 250 Вт - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 Вт
• Лампа в комплекте	Имеется (K или цвета 728, 830 или 942)
• ПРА (встроенный)	Электромагнитный (с низкими потерями), 230 или 240 В / 50 Гц или 220 В / 60 Гц - С параллельной компенсацией (IC) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный (EB)
• Оптика	Открытая оптика CT-POT (OR) для ламп CosmoPolis, CDO и SON Асимметричный, узкий пучок (A-NB) Асимметричный, средний пучок(A-MB) Асимметричный, широкий пучок (A-WB)
• Плафон	Стеклянный
• Зажигающее устройство	Полупараллельное (SP)
• Опции	Дополнительная лампа (AUX) для быстрого включения С перезажиганием в горячем состоянии (HR), только для версии с лампой CDM-TD 150 Вт
• Материалы и отделка	Корпус и передняя рамка: алюминий, литой под высоким давлением Стекло: термически упрочненное, толщина 3 мм (крепится в передней рамке) Крепежный кронштейн: влюминий, литой под высоким давлением и штампованный Зажимы: нержавеющая сталь Отражатель: алюминий со специальным покрытием
• Цвет	Серебряный (SI), черный (BK), белый (WH) или серый (GR) Другие цвета RAL на заказ
• Установка	Монтируется на стену Рекомендуемая высота установки: 4 - 8 м Подходит для прямого и отраженного (направленного вверх) освещения Кабельный ввод через кабельные сальники PG13.5 Окружающая температура вне помещения: 35°C (25°C в помещении) Коэффициент сопротивления (Cx): 1,20 Площадь проекции в горизонтальном положении: 0,20 $м^2$ Макс. регулировка от горизонтали: 0°
• Обслуживание	Переднее стекло на петлях с быстрооткрываемыми зажимами для замены лампы на месте Не требуется очистка внутренних частей
• Аксессуары	Кронштейн для крепления на стену, ZWP333 MBW
• Примечания	Влажность внутри светильника контролируется с помощью клапана типа 'gore' Подходит для работы с напряжением 230 или 240 В при замене отвода на клеммной колодке Стандартный комплект поставки включает лампу, балласт и кронштейн
• Области применения	Жилые и общественные территории, торговые центры, транспортные узлы, разнообразные приложения внутри помещений

• Цвет	SI: серебристый Другие цвета RAL на заказ
• Установка	Монтаж на винтах, непосредственно на поверхность с помощью специального настенного кронштейна
• Примечания	Поставляется готовым к установке комплектом; вместе с ПРА, лампой и кронштейном для крепления на стене (K) Есть версии для монтажа на опоре (DGP) и прожекторы (DVP)
• Области применения	Общественные места, торговые центры, демонстрационные залы, аэропорты, железнодорожные станции

Похожие продукты

Светильник Mini 300 Stealth DWP333, монтируемый на стену

Чертеж размеров

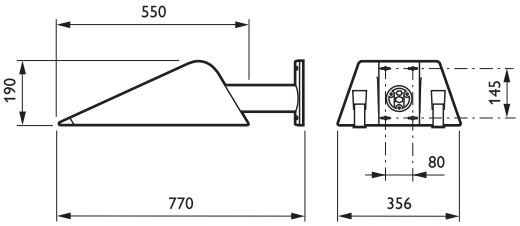

DWP333

Аксессуары

ZWP333 MBW SI

Монтажный кронштейн

Сведения о продукте



Mini 300 Stealth DWP333, прожекторный светильник для установки на стену



Mini 300 Stealth DVP333, прожекторный светильник

Сведения о продукте

Mini 300 Stealth DWP333,

устанавливаемый на стену светильник

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	ПРА	Дополнительная лампа	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
383562 00	DWP333	1	CDM-TD	70	830	SI	A-WB	EB	No	CE	ENEC
380424 00	DWP333	1	CDM-TD	150	942	SI	A-MB	EB	No	CE	ENEC
386419 00	DWP333	1	CDM-TD	150	830	SI	A-MB	EB	No	CE	ENEC
636345 00	DWP333	1	CDM-TMW	210	930	SI	A-MB	EB	No	CE	ENEC
636352 00	DWP333	1	CDM-TMW	210	942	SI	A-MB	EB	No	CE	ENEC
636369 00	DWP333	1	CDM-TMW	210	930	SI	A-NB	EB	No	CE	ENEC
636376 00	DWP333	1	CDM-TMW	210	942	SI	A-NB	EB	No	CE	ENEC
385771 00	DWP333	-	CDM-T	150	942	SI	OR	CONV	No	CE	ENEC
384675 00	DWP333	1	CDM-TD	150	830	WH	A-WB	CONV	No	CE	ENEC
231795 00	DWP333	1	CDM-T	150	830	SI	OR	CONV	No	CE	ENEC
385740 00	DWP333	1	CDM-T	70	830	SI	OR	CONV	No	CE	ENEC
385757 00	DWP333	1	CDM-T	70	942	SI	OR	CONV	No	CE	ENEC
383517 00	DWP333	1	CDM-TD	70	830	SI	A-MB	CONV	No	CE	ENEC
383524 00	DWP333	1	CDM-TD	70	830	SI	A-NB	CONV	No	CE	ENEC
383593 00	DWP333	1	CDM-TD	70	830	SI	A-WB	CONV	No	CE	ENEC
383494 00	DWP333	1	CDM-TD	70	942	SI	A-MB	CONV	No	CE	ENEC
383500 00	DWP333	1	CDM-TD	70	942	SI	A-NB	CONV	No	CE	ENEC
381803 00	DWP333	1	CDM-TD	70	942	SI	A-WB	CONV	No	CE	ENEC
401150 00	DWP333	1	CDM-TD	70	942	WH	A-WB	CONV	No	CE	ENEC
380639 00	ZWP333	-	-	-	-	SI	-	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Испытание раскалённой проволок	Flammability mark
383562 00	DWP333	850/5	F
380424 00	DWP333	850/5	F
386419 00	DWP333	850/5	F
636345 00	DWP333	850/5	F
636352 00	DWP333	850/5	F
636369 00	DWP333	850/5	F
636376 00	DWP333	850/5	F
385771 00	DWP333	850/5	F

Код заказа	Код семейства продукции	Испытание раскалённой проволок	Flammability mark
384675 00	DWP333	850/5	F
231795 00	DWP333	850/5	F
385740 00	DWP333	850/5	F
385757 00	DWP333	850/5	F
383517 00	DWP333	850/5	F
383524 00	DWP333	850/5	F
383593 00	DWP333	850/5	F
383494 00	DWP333	850/5	F

Код заказа	Код семейства продукции	Испытание раскалённой проволок	Flammability mark
383500 00	DWP333	850/5	F
381803 00	DWP333	850/5	F
401150 00	DWP333	850/5	F
380639 00	ZWP333	-	-

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев