




ЛАМПЫ


- 26W TC-D компактные люминесцентные, 4000°K - цоколь G24q-3
- 40W и 55W TC-L компактные люминесцентные, 4000°K - цоколь 2G11




МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - стальной, покрытый белой порошковой краской (RAL 9016)
- Торцевые панели (серия MF) - литые алюминиевые, покрытые белой порошковой краской (RAL 9016)
- Плафон/Отражатель - изогнутый стальной профиль, покрытый белой порошковой краской (RAL 9016)
- Рассеиватель - термостойкая рассеивающая панель

РАЗМЕРЫ

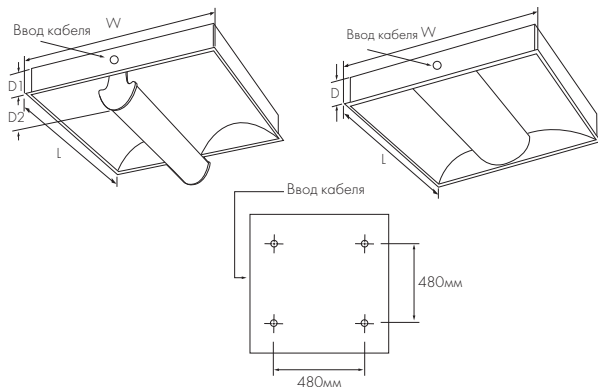

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



LOR: 0.59
ULOR: 0.03
DLOR: 0.56
SHR ном.: 1.50
SHR макс.: 1.69



Moduform MFR 300 x 300

Мощность ламп	L (мм)	W (мм)	D/D1 (мм)	D2 (мм)
Moduform MF				
1 x 40/55W	597	597	90	90
Moduform MFR/MFT				
2 x 26W	297	297	108	-
1 x 40/55W	597	597	125	-
2 x 40/55W	597	597	125	-


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входит высокочастотный ПРА
- ПРА с возможностью регулировки поставляется по требованию
- Выпускаются модификации с интегрированным блоком аварийного питания на 3 часа работы
- В комплект светильников под лампы 2 x 26W входят кабели
- Выпускаются модификации постоянного действия Intellem с функцией автоматического тестирования
- Подходит для освещения эвакуационных проходов



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Мощность ламп	ПРА	№ по каталогу	Масса (кг)	Аварийный	Масса (кг)
Moduform (MF)					
1 x 40W	Высокочастотный	MF140Z	5.85	EBMF140Z	6.95
1 x 55W	Высокочастотный	MF155Z	5.85	EBMF155Z	7.15
Moduform Recessed (MFR)					
2 x 26W	Высокочастотный	MFR226Z	3.10	ERMFR226Z 	5.00
1 x 40W	Высокочастотный	MFR140Z	5.85	EBMFR140Z	7.2
2 x 40W	Высокочастотный	MFR240Z	6.50	EBMFR240Z	7.8
1 x 55W	Высокочастотный	MFR155Z	5.85	EBMFR155Z	7.2
2 x 55W	Высокочастотный	MFR255Z	6.50	EBMFR255Z	7.8
Moduform Twin (MFT)					
2 x 40W	Высокочастотный	MFT240Z	6.0	EBMFT240Z	7.3
2 x 55W	Высокочастотный	MFT255Z	7.0	EBMFT255Z	8.3

 Выносная аварийная батарея



Moduform MFR



Moduform MFT