



## ЛАМПЫ


- 14W (HE) T5 люминесцентные, 4000°K - цоколь G5



## МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - цельнометаллический сварной из листовой стали, покрытый белой порошковой краской (RAL 9016)
- Отражатель - зеркальный или матовый с покрытием Xenoptis из анодированного алюминия
- Внешние панели - цельные или перфорированные стальные, покрытые белой порошковой краской (RAL 9016)
- Перфорированные стальные панели совмещены с термостойкой рассеивающей панелью из пластика. Термостойкая призматическая линза для полувстроенной модификации

## РАЗМЕРЫ


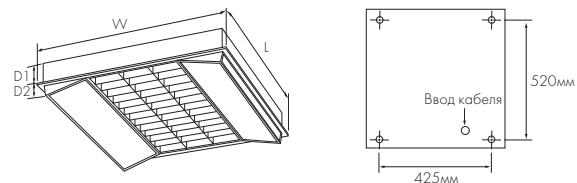


Тип светильника	L (мм)	W (мм)	D/D1 (мм)	D2 (мм)
Со сплошными панелями	597	597	65	-
С перфорир. панелями	597	597	85	-
Полувстроенный	597	597	85	30

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входит высокочастотный ПРА
- Высокочастотные регулируемые ПРА поставляются по требованию
- Возможность вентилирования воздуха как стандарт. Расход воздуха у светильников со сплошными/перфорированными панелями 25 л./с., у полувстроенных - 15 л./с.
- Возможность применения интеллектуальной технологии
- Выпускаются модификации с интегрированным блоком аварийного питания на 3 часа работы
- Возможно использование в аварийной версии Intellem с функцией автоматического самотестирования
- Может использоваться для освещения эвакуационных проходов

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

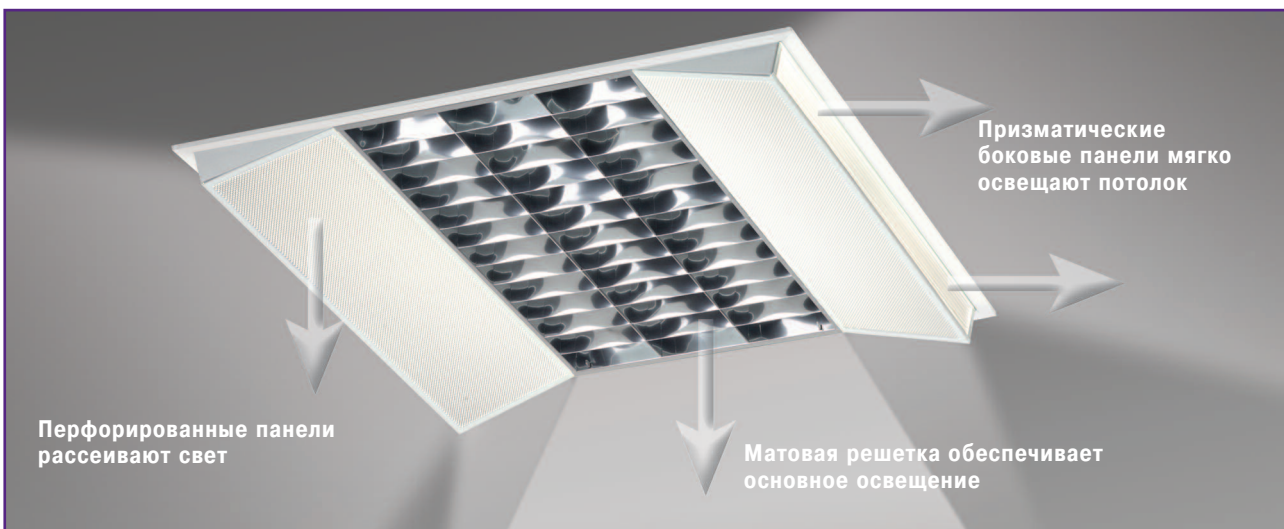

## НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Тип светильника	Тип панели	№ по катал. с/в Зерк. отражатель	№ по катал. с/в Мат. отражатель	Масса (кг)	Аварийный с зерк. отражателем	Аварийный с мат. отражателем	Масса (кг)
3 x 14W	Сплошная	MSXMF314Z	MSXSF314Z	4.9	EBMSXMF314Z	EBMSXSF314Z	5.9
4 x 14W	Сплошная	MSXMF414Z	MSXSF414Z	4.9	EBMSXMF414Z	EBMSXSF414Z	5.9
3 x 14W	Перфорированная	MSXMP314Z	MSXSP314Z	5.2	EBMSXMP314Z	EBMSXSP314Z	6.2
4 x 14W	Перфорированная	MSXMP414Z	MSXSP414Z	5.2	EBMSXMP414Z	EBMSXSP414Z	6.2
3 x 14W	Полувстроенная	-	MSXSA314Z	6.0	-	EBMSXSA314Z	7.0
4 x 14W	Полувстроенная	-	MSXSA414Z	6.4	-	EBMSXSA414Z	7.4

### Intellect Digital

4 x 14W	Сплошная	ILDMSXMF414R	ILDMSXSF414R	5.3	EBILDMSXMF414R	EBILDMSXSF414R	6.3
4 x 14W	Перфорированная	ILDMSXMP414R	ILDMSXSP414R	5.6	EBILDMSXMP414R	EBILDMSXSP414R	6.6
4 x 14W	Полувстроенная	-	ILDMSXSA414R	6.8	-	EBILDMSXSA414R	7.8

### Intellect Regulator

4 x 14W	Сплошная	ILRMSXMF414R	ILRMSXSF414R	5.3	EBILRMSXMF414R	EBILRMSXSF414R	6.3
4 x 14W	Перфорированная	ILRMSXMP414R	ILRMSXSP414R	5.6	EBILRMSXMP414R	EBILRMSXSP414R	6.6
4 x 14W	Полувстроенная	-	ILRMSXSA414R	6.8	-	EBILRMSXSA414R	7.8



Moduspec T5 с зеркальным рассеивателем Хеоптис и перфорированными панелями



Moduspec T5 с матовым рассеивателем Хеоптис и сплошными панелями