



Omega DI

A compact range of recessed modular fluorescent luminaires with direct/indirect lighting performance

- Подходит для монтажа в подвесные потолки на глубину 15 и 24 мм
- Возможность выбора экранирующей решетки с зеркальным покрытием (Mirrorbrite) с рифленными крыльями, опалового рифленного рассеивателя или рассеивателя с микроперфорацией
- Версия решетки соответствует требованиям LG3/7 для современных видеотерминалов (предел яркости 1500 кд/м² при угле зрения 65°). Эта рекомендация ссылается на усиление освещения стен и потолков, создавая более освещенную обстановку
- Выпуклый корпус глубиной только 90мм
- Возможен заказ опций аварийного освещения



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

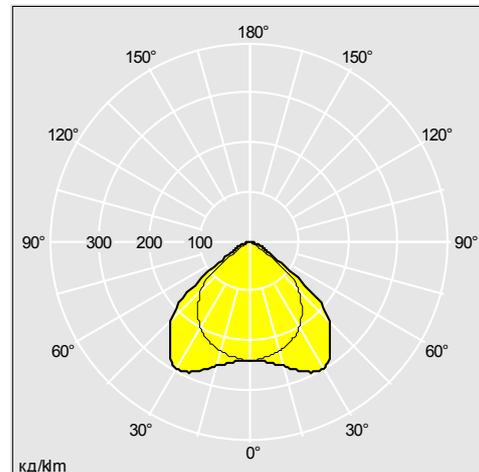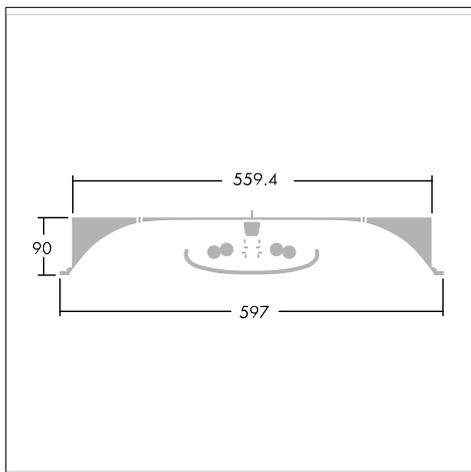

96229463

Material/Finish

Body and reflectors: white painted steel

Diffuser: reeded opal polycarbonate or microperforated steel with white finish

Wings: reeded opal polycarbonate

Louvres: Mirrorbrite aluminium

Монтаж/Обслуживание

The fitting lays in to the ceiling. Attachment is fitted by clipping onto fixings mounted in to the body.

Спецификация

To specify state:

Direct/indirect recessed modular luminaires for TC-L and T16 fluorescent lamps with choice of Mirrorbrite louvre, opal reeded diffuser or microperforated diffuser. As Thorn Omega D/I.

Omega DI

Инструкция для заказа Supplied complete with lamps. Bodies are supplied complete with attachment.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Стандартные светильники				
OMEGA DI 2X40W TC-L HF OP L840	FSDH	2G11	4,2	96229458
OMEGA DI 2X40W TC-L HF DMB L840	FSDH	2G11	4,2	96229463
OMEGA DI 2X24W T16 HF DMB L840	FDH	G5	4,3	96229464
Аварийные светильники				
OMEGA DI 2X40W TC-L HF E3 OP L840	FSDH	2G11	5,7	96229465
OMEGA DI 2X40W TC-L HF E3 DMB L840	FSDH	2G11	5,7	96229467
OMEGA DI 2X24W T16 HF E3R DMB L840	FDH	G5	5,2	96229468
Аксессуары Omega DI				
MINI WEDGE			1	96218676