2011, Май 31
Данные для изменения

PowerVision – высокоэффективный прожектор

PowerVision

PowerVision это высокоэффективный прожектор для освещения спортивных и промышленных площадок, фасадов зданий. Прожектор имеет хорошо сформированный неслепящий световой пучок (широкий, средний или узкий). Лампы MHN-LA 2000W/842 обладают хорошим качеством цветопередачи (Ra = 80) и комфортной цветностью (Тц = 4200 K) хорошо подходят для проведения телетрансляций и съемок. А лампы MHN-LA 2000W/956 удовлетворяют самым строгим международным требованиям CTV (Ra = 90, Тс = 5600 K). Встроенная оптическая система, ПРА и лампа обеспечивают высокую эффективность прожектора. Встроенный в отражатель экран снижает рассеяние света и слепящее действие. Конструкция прожектора позволяет использовать его в любых погодных условиях, быстро обслуживать и легко чистить.

Преимущества

- High-performance, general-purpose floodlight for sports lighting, general area lighting and facade illumination
- Compact luminaire distributes a low-glare, wide, medium or narrow beam evenly, accurately and efficiently, with minimal spill light and glare
- Available MHN lamps offer natural color rendering and comfortable atmosphere well suited to TV and filming, or even meeting the highest international CTV requirements

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

• Тип	MVF024
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER MHN-FC / XW / 1000, 2000 Вт - 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 2000 Вт - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 1000 Вт - 1 x SON-T / E40 / 1000 Вт
• Лампа в комплекте	Да (K или цветовые характеристики 740, 842 или 956)
• Оптика	Узкий пучок (NB) Средний пучок (MB) Широкий пучок (WB)
• Зажигающее устройство	Последовательное (SI), встроенное Полупараллельное (SP), внешнее на выносной плате ПРА (ZVF320) Параллельное (PA), внешнее на выносной плате (ZVF320)
• Опции	Клеммная коробка (H) для версий с лампами 1000 Вт для более высоких температур внутри помещений
• Материалы и отделка	Корпус: алюминий, литой под высоким давлением Стекло: химически упрочненное, толщина 1.6 мм (для ламп 2000 Вт), закаленное, толщина 3 мм (для лампа 1000 Вт) Монтажные скобы: оцинкованная сталь Отражатель: анодированный алюминий, чистота 99.99% Зажимы: нержавеющая сталь Отделка: необработанный алюминий
• Установка	Монтируется на раму сверху мачты, на потолок, стену или пол Для нацеливания встроены простое нацеливающее устройство и транспортир Температура окружающей среды (наружная): 35°C (внутренняя 40°C для ламп 1000 Вт ч внешним клеммным коробом) Коэффициент сопротивления (Cx): 1.08 Проекция светильника под углом 65°: 0.30 м^2 Максимальная регулировка по горизонтали : -90 / +90° регулировка монтажного кронштейна: 360°
• Обслуживание	Доступ к лампе через открывающуюся на петлях заднюю крышку (без инструментов) Встроенный выключатель для отключения от сети при открытии светильника, только для версии с лампами 2000 Вт Не требуется очистка внутренних частей
• Аксессуары	Внешний экран (ZVF024)
• Примечания	Отдельный алюминиевый короб для зажигающего устройства на выносной плате ПРА (ZVF320) Проволочная сетка, предотвращающая падение больших осколков стекла (для версий с лампами 2000 Вт) в случае, если стекло разобьется Проводка 220 - 240 В / 50 Гц или 380 - 415 В / 50 Гц для плат ПРА, заказывается отдельно
• Области применения	Спортивное освещение, автомобильные парковки, архитектурное освещение, промышленные зоны

Похожие продукты

Прожектор PowerVision MVF024 для спортивного освещения

Чертеж размеров



MVF024

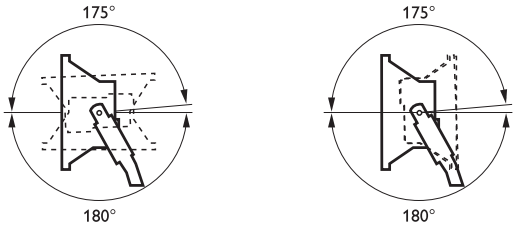

Возможности регулировки

Аксессуары

ZVF024 L

Внешний экран (ZVF024 L)

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Оптический	ПРА	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
027098 00	MVF024	1	SON-T	1000	-	NB	-	CE	ENEC
027166 00	MVF024	1	SON-T	1000	-	MB	-	CE	ENEC
027234 00	MVF024	1	SON-T	1000	-	WB	-	CE	ENEC
027302 00	MVF024	1	MHN-TD	2000	-	NB	-	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампо-вого семей-ства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Оптиче-ский	ПРА	Марки-ровка стран ЕС	Маркировка по ENEC
027371 00	MVF024	1	MHN-TD	2000	-	MB	-	CE	ENEC
027449 00	MVF024	1	MHN-TD	2000	-	WB	-	CE	ENEC
265582 00	MVF024	1	SON-T	1000	-	NB-H	-	CE	ENEC
265605 00	MVF024	1	SON-T	1000	-	WB-H	-	CE	ENEC
547770 00	MVF024	1	HPI-T	1000	-	NB	-	CE	ENEC
547794 00	MVF024	1	HPI-T	1000	-	MB	-	CE	ENEC
547817 00	MVF024	1	HPI-T	1000	-	WB	-	CE	ENEC
547824 00	MVF024	1	MHN-LA	2000	842	NB	-	CE	ENEC
547831 00	MVF024	1	MHN-LA	2000	842	MB	-	CE	ENEC
547848 00	MVF024	1	MHN-LA	2000	842	WB	-	CE	ENEC
291377 00	MVF024	1	MHN-FC	2000	740	NB	-	CE	ENEC
291391 00	MVF024	1	MHN-FC	2000	740	WB	-	CE	ENEC
291414 00	MVF024	1	MHN-FC	1000	740	MB	CONV	CE	ENEC
265759 00	ZVF024	-	-	-	-	-	-	-	-

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев