



Rotaris – идеальная форма

Rotaris TBS740

Характерной особенностью внешнего вида светильников Rotaris с новой лампой TL5 Circular являются концентрические круги. Центральное ядро из полужеркального алюминия окружено опаловым или прозрачным рассеивателем с внутренней призматической концентрической структурой. Периферическая оптика с высоким коэффициентом отражения сделана из полужеркального алюминия. В светильнике TBS740 внешний ободок, формирующий переход от оптической системы светильника к потолку, обеспечивает плавную зрительную интеграцию в окружающее пространство. Светильник TBS741 круглой формы может быть встроен в квадратную (600 x 600) ячейку подвесного потолка с видимым или скрытым профилем. OLC-оптика контролирует распределение яркости по всем направлениям. В семейство Rotaris входят серии монтируемых на поверхность, подвесных и встраиваемых светильников.

Преимущества

- The perfect form, with concentric circles and a semi-high-gloss aluminum centerpiece as defining visual characteristics
- The outer rim of the luminaire forms one piece with the optic, interfacing with the ceiling and ensuring smooth visual integration in the space
- Optimum glare control in all directions by Omnidirectional Luminance Control (OLC) technology

Спецификации


• Тип	TBS740	• Цвет	Белый (WH) Алюминий (ALU)
• Тип потолка	Гипсокартонные потолки	• Опции	Аварийное освещение: 3 часа (EL3) Управление освещением: много-функциональный контроллер Actilume (ACL) Предохранитель (FU) Специальные центральные части с отверстием под: детектор дыма, Fugato Micro, Fugato Mini, Fugato Compact
• Допустимый тип ламп	Компактные люминесцентные: - 1 x MASTER TL5 Circular / 2GX13 / 60 W	• Материалы и отделка	Рамка: сталь Компоненты: поликарбонат Отражатель: анодированный алюминий, полужеркальный
• Лампа в комплекте	Да (цветовые характеристики 830 или 840)	• Установка	Индивидуально
• ПРА	Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплого старта (HFP) - ВЧ регулируемый, цифровой интерфейс DALI (HFD) - ВЧ регулируемый (HFR)	• Аксессуары	Голубой внутренний фильтр
• Плафон	Опаловый рассеиватель (O) Призматический рассеиватель (P)	• Области применения	Офисы, магазины
• Декоративная крышка / Центральная часть	Стандартная (IP) Увеличенная (IPL) Перфорированная (IPP)		
• Соединение	Коннектор Wieland (W)		

Похожие продукты




Rotaris TBS740 встраиваемый светильник с прозрачным призматическим рассеивателем

Чертеж размеров

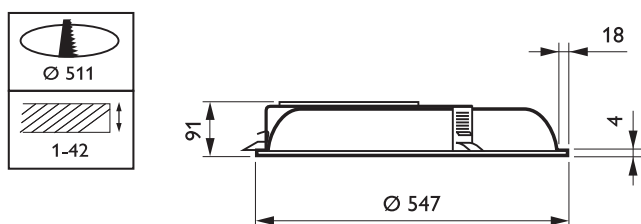

TBS740

Аксессуары



ZBS740 F-BL


Голубой внутренний фильтр

Сведения о продукте

Белая центральная часть и прозрачный
призматический рассеиватель

Клипса для монтажа в потолок

Фотометрические данные

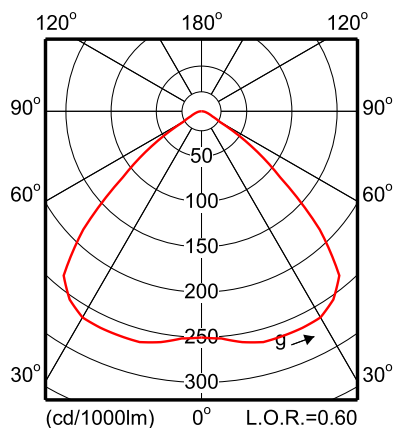

TBS740 1xTL5C60W HFP

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой
635569 00	TBS740	1	TL5C	60	840	WH	No	220-240	IP20	HFP	K
633145 00	ZBS740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Блок управления освещением	Защитная метка	Тест с раскленной проволокой	оптический плафон	центральный светильник	Класс ударопрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
635569 00	TBS740	CLI	No	F	850/5	P	No	IK02	CE	ENEC
633145 00	ZBS740	-	-	-	-	-	-	-	-	-



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Сентябрь 25
Данные для изменения