



Savio – ЧИСТЫЙ СВЕТ

Savio TBS760/770

В светильниках Savio применяется новая патентованная микролинзовая оптическая технология Philips. Модельный ряд Savio предлагает идеальное сочетание стильного дизайна и оптимальной производительности как для общего, так и для специального освещения. Светильники Savio излучают свет от края до края, позволяя добиться равномерного и комфортного яркостного восприятия – настоящая "светящая поверхность". Микролинзовая оптика состоит из 1 пластины и встроена в корпус из высококачественного анодированного алюминия. Savio гарантирует оптимальное светораспределение и снижение слепящей яркости в соответствии с последними нормами освещения офисов (EN 12464-1). Версии Savio с динамическим освещением позволяют нам чувствовать себя все время активными за счет возможности изменения цветовой температуры и уровня освещенности в течение дня или в соответствии с персональными требованиями. Светильник Savio доступен во всех вариантах: подвесном, монтируемом на поверхность, встраиваемом, свободно размещаемом напольном и монтируемом на стену.

Преимущества

- Stylish design and excellent performance for task and general lighting
- Edge-to-edge 'surface of light' effect with even, comfortable brightness
- Patented micro-lens optic for optimum light distribution and full glare control



product
design
award

2011 ■

PHILIPS

sense and simplicity

Спецификации

• Тип	TBS760 (стандартная версия)	• Материалы и отделка	Корпус: анодированный алюминий Микролинзовая оптика: полиметил-метакрилат (PMMA), опционально поликарбонат Ободок: поликарбонат (полупрозрачный) Монтируется в белом оцинкованном корпусе из листовой стали
• Тип потолка	Размер модулей: 300 / 600 мм Потолки с видимыми тавровыми профилями, потолки со скрытыми профилями и гипсокартонные потолки	• Установка	Индивидуально; в качестве панели в потолки с видимыми профилями или с помощью аксессуаров в потолки со скрытыми профилями и гипсокартонные потолки
• Допустимые типы ламп	Люминесцентные: - 2 x или 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W	• Аксессуары	Набор монтажных скоб
• Лампа в комплекте	Да (цветовые характеристики 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 или 840)	• Замечания	MLO (микролинзовая) оптика гарантирует светораспределение и снижение слепящей яркости по всем видимым направлениям в соответствии с текущими нормами освещения рабочих мест (EN12464-1, UGR) Светильник в стандартной комплектации поставляется без рассеивателя (ND) Готовая к установке версия (KIT)
• ПРА	Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплого старта (HFP) - ВЧ регулируемый, цифровой интерфейс DALI (HFD) - ВЧ регулируемые (HFR) - ВЧ регулируемые, touch-switch (HFR-T)	• Области применения	Офисы, универмаги
• Плафон	Микролинзовая оптика из акрила (AC-MLO) Микролинзовая оптика из поликарбоната (PC-MLO)		
• Соединение	Коннектор Wieland (W4)		
• Опции	Аварийное освещение: 3 часа (EL3) Управление освещением: многофункциональный контроллер ActiLume (ACL) Кабель с разъемом CEE 7 (CCE) Предохранитель (FU)		
• Тип	TBS770 (версия с динамическим освещением)	• Материалы и отделка	Корпус: анодированный алюминий Микролинзовая оптика: полиметил-метакрилат (PMMA), опционально поликарбонат Ободок: поликарбонат (полупрозрачный)
• Тип потолка	Размер модулей: 300 / 600 мм Потолки с видимыми тавровыми профилями, фиксированные потолки со скрытыми профилями и гипсокартонные потолки	• Установка	Индивидуально; в качестве панели в потолки с видимыми профилями или с помощью аксессуаров в потолки со скрытыми профилями и гипсокартонные потолки
• Допустимый тип ламп	Люминесцентные: - 3 x или 6 x MASTER TL5 / G5 / 14, 28, 35, 49, 54 W	• Аксессуары	Набор монтажных скоб, пульт ДУ
• Лампа в комплекте	Да (цветовые характеристики 827 и 865)	• Замечания	MLO (микролинзовая) оптика гарантирует светораспределение и снижение слепящей яркости по всем видимым направлениям в соответствии с текущими нормами освещения рабочих мест (EN12464-1, UGR) Готовая к установке версия (KIT)
• ПРА	Электронные, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ регулируемые, цифровой интерфейс DALI (HFD)	• Области применения	Офисы, универмаги
• Плафон	Микролинзовая оптика из акрила (AC-MLO) Микролинзовая оптика из поликарбоната (PC-MLO)		
• Соединение	Коннектор Wieland, 4 полюсный (W4)		
• Опции	Аварийное освещение: 3 часа (EL3) Управление освещением: управляющий цветом контроллер (CVC) Предохранитель (FU)		

Похожие продукты




Savio TBS760/770 встраиваемый светильник с микролинзовой оптикой из полиметилметакрилата или поликарбоната (AC-MLO/PC-MLO); Savio TBS770 с динамическим освещением (Dynamic Lighting)



Savio TBS760/770 встраиваемый светильник с микролинзовой оптикой из полиметилметакрилата или поликарбоната (AC-MLO/PC-MLO); Savio TBS770 с динамическим освещением (Dynamic Lighting)


Чертеж размеров

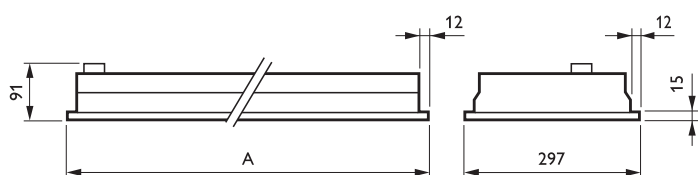

TBN760/770 TBS760/770 2, 3 x

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)
TBS760 2x28W/840 HFP PC-MLO SC		1197	


Аксессуары




ZBS300 SMB (4PCS)

Набор монтажных скоб для встраивания светильника в подвесной потолок со скрытым профилем

Фотометрические данные

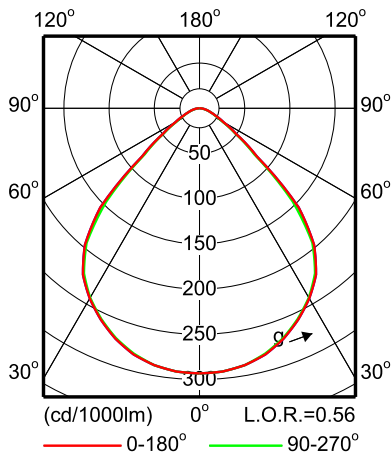

TBS760 2xTL5-28W HFP PC-MLO

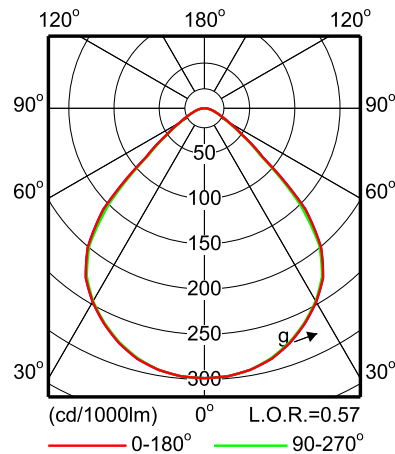

TBS760 4xTL5-14W HFP PC-MLO

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой	Оптический элемент
746821 00	TBS760	2	TL5	28	840	No	220-240	IP40	HFP	K	No
746869 00	TBS760	4	TL5	14	840	No	220-240	IP40	HFP	K	No
598147 99	ZBS300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Блок управления освещением	Защитная метка	Тест с раскленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
746821 00	TBS760	CLI	No	F	850/5	PC-MLO	CE	ENEC
746869 00	TBS760	CLI	No	F	850/5	PC-MLO	CE	ENEC
598147 99	ZBS300	-	-	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Январь 23
Данные для изменения