



Savio – чистый свет

Savio TCS760/770

В светильниках Savio применяется новая патентованная микролинзовая оптическая технология Philips. Модельный ряд Savio предлагает идеальное сочетание стильного дизайна и оптимальной производительности как для общего, так и для специального освещения. Светильники Savio излучают свет от края до края, позволяя добиться равномерного и комфортного яркостного восприятия – настоящая "светящая поверхность". Микролинзовая оптика состоит из 1 пластины и встроена в корпус из высококачественного анодированного алюминия. Savio гарантирует оптимальное светораспределение и снижение слепящей яркости в соответствии с последними нормами освещения офисов (EN 12464-1). Версии Savio с динамическим освещением позволяют нам чувствовать себя все время активными за счет возможности изменения цветовой температуры и уровня освещенности в течение дня или в соответствии с персональными требованиями. Светильник Savio доступен во всех вариантах: подвесном, монтируемом на поверхность, встраиваемом, свободно размещаемом напольном и монтируемом на стену.

Преимущества

- Provides an edge-to-edge 'surface of light', combining outstanding lighting performance with aesthetic appeal and architectural integration
- Uniform lighting distribution for an even, comfortable brightness impression, thanks to the patented micro-lens optic
- Maximum freedom in configuration by allowing multiple luminaires to be connected in a line or block arrangement

Спецификации

• Тип	TCS760 (стандартная версия)	• Конфигурация корпуса (для расположения в линию)	Светильник типа "Конец линии" (LE), для завершения линии Линейный светильник (LF), встраиваемый в линию
• Допустимые типы ламп	Люминесцентные: - 2 x или 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W	• Материалы и отделка	Корпус: анодированный алюминий Микролинзовая оптика: полиметилметакрилат (PMMA), опционально поликарбонат Ободок: поликарбонат (полупрозрачный)
• Лампа в комплекте	Да (цветовые характеристики 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 или 840) Нет	• Установка	Индивидуально или в линию(прямоугольная версия), монтаж шурупами
• ПРА	Электронные, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплого старта, интеллектуальные (HFP-I) - ВЧ теплого старта (HFP) - ВЧ регулируемые, DALI цифровой интерфейс (HFD) - ВЧ регулируемые (HFR) - ВЧ регулируемые, touch-switch (HFR-T)	• Замечания	MLO (микролинзовая) оптика гарантирует светораспределение и снижение слепящей яркости по всем видимым направлениям в соответствии с текущими нормами освещения рабочих мест (EN12464-1, UGR) Светильник в стандартной комплектации поставляется без рассеивателя (ND) Специальные версии светильника для создания световых линий (LE - и LF - типы), сквозная проводка Готовая к установке версия (KIT)
• Рассеиватель	Микролинзовая оптика из акрила (AC-MLO) Микролинзовая оптика из поликарбоната (PC-MLO)	• Области применения	Офисы, универмаги
• Соединение	Зажимной коннектор		
• Опции	Оснащение рассеивателем Аварийное освещение: 3 часа (EL3) Управление освещением: контроллер Actilume (ACL) Предохранитель (FU)		
• Тип	TCS770 (динамическое освещение)	• Материалы и отделка	Корпус: анодированный алюминий Микролинзовая оптика: полиметилметакрилат (PMMA), опционально поликарбонат Ободок: поликарбонат (полупрозрачный)
• Допустимые типы ламп	Люминесцентные: - 3 x или 6 x MASTER TL5 / G5 / 14, 28, 35, 49, 54, W	• Установка	Индивидуально или в линию(прямоугольная версия), монтаж шурупами
• Лампа в комплекте	Да (цветовые характеристики 827 и 865)	• Замечания	MLO (микролинзовая) оптика гарантирует светораспределение и снижение слепящей яркости по всем видимым направлениям в соответствии с текущими нормами освещения рабочих мест (EN12464-1, UGR) Подходит для создания линий(LE и LF типы), сквозная проводка Готовая к установке версия (KIT)
• ПРА	Электронные, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ регулируемые, DALI цифровой интерфейс (HFD)	• Области применения	Офисы, универмаги
• Рассеиватель	Микролинзовая оптика из акрила (AC-MLO) Микролинзовая оптика из поликарбоната (PC-MLO)		
• Соединение	Зажимной коннектор (PI)		
• Опции	Аварийное освещение: 3 часа (EL3) Управление светом: контроллер изменения цвета (CVC) Предохранитель (FU)		
• Конфигурация корпуса (для расположения в линию)	Светильник типа "Конец линии" (LE), для завершения линии Линейный светильник (LF), встраиваемый в линию		

Похожие продукты




Savio TCS760/770 потолочный светильник с микролинзовой оптикой из полиметилметакрилата или поликарбоната (AC-MLO/PC-MLO); Savio TCS770 с динамическим освещением



Savio TCS760/770 потолочный светильник с микролинзовой оптикой из полиметилметакрилата или поликарбоната (AC-MLO/PC-MLO); Savio TCS770 с динамическим освещением


Чертеж размеров

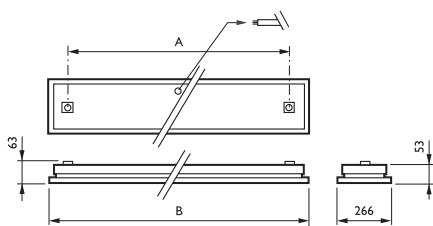


TCS760 2 x TL5, TCS770 3 x TL5

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
TCS760 2x54W/840 HFP PC-MLO		1100			1259	
TCS760 2x54W/840 HFP AC-MLO		1100			1259	
TCS770 3x28W/827/865 HFD AC-MLO		1100			1259	


Фотометрические данные

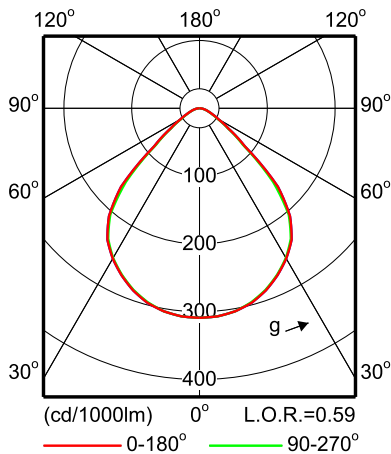

TCS760 2xTL5-54W HFP PC-MLO

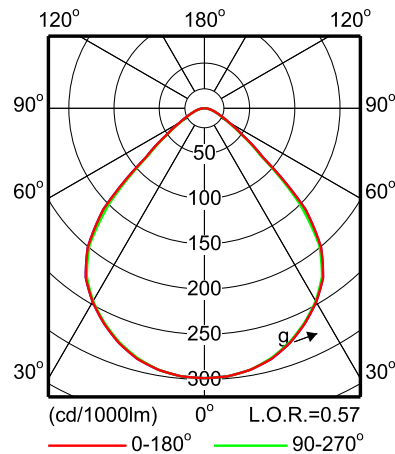

TCS760 4xTL5-24W HFP PC-MLO

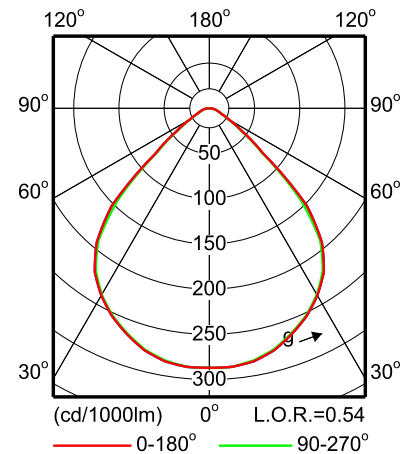

TCS760 2xTL5-54W HFP AC-MLO

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой	Оптический элемент
746555 00	TCS760	2	TL5	54	840	No	220-240	IP40	HFP	K	No
749815 00	TCS760	2	TL5	54	840	No	220-240	IP40	HFP	K	No
758893 00	TCS770	3	TL5	28	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
746579 00	TCS760	4	TL5	24	840	No	220-240	IP40	HFP	K	No

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Блок управления освещением	Защитная метка	Тест с раскленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
746555 00	TCS760	CL1	No	F	850/5	PC-MLO	CE	ENEC
749815 00	TCS760	CL1	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
758893 00	TCS770	CL1	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
746579 00	TCS760	CL1	No	F	850/5	PC-MLO	CE	ENEC



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Сентябрь 25
Данные для изменения