

Savio – ЧИСТЫЙ СВЕТ

Savio TPS760/762/764/770/772

В светильниках Savio применяется новая патентованная микролинзовая оптическая технология Philips. Модельный ряд Savio предлагает идеальное сочетание стильного дизайна и оптимальной производительности как для общего, так и для специального освещения. Светильники Savio излучают свет от края до края, позволяя добиться равномерного и комфортного яркостного восприятия – настоящая "светящая поверхность". Микролинзовая оптика состоит из 1 пластины и встроена в корпус из высококачественного анодированного алюминия. Savio гарантирует оптимальное светораспределение и снижение слепящей яркости в соответствии с последними нормами освещения офисов (EN 12464-1). Версии Savio с динамическим освещением позволяют нам чувствовать себя все время активными за счет возможности изменения цветовой температуры и уровня освещенности в течение дня или в соответствии с персональными требованиями. Светильник Savio доступен во всех вариантах: подвесном, монтируемом на поверхность, встраиваемом, свободно размещаемом напольном и монтируемом на стену.

Преимущества

- Combines outstanding lighting performance, aesthetic appeal and architectural integration
- Edge-to-edge 'surface of light' effect with even, comfortable brightness
- Patented micro-lens optic for optimum light distribution and full glare control



product
design
award

2011

PHILIPS

sense and simplicity

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	<p>TPS760 (прямой свет, стандартная версия) TPS762 (прямой 70% / отраженный 30% свет, стандартная версия) TPS764 (прямой 30% / отраженный 70% свет, стандартная версия)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Плафон 	<p>Микролинзовая оптика из акрила (AC-MLO) Микролинзовая оптика из поликарбоната (PC-MLO)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Допустимый тип ламп 	<p>Люминесцентные: - 2 x или 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соединение • Опции 	<p>Зажимной коннектор</p> <p>Рассеиватель Открываемый корпус (HO) Аварийное освещение: 3 часа (EL3) Управление освещением: ActiLume мультитупольный контроллер (ACL) Предохранитель (FU)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	<p>Да (цветовые характеристики 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 или 840) Нет</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Конфигурация корпуса (для расположения в линию) 	<p>Светильник типа "Конец линии" (LE), для завершения линии Линейный светильник (LF), встраиваемый в линию</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ПРА 	<p>Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплового старта, интеллектуальный (HFP-I) - ВЧ теплового старта (HFP) - ВЧ регулируемый, цифровой интерфейс DALI (HFD) - ВЧ регулируемые (HFR) - ВЧ регулируемые, touch-switch (HFR-T)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка 	<p>Корпус: анодированный алюминий Рассеиватель: полиметилметакрилат PMMA (опционально поликарбонат) Рамка: поликарбонат (полупрозрачный)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Установка 	<p>Прямоугольная версия: - Индивидуально или в линию; на подвесе на двух двойных стальных тросах (SMS) или на двух треугольных стальных подвесах (SMT), обе версии с питающим кабелем под металл (150 см) и потолочными крышками Квадратная версия: - Индивидуально; на подвесе из 4 отдельных стальных тросов с питающим кабелем под металл (150 см) и потолочной крышкой (SM4) Квадратная версия для установки блоками: - На подвесе из отдельных стальных тросов с питающим кабелем под металл (150 см) и потолочной крышкой (SBM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Аксессуары • Примечания 	<p>Быстрая и простая регулировка с помощью зажимного устройства (Reutlinger)</p> <p>Набор соединительных элементов для размещения блоками</p> <p>MLO (микролинзовая) оптика гарантирует светораспределение и снижение слепящей яркости по всем видимым направлениям в соответствии с текущими нормами освещения рабочих мест (EN12464-1, UGR) Светильник в стандартной комплектации поставляется без рассеивателя (ND) Специальные версии светильника для создания световых линий (LE- и LF-типы), сквозная проводка Готовая к установке версия (KIT)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	<p>TPS770 (прямой свет, версия с динамическим освещением) TPS772 (прямой 70% / отраженный 30% свет, версия с динамическим освещением)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Опции 	<p>Открываемый корпус (HO) (только для версии TPS772) Аварийное освещение: 3 часа (EL3) Управление освещением: Color Variation Controller (CVC) Предохранитель (FU)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Допустимый тип ламп 	<p>Люминесцентные: - 3 x или 6 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54 W</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Конфигурация корпуса (для расположения в линию) 	<p>Светильник типа "Конец линии" (LE), для завершения линии Линейный светильник (LF), встраиваемый в линию</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Лампы в комплекте 	<p>Да, цветовые характеристики 827/865, 827/451 (ActiViva Natural) или 827/452 (ActiViva Active)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка 	<p>Корпус: анодированный алюминий Рассеиватель: полиметилметакрилат PMMA (опционально поликарбонат) Рамка: поликарбонат (полупрозрачный)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ПРА 	<p>Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ регулируемый, DALI (HFD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Установка 	<p>Прямоугольная версия: - Индивидуально или в линию; на подвесе на двух двойных стальных тросах (SMS) или на двух треугольных стальных подвесах (SMT), обе версии с</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Плафон 	<p>Микролинзовая оптика из акрила (AC-MLO) Микролинзовая оптика из поликарбоната (PC-MLO)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Соединение 	<p>Зажимной коннектор</p>		

питающим кабелем под металл (150 см) и потолочными крышками

Квадратная версия:

- Индивидуально; на подвесе из 4-х отдельных стальных тросов с питающим кабелем под металл (150 см) и потолочной крышкой (SM4)

Квадратная версия для установки блоками:

- На подвесе из отдельных стальных тросов с питающим кабелем под металл (150 см) и потолочной крышкой (SBM)

Быстрая и простая регулировка с помощью зажимного устройства (Reutlinger)

• Примечания

MLO (микролинзовая) оптика гарантирует светораспределение и снижение слепящей яркости по всем видимым направлениям в соответствии с текущими нормами освещения рабочих мест (EN12464-1, UGR)

Светильник в стандартной комплектации поставляется без рассеивателя (ND)

Специальные версии светильника для создания световых линий (LE- и LF-типы), сквозная проводка

Готовая к установке версия (KIT)

• Области применения

Офисы, универмаги

Похожие продукты



Savio TPS760/762/764 подвесной светильник с микролинзовой оптикой из полиметилметакрилата PMMA (AC-MLO) для прямого или прямого / отраженного света



Savio TPS760/762/764 подвесной светильник с микролинзовой оптикой из полиметилметакрилата PMMA (AC-MLO) для прямого или прямого / отраженного света




Savio TPS770/772 подвесной светильник с микролинзовой оптикой из полиметилметакрилата PMMA (AC-MLO) для прямого или прямого / отраженного света с системой динамического освещения и контроллером CVC



Savio TPS770/772 подвесной светильник с микролинзовой оптикой из полиметилметакрилата PMMA (AC-MLO) для прямого или прямого / отраженного света с системой динамического освещения и контроллером CVC

Чертеж размеров

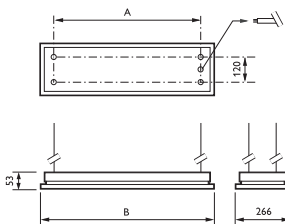

TPS760/762/764 2 x TL5, TPS770/772 3 x TL5

TPS760 2x49W/840 HFP PC-MLO SMS	1400	1559
TPS760 2x28W/830 HFP AC-MLO SMS	1100	1259

Чертеж размеров

TPS760 2x28W/830 HFR AC-MLO SMS	1100	1259
TPS770 3x54W/827/865 HFD AC-MLO SMS	1100	1259
TPS770 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS	1100	1259
TPS762 2x28W/830 HFP AC-MLO SMS	1100	1259
TPS772 3x54W/827/865 HFD AC-MLO SMS	1100	1259
TPS772 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS	1100	1259
TPS760 2x28W/840 HFP AC-MLO SMS	1100	1259
TPS760 2x35W/840 HFP AC-MLO SMS	1400	1559
TPS760 2x35W/830 HFP AC-MLO SMS	1400	1559
TPS770 3x49W/827/865 HFD AC-MLO SMS	1400	1559
TPS770 3x49W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS	1400	1559
TPS762 2x80W/840 HFP AC-MLO SMS	1400	1559
TPS772 3x49W/827/865 HFD AC-MLO SMS	1400	1559
TPS772 3x49W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS	1400	1559
TPS770 3x35W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS	1400	1559
TPS772 3x28W/827/865 HFD AC-MLO SMS	1100	1259
TPS772 3x28W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS	1100	1259

Аксессуары



ZPH760 CPX C1500

Аксессуары для соединения, X-образные (4 x 90 градусов) и кабель, длина 1,5 м


Сведения о продукте



Корпус из анодированного алюминия с полупрозрачной рамкой




Сведения о продукте



Микролинзовая оптика обеспечивает равномерное и комфортное светораспределение



Корпус из анодированного алюминия с полупрозрачной рамкой



Микролинзовая оптика обеспечивает равномерное и комфортное светораспределение












Корпус из анодированного алюминия с полупрозрачной рамкой




Корпус из анодированного алюминия с полупрозрачной рамкой

Фотометрические данные

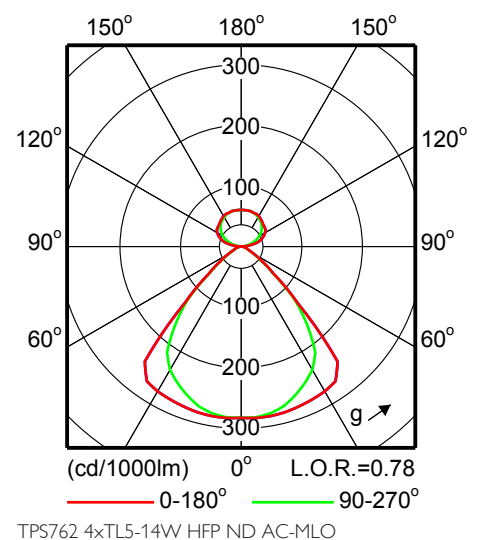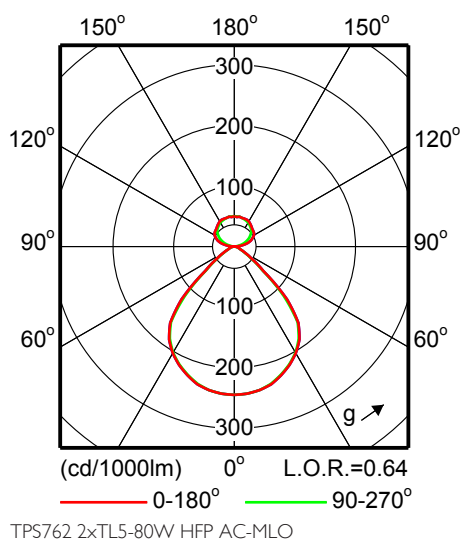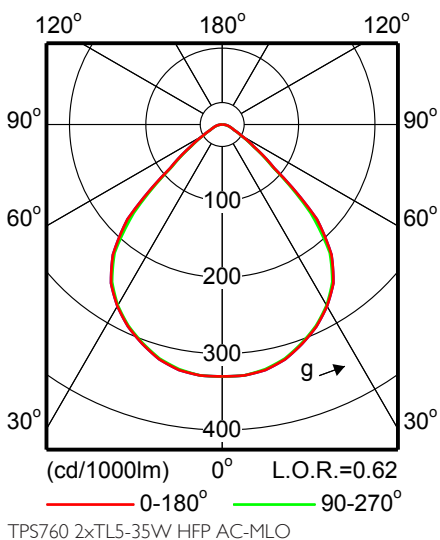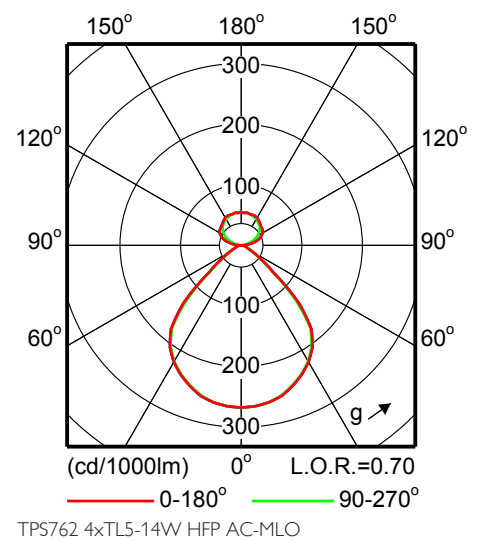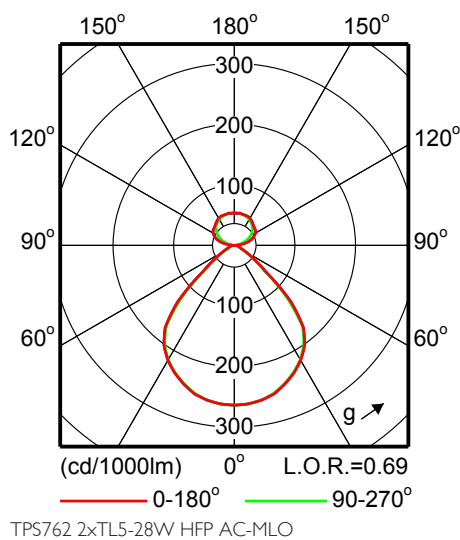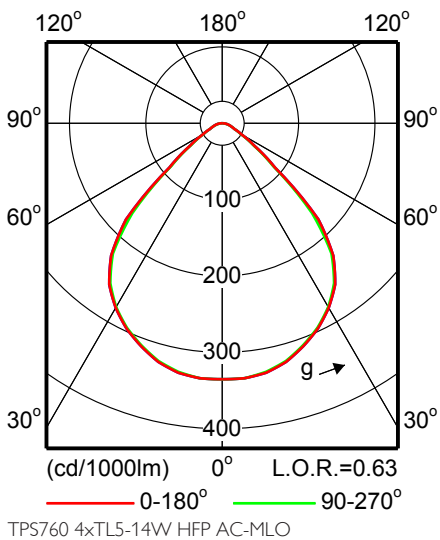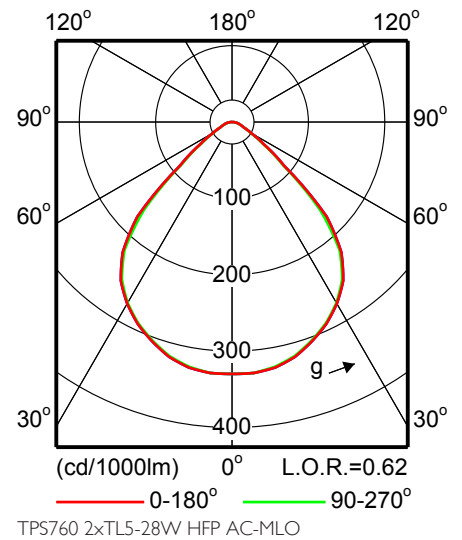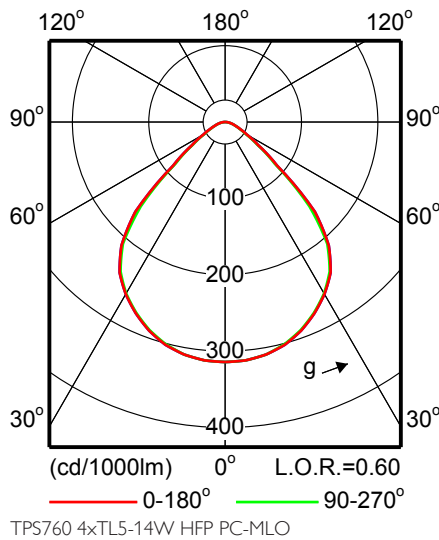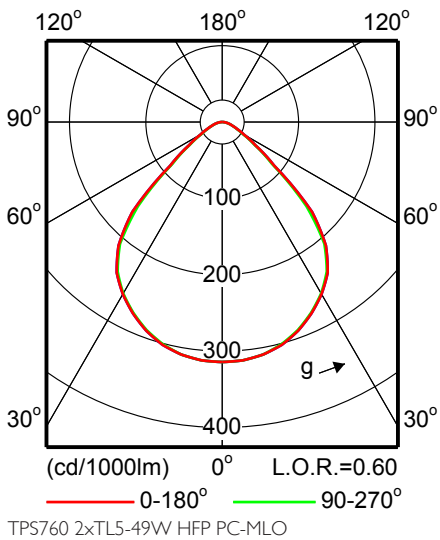

Фотометрические данные

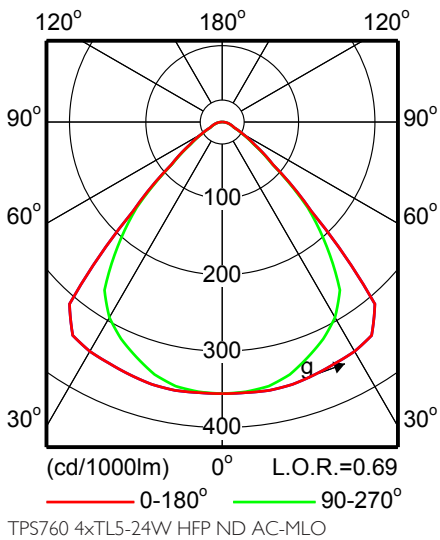

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой	Оптический элемент
746647 00	TPS760	2	TL5	49	840	No	220-240	IP40	HFP	K	No
747507 00	TPS760	2	TL5	28	830	No	220-240	IP40	HFP	K	No
747514 00	TPS760	2	TL5	28	830	No	220-240	IP40	HFR	K	No
747569 00	TPS770	3	TL5	54	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
747583 00	TPS762	2	TL5	28	830	No	220-240	IP40	HFP	K	No
747644 00	TPS772	3	TL5	54	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
749839 00	TPS760	2	TL5	28	840	No	220-240	IP40	HFP	K	No
749846 00	TPS760	2	TL5	35	840	No	220-240	IP40	HFP	K	No
750811 00	TPS760	2	TL5	35	830	No	220-240	IP40	HFP	K	No
750958 00	TPS770	3	TL5	49	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
751122 00	TPS762	2	TL5	80	840	No	220-240	IP40	HFP	K	No
751405 00	TPS772	3	TL5	49	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
759135 00	TPS772	3	TL5	28	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
746661 00	TPS760	4	TL5	14	840	No	220-240	IP40	HFP	K	No
747545 00	TPS760	4	TL5	14	830	No	220-240	IP40	HFP	K	No
747552 00	TPS760	4	TL5	14	830	No	220-240	IP40	HFR	K	No
747620 00	TPS762	4	TL5	14	830	No	220-240	IP40	HFP	K	No
747637 00	TPS762	4	TL5	14	830	No	220-240	IP40	HFR	K	No
749877 00	TPS760	4	TL5	14	840	No	220-240	IP40	HFP	K	No
750927 00	TPS760	4	TL5	14	840	No	220-240	IP40	HFR	K	No
751382 00	TPS772	6	TL5	14	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
756653 00	TPS762	4	TL5	14	840	No	220-240	IP40	HFP	K	ND
796550 00	TPS762	4	TL5	14	840	No	220-240	IP40	HFR	K	ND
796444 00	TPS760	4	TL5	24	840	No	220-240	IP40	HFP	K	ND
750323 00	TPS772	3	TL5	54	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
747576 00	TPS770	3	TL5	54	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
747651 00	TPS772	3	TL5	54	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой	Оптический элемент
750965 00	TPS770	3	TL5	49	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
751412 00	TPS772	3	TL5	49	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
759067 00	TPS770	3	TL5	35	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
759142 00	TPS772	3	TL5	28	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
751399 00	TPS772	6	TL5	14	827/865	No	220-240	IP40	HFD	K	No
750316 00	ZPH760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Блок управления освещением	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
746647 00	TPS760	CLI	No	F	850/5	PC-MLO	CE	ENEC
747507 00	TPS760	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
747514 00	TPS760	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
747569 00	TPS770	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
747583 00	TPS762	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
747644 00	TPS772	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
749839 00	TPS760	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
749846 00	TPS760	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
750811 00	TPS760	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
750958 00	TPS770	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
751122 00	TPS762	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
751405 00	TPS772	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
759135 00	TPS772	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
746661 00	TPS760	CLI	No	F	850/5	PC-MLO	CE	ENEC
747545 00	TPS760	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
747552 00	TPS760	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
747620 00	TPS762	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
747637 00	TPS762	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
749877 00	TPS760	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
750927 00	TPS760	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
751382 00	TPS772	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
756653 00	TPS762	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
796550 00	TPS762	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
796444 00	TPS760	CLI	No	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
750323 00	TPS772	CLI	CVC	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
747576 00	TPS770	CLI	CVC	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
747651 00	TPS772	CLI	CVC	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
750965 00	TPS770	CLI	CVC	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
751412 00	TPS772	CLI	CVC	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
759067 00	TPS770	CLI	CVC	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
759142 00	TPS772	CLI	CVC	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
751399 00	TPS772	CLI	CVC	F	650/5	AC-MLO	CE	ENEC
750316 00	ZPH760	-	-	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Март 28
Данные для изменения