



SmartForm TCS/ TPS460 – светильник высокого класса со свежим, привлекательным дизайном

SmartForm TCS461/471

Все мы лучше себя чувствуем и лучше работаем в приятной, комфортабельной рабочей среде. Разработанная для использования в офисах, магазинах и школах товарная линия подвесных поверхностных и настенных светильников SmartForm TCS/TPS460 соединяет лучшее в своем классе освещение с простым и оригинальным дизайном. Эти сверхплоские светильники поставляются с лампами MASTER TL5 и TL5 ECO. Имеются прямоугольные и квадратные модели с прямым и непрямым освещением. Светильники также могут использоваться для создания световых линий и структур. Благодаря широкому выбору весьма эффективных и комфортных для глаз микрооптики и покрытий светильники SmartForm TCS/TPS460 представляют собой идеальное решение для любой ситуации. Для дополнительной экономии энергии можно установить системы управления светом.



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Характеристики

- Очень плоский корпус: глубина всего 47 мм
- Современные лампы
- Высокоэффективная оптика и покрытия
- Прямое/непрямое светораспределение
- Возможность управления светом

Применение

- Офисы
- Магазины
- Школы

Спецификации


• Тип	TCS461 TCS471 (цветная модель)	• Материалы и цвет	Корпус: оцинкованная сталь, белый, на основе RAL9016 Дополнительный выбор: белый RAL9010 или серебристо-серый, на основе RAL9006
• Источник света	Люминесцентный:	• Аксессуары	Отдельный или линейный, фиксация светильника в заранее привинченный потолочный кронштейн
• Лампа в комплекте	Да, TL5 ECO (830 или 840) Да, TL5 (цвет лампы 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 или 840; 827/865, 827/451 или 827/452) Нет	• Примечание	Установлена защитная пленка для предохранения оптики во время монтажа Специальные светильники для линейной установки (типы LE и LF) поставляются со всеми соединениями и проводкой
• ПРА	Электронный, высокочастотный 220-240 В / 50-60 Гц:		
• Плафон	Модель с 3 и 4 лампами:		
• Соединения	Зажимное соединение с защитой от разъединения (PIP) Кабель, длина 200 см, со штекером CEE7 (CCE)		
• Опции	Аварийное освещение: 1 час (EL1), 3 часа (EL3) Управление светом: Контроллер изменения цвета (CVC) Внутренняя проводка без ПВХ (PVCFR) В комплекте предохранитель (FU) стандарта ЕС		

Похожие продукты



SmartForm TCS461 surface-mounted luminaire with PMMA micro-lens optic (AC-MLO)

Чертеж размеров

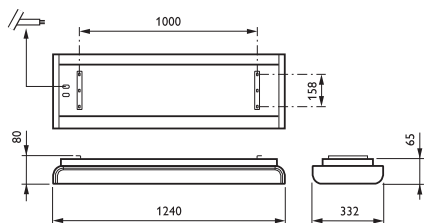

TCS461/471 2/3 x 25/28/50/54 W

Аксессуары



ZCS461 CP-H3L



ZCS461 MB-H3L

Сведения о продукте



Сведения о продукте



Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА
991341 00	TCS461	2	No	TL5	28	840	WH	No	220-240	IP40	HFD
904433 00	ZCS461	-	-	-	-	-	WH	-	-	-	-
903504 00	ZCS461	-	-	-	-	-	WH	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Комплект с лампой	Оптический элемент	Класс безопасности	Блок управления освещением	Верхний отражатель	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Класс ударопрочности	Маркировка стран ЕС
991341 00	TCS461	K	No	CLI	No	No	F	650/5	AC-MLO	IK07	CE
904433 00	ZCS461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903504 00	ZCS461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Маркировка по ENEC	Маркировка экологичности "Зелё"	Цветовой код по RAL	Внутренняя проводка	ПРА 2
991341 00	TCS461	ENEC	GNFL	RAL9016	STD	No
904433 00	ZCS461	-	-	-	-	-
903504 00	ZCS461	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Март 28
Данные для изменения