


SOLSTAR ATTACHMENTS



МАТЕРИАЛЫ


- Элементы из стекла - закаленное стекло с хромированными креплениями
- Корпус панелей - штампованная сталь, с белой матовой краской (RAL 9016)
- Панели - термостойкие призматические из поливинилхлорида или матовые/прозрачные из поликарбоната
- Полувстроенный корпус - штампованная сталь, с белой матовой краской (RAL 9016)

РАЗМЕРЫ

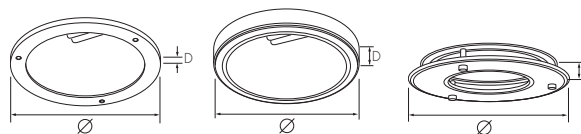

Тип светильника	Пластиковая панель в корпусе		Корпус частично встроенный		С декоративным элем. из стекла	
	Ø (мм)	D (мм)	Ø (мм)	D (мм)	Ø (мм)	D (мм)
Встроенные, с вертикальным размещением ламп						
13W/18W/26W	170	10	167	25	187	20
Встроенные, с горизонтальным размещением ламп						
13W/18W/26W	225	10	222	25	260	20
32W/42W	258	10	257	25	295	20

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

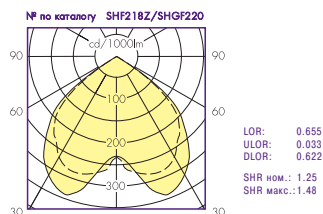

HALO GLASS



Матовый



Синий

IP44/IP54



Стекло



Призматический PVC



Красный



Зеленый



Прозрачный поликарбонат



Матовый поликарбонат



Насадка для подсветки стен




Полувстроенная насадка


УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА



1. Вставьте крепежные болты в корпус

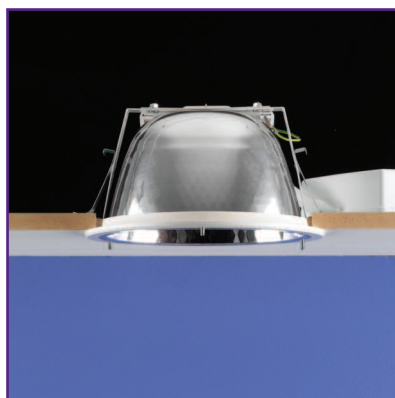

2. Установите светильник

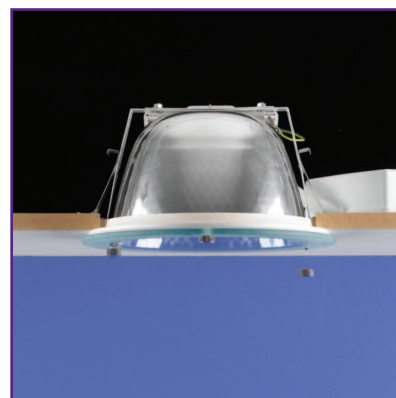

3. Установите и закрепите декоративный элемент

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Описание	Светильник 165мм		Светильник 220мм		Светильник 255мм	
	№ по каталогу	Масса (кг)	№ по каталогу	Масса (кг)	№ по каталогу	Масса(кг)
HALO GLASS матовый	SHGF165	0.37	SHGF220	0.68	SHGF255	0.79
HALO GLASS красный	SHGR165	0.37	SHGR220	0.68	SHGR255	0.79
HALO GLASS синий	SHGB165	0.37	SHGB220	0.68	SHGB255	0.79
HALO GLASS зеленый	SHGG165	0.37	SHGG220	0.68	SHGG255	0.79
IP44 - стекло	SG44165	0.38	SG44220	0.72	SG44255	0.83
IP44 - призматический PVC	SPP44165	0.25	SPP44220	0.27	SPP44255	0.29
IP44 - прозрачный поликарбонат	SCP44165	0.25	SCP44220	0.27	SCP44255	0.29
IP44 - матовый поликарбонат	SOP44165	0.25	SOP44220	0.27	SPP44255	0.29
IP54 - стекло	SG54165	0.38	SG54220	0.72	SG54255	0.83
IP54 - призматический PVC	SPP54165	0.25	SPP54220	0.27	SPP54255	0.29
IP54 - прозрачный поликарбонат	SCP54165	0.25	SCP54220	0.27	SCP54255	0.29
IP54 - матовый поликарбонат	SOP54165	0.25	SOP54220	0.27	SOP54255	0.29
Полувстроенная насадка	SSR165	0.16	SSR220	0.18	SSR255	0.19
Насадка для подсветки стен	-	-	SWR220	0.19	SWR255	0.21
Насадка для подсветки стен на лампу 26W	-	-	SWR22026	0.19	-	-

Внимание: Декоративные элементы не могут быть использованы с накладными светильниками