

# TBS165 встраиваемые ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## TBS165

Разработанные для использования в офисах, магазинах и учебных заведениях энергоэффективные светильники TBS165 являются прямой заменой предыдущей устаревшей серии Philips TL5. Ассортимент светильников TBS165, оснащённый оптикой TL5, может применяться для общего освещения, в том числе офисы, коридоры, школы, магазины (например, супермаркеты, или формата DIY (сделай сам)). Используются в комплекте с ПРА и лампами MASTER TL5, что позволяет существенно экономить электроэнергию. Небольшая ширина светильника позволяет использовать их на потолках с открытыми балками. Светильник очень удобен тем, что предустановленные лампы подключаются извне и его не нужно открывать.

### Преимущества

- Существенная экономия энергии по сравнению с TL-D с электромагнитным ПРА
- Светильник с инновационной оптикой по сравнению с TL-D
- Простота установки светильников в помещениях с низкими потолками

### Характеристики

- Лампы TL5
- Зеркальная и матовая оптика
- Удовлетворяет всем нормам освещения


## Применение

- Офисы
- Школы
- Магазины


## Спецификации

• Тип	TBS165	• Опции	Тип соединения безопасный кабель (SC)
• Потолок со скрытым профилем	Размеры: 600 x 600, 300 x 1200 мм Светильник встраивается в гипсокартонный потолок	• Материалы	Корпус: оцинкованная сталь, окрашенная в белый свет RAL9016
• Источник света	Люминесцентный: - 3 or 4 x MASTER TL5 / G5 / 14 Вт - 2 x MASTER TL5 / G5 / 28 Вт	• Монтаж	Встраивается в потолок
• Лампа в комплекте	Да (цветность лампы 840 или 830)	• Основные области применения	Офисы, школы и магазины
• ПРА	Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц; - Высокочастотный ПРА (HFS)		
• Оптика	Отражатели из зеркального алюминия с зеркальными ламелями (C6) Отражателями из зеркального алюминия, матированные плоские поперечные ламели (C3) Отражатели из матированного алюминия и алюминиевыми ламелями (M2)		


## Похожие продукты




TBS165 recessed luminaire with OLC high-gloss aluminum optics with 3D lamellae (C6)



TBS165 recessed luminaire with high-gloss high-quality aluminum optic faceted with matt aluminum lamellae (C3)



TBS165 recessed luminaire with high-gloss high-quality aluminum optic faceted with matt aluminum lamellae (C3)




TBS165 recessed luminaire with matt optic with ribbed cross-louvers (M2)


## Похожие продукты




TBS165 recessed luminaire with matt optic with ribbed cross-louvers (M2)




TBS165 recessed luminaire with OLC high-gloss aluminum optics with 3D lamellae (C6)




TBS165 recessed luminaire with matt optic with ribbed cross-louvers (M2)




TBS165 recessed luminaire with high-gloss high-quality aluminum optic faceted with matt aluminum lamellae (C3)

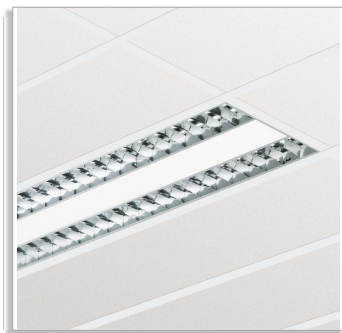

TBS165 recessed luminaire with OLC high-gloss aluminum optics with 3D lamellae (C6)




TBS165 recessed luminaire with high-gloss high-quality aluminum optic faceted with matt aluminum lamellae (C3)

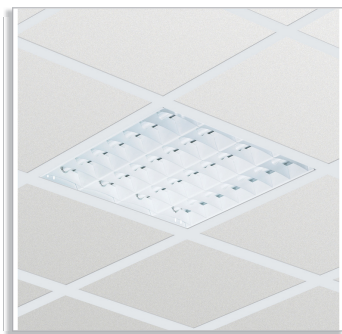


TBS165 recessed luminaire with white painted aluminum optic with flat lamellae (L1)

## Чертеж размеров

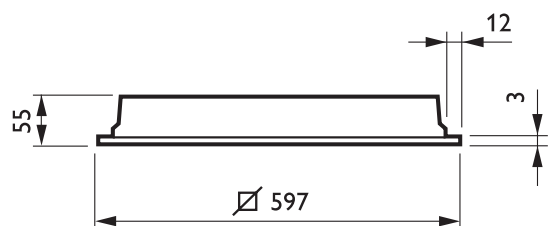


TBS165


## Чертеж размеров

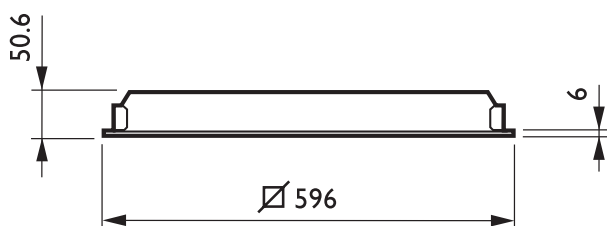


TBS165 4 x C3/M2

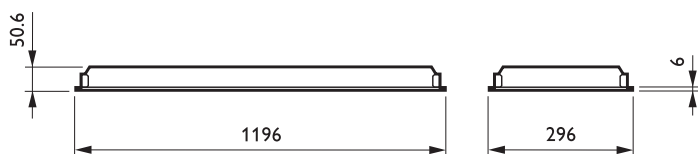


TBS165 2 x C6

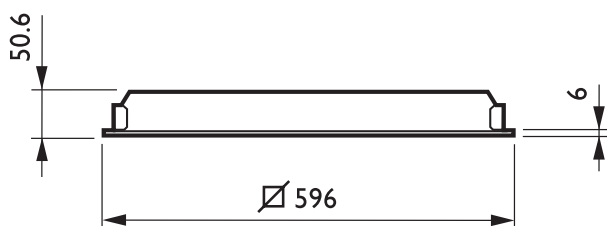


TBS165 4 x C6

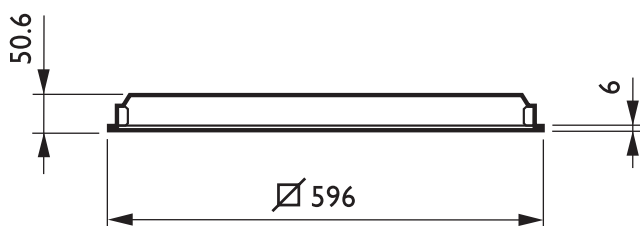

TBS165 3 x C3/M2

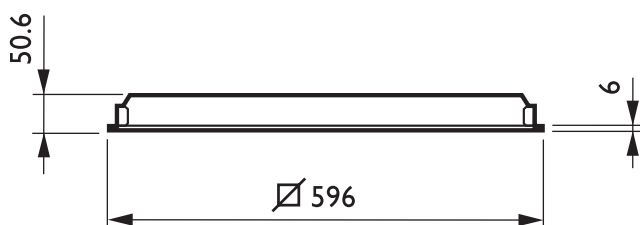

TBS165 3 x C6

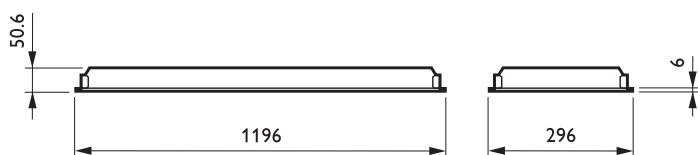

TBS165 2 x C3/M2

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой
888023 00	TBS165	4	C6	TL5	14	840	-	220-240	IP20	HFS	K
888054 00	TBS165	4	C6	TL5	14	830	-	220-240	IP20	HFS	K
888078 00	TBS165	3	C3	TL5	14	840	-	220-240	IP20	HFS	K
888108 00	TBS165	3	C3	TL5	14	830	-	220-240	IP20	HFS	K
888016 00	TBS165	4	C3	TL5	14	840	-	220-240	IP20	HFS	K

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой
888047 00	TBS165	4	C3	TL5	14	830	-	220-240	IP20	HFS	K
888009 00	TBS165	4	M2	TL5	14	840	-	220-240	IP20	HFS	K
888030 00	TBS165	4	M2	TL5	14	830	-	220-240	IP20	HFS	K
888061 00	TBS165	3	M2	TL5	14	840	-	220-240	IP20	HFS	K
888092 00	TBS165	3	M2	TL5	14	830	-	220-240	IP20	HFS	K
888085 00	TBS165	3	C6	TL5	14	840	-	220-240	IP20	HFS	K
888115 00	TBS165	3	C6	TL5	14	830	-	220-240	IP20	HFS	K
888122 00	TBS165	2	M2	TL5	28	840	-	220-240	IP20	HFS	K
888153 00	TBS165	2	M2	TL5	28	830	-	220-240	IP20	HFS	K
888139 00	TBS165	2	C3	TL5	28	840	-	220-240	IP20	HFS	K
888160 00	TBS165	2	C3	TL5	28	830	-	220-240	IP20	HFS	K
888146 00	TBS165	2	C6	TL5	28	840	-	220-240	IP20	HFS	K
888177 00	TBS165	2	C6	TL5	28	830	-	220-240	IP20	HFS	K
575712 00	TBS165	4	C3	TL5	14	-	No	220-240	IP20	HFP	No
575552 00	TBS165	4	L1	TL5	14	-	No	220-240	IP20	HFP	No
575576 00	TBS165	4	L1	TL5	14	840	No	220-240	IP20	HFP	K

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Блок управления освещением	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
888023 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888054 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888078 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888108 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888016 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888047 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888009 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888030 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888061 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888092 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888085 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888115 00	TBS165	CLI	-	F	-	CE	-
888122 00	TBS165	CLI	-	F	850/5	CE	-
888153 00	TBS165	CLI	-	F	850/5	CE	-
888139 00	TBS165	CLI	-	F	850/5	CE	-
888160 00	TBS165	CLI	-	F	850/5	CE	-
888146 00	TBS165	CLI	-	F	850/5	CE	-
888177 00	TBS165	CLI	-	F	850/5	CE	-
575712 00	TBS165	CLI	No	F	-	CE	ENEC
575552 00	TBS165	CLI	No	F	-	CE	ENEC
575576 00	TBS165	CLI	No	F	-	CE	ENEC



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются  
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Февраль 24  
Данные для изменения