2011, Май 31
Данные для изменения

Tempo – компактный и надежный

Tempo 1

Tempo это модельный ряд прожекторов заливающего света, предлагает широкий выбор ламп и симметричных или асимметричных отражателей. Они идеально подходит для наружного применения: как для архитектурной подсветки фасадов и рекламных щитов, так и для освещения общественных мест и спортивных площадок. Недавно в модельный ряд был добавлен новый светильник Tempo 1, более компактный, работающий с лампами мощностью 70 Вт. Компактный корпус Tempo, окрашенный в серый металлик, позволяет ему вписываться в визуальную среду любого объекта. Отражатель из анодированного алюминия гарантирует высокоэффективное светораспределение. Пластиковые головки винтов, регулирующих наклон прожектора, облегчают нацеливание. Доступ к лампе и ПРА осуществляется очень просто и быстро - путем открывания переднего стекла, закрепленного защелками из нержавеющей стали. Все модели Tempo соответствуют стандартам RoHS.

Преимущества

- Complete floodlighting range with a wide choice of lamp types and symmetrical or asymmetrical reflectors for highly efficient beam distribution
- Ideal for a variety of outdoor applications from architectural, facade and billboard lighting to area and (leisure) sports lighting
- Optimal visual integration with compact housing and metallic grey finish

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

• Тип	RVP151
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70 Вт - 1 x MHN-TD / RX7s / 70 Вт - 1 x SON-T / E27 / 70 Вт Компактные люминесцентные лампы:
• Лампа в комплекте	Да (K или цветовые характеристики 830)
• Напряжение питания	230 или 240 В
• ПРА (встроенный)	Электромагнитный (низкие потери), 230 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) - Индуктивный, параллельная компенсация (IC)
• Оптика	Асимметричная (A) Симметричная (S)
• Материалы и отделка	Корпус: алюминий, литой под давлением Стекло: закаленное, толщина 4 мм Уплотнитель: силикон Кронштейн: сталь Колпачки винтов нацеливающего устройства: пластик Фиксирующие скобы: нержавеющая сталь Отражатель: анодированный алюминий, высокая чистота
• Цвет	Серый, RAL 9007, порошковая краска Кронштейны, уплотнители и петли того же цвета
• Установка	На потолок, стены или пол Кабельный ввод M20 Наружная температура окружающей среды: 35°C Коэффициент сопротивления (SCx): 0.08 $м^2$ Максимальная регулировка по горизонтали: 175°
• Обслуживание	Переднее стекло на петлях с быстрооткрывающимися скобами для быстрой и удобной замены ламп Не требуется внутренняя чистка
• Области применения	Освещение площадок, фасадов, рекламных щитов и архитектурной подсветки

Похожие продукты



Прожектор Tempo 1 RVP151 для заливающего освещения

Чертеж размеров



RVP151

Чертеж размеров

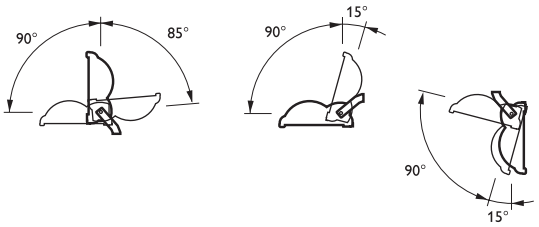

Adjustment possibilities

Сведения о продукте

Aiming device for easy adjustment and alignment



Tempo 3 RVP351





Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Оптический	ПРА	Маркировка стран ЕС	Испытание раскалённой проволок	Класс ударопрочности
806686 00	RVP151	1	SON-T	70	-	S	CONV	CE	850/5	IK07
806693 00	RVP151	1	SON-T	70	-	A	CONV	CE	850/5	IK07
806709 00	RVP151	1	CDM-TD	70	830	S	CONV	CE	850/5	IK07
806716 00	RVP151	1	CDM-TD	70	830	A	CONV	CE	850/5	IK07
806723 00	RVP151	1	MHN-TD	70	842	S	CONV	CE	850/5	IK07
806730 00	RVP151	1	MHN-TD	70	842	A	CONV	CE	850/5	IK07

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения