



# Универсальный водонепроницаемый излучающий вниз светильник TurnRound IP54

## TurnRound IP54

Семейство водонепроницаемых светильников TurnRound IP54 представлено набором излучающих вниз светодиодов, предназначенных для акцентного, направляющего освещения и создания световой атмосферы в магазинах розничной торговли и гостиницах. Эти светильники надежно защищены от проникновения воды и могут эффективно использоваться в местах повышенной влажности: ванные комнаты, туалеты и полки холодильников. На выбор предлагаются версии с теплым белым и нейтральным белым светом, а также с узким или средним световым пучком. Высокомощные светодиоды в компактном исполнении делают излучающие вниз светильники семейства TurnRound сопоставимыми по светоотдаче с низковольтными галогенными лампами мощностью 50 Вт, но при этом обеспечивают существенное снижение энергопотребления и расходов на техническое обслуживание.

### Преимущества

- Универсальный водонепроницаемый светильник
- Максимальная светоотдача в сочетании с компактным фактором
- Значительное сокращение энергопотребления и расходов на техническое обслуживание

### Характеристики

- Класс защиты IP54
- Теплый (3000 К) и нейтральный (4000 К) белый свет
- Углы пучка 25° и 40°
- Высокомощные светодиоды

### Применение

- Магазины
- Гостиницы

### Спецификации


• Тип	BBG390 (фиксируемая модель)	• Частота отказов драйвера	1% на 5 000 часов
• Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль	• Диапазон рабочих температур	- 20...+50°C
• Мощность (в готовности, Вт +/- 10%)	17 Вт	• Драйвер	Отдельный
• Угол пучка	25 или 40°	• Сетевое напряжение	220–230 В/50 Гц
• Световой поток	620 лм (3000 К) или 700 лм (4000 К)	• Материалы	Корпус: алюминий
• Коррелированная цветовая температура	Теплый белый, 3000 К Нейтральный белый, 4000 К	• Цвет	Алюминий (ALU)
• Индекс цветопередачи	80	• Плафон	Стекло прозрачное
• Стабильность светового потока — L70	30 000 часов при 25°C	• Соединения	Соединительный зажим
		• Установка	Крепление пружинными зажимами

### Похожие продукты



TurnRound BBG390 IP54 fixed downlight  
with narrow or medium-beam optic

## Чертеж размеров

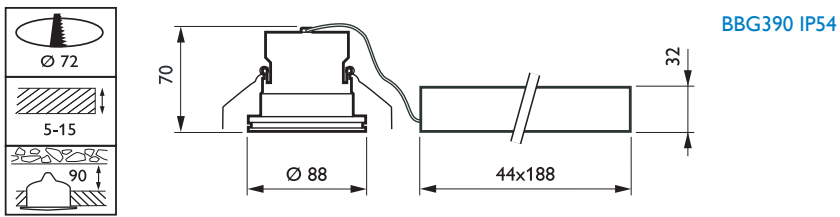

BBG390 IP54

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскленной проволокой	Класс ударопрочности
890491 99	BBG390	6	LED-HB	830	ALU	230	IP54	CLII	F	850/5	IK01
890507 99	BBG390	6	LED-HB	840	ALU	230	IP54	CLII	F	850/5	IK01
890521 99	BBG390	6	LED-HB	840	ALU	230	IP54	CLII	F	850/5	IK01

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Цветовая температура лампы	Light source replaceable	Driver included	Dimmable
890491 99	BBG390	CE	ENEC	3000	false	true	false
890507 99	BBG390	CE	ENEC	4000	false	true	false
890521 99	BBG390	CE	ENEC	4000	false	true	false



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Март 28  
Данные для изменения