



ЛАМПЫ


- 55W TC-L люминесцентные, 4000°K - цоколь 2G11



МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и перфорированная панель - сталь, покрытая порошковой краской (RAL 9016)
- Рассеиватель - термостойкая рассеивающая панель


РАЗМЕРЫ

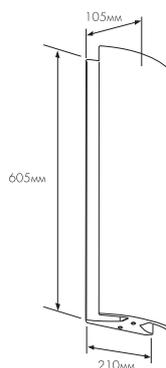

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входит высокочастотный ПРА
- ПРА с возможностью регулировки поставляется по требованию
- Выпускаются модификации с интегрированным блоком аварийного питания на 3 часа работы
- Может использоваться для освещения эвакуационных проходов
- Возможно использование в аварийной версии с функцией автоматического самотестирования

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Тип светильника	№ по каталогу	Масса (кг)	Аварийный	Масса (кг)
1 x 55W	WAW155Z	2.4	EBWAW155Z	3.5